



REMORQUES



RSPO 4560


Position levée



Position au sol

*Transportez en toute sécurité  
vos matériels hors gabarit*

**CONSTRUCTEUR**

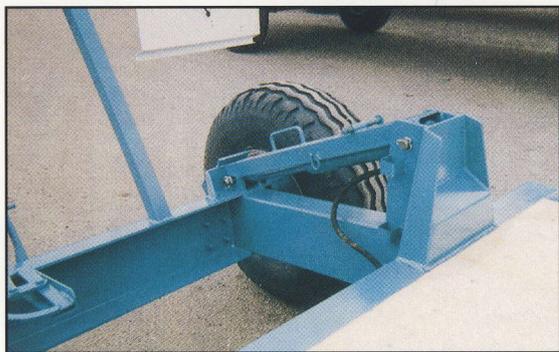

### TRAIN ARRIERE

Sur vérins simple effet, munis de verrouillage mécanique de sécurité

◀ Levé

Au sol ▶



### CARACTERISTIQUES:

- Châssis tubulaire de forte section, plancher bois de sapin épaisseur 44 mm.
- Train arrière hydraulique simple effet, verrouillage mécanique.
- Essieu freiné carré 60/6 axes, roues 11.5/80 x 15,3.
- Barre inférieure pour accrochage des sangles.
- Béquilles avant sur patins avec vérin double effet.
- Frein mécanique.
- Eclairage.




### BEQUILLE PATIN

Sur vérin double effet, effacement total.

◀ Levé

Au sol ▶

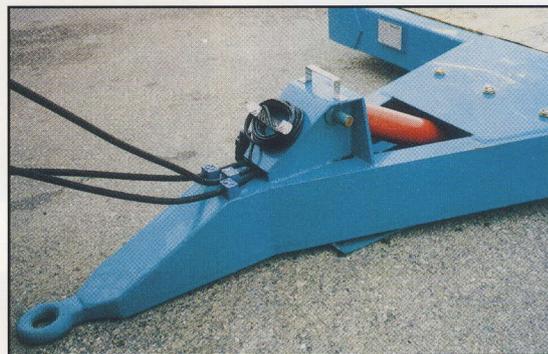

Type	C.U.	Châssis	Long.	Larg.	Haut au sol	Haut relevé	Essieu	Roues	Frein	Poids à vide
RSPO/4550	4,5 T	200/100/6 150/150/6	5 m	2,50 m	0,20 m	0,60 m	□ 60 6 axes	11.5/80 x 15,3	Méca.	1500 kg
RSPO/4560	4,5 T	200/150/7 150/150/6	6 m	2,50 m	0,20 m	0,60 m	□ 60 6 axes	11.5/80 x 15,3	Méca.	1700 kg



REMRQUES

70170 PORT SUR SAÔNE

Tél.: 03 84 91 51 55 - Fax: 03 84 91 61 43

Cachet du concessionnaire