



CATALOGUE 2019
CLÔTURES ÉLECTRIQUES



**UNIQUE SUR LE MARCHÉ :
GARANTIE DE 7 ANS SUR
TOUS LES ÉLECTRIFICATEURS**





La puissance et la qualité de nos produits sont incontestées depuis de nombreuses années. Voilà pourquoi nous offrons une garantie de 7 ans sur tous nos électrificateurs !

Valable après enregistrement sur le site Web

Pour de plus amples informations sur les termes et conditions de la garantie : www.gallagher.eu/warranty

| | | | | | |
|-----------|---------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Chevaux | Gibier | Poissons | 12 Volt | 10 ans de garantie | EconomyLine |
| Bétail | Poulets | Oiseaux | 2 ans de garantie | Sans âme métallique | PowerLine |
| Moutons | Lapins | 6 Volt | 3 ans de garantie | Avec âme métallique | 0 à 500 mètres |
| Sangliers | Chiens | 7,5 Volt | 5 ans de garantie | Résistance aux UV | TurboLine |
| Chèvres | Chats | 9 Volt | 7 ans de garantie | Inox | Longueur supérieure à 500 mètres |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Tension de sortie maximale (V) | Tension de charge 500 Ohm (V) | Tension de charge 100 Ohm (V) | Énergie stockée (J) | Énergie d'impulsion max. (J) |
| Sans végétation (km) (conseil) | Végétation moyenne (km) (conseil) | Végétation abondante (km) (conseil) | Superficie couverte (ha) (conseil) | Batterie recommandée (minimum) |
| Tension absorbée à 12V (mA) | Tension absorbée en position économie (mA) | Adapté pour panneau solaire (minimum) | Principales caractéristiques | Alimentation électrique interne/externe |
| Couleur | Mètres sur rouleau | Tension en début de clôture | 500 mètres | 1000 mètres |
| Résistance (Ohm/mètre) | Résistance à la traction (kg) | Recommandé Longueur de clôture (m) | High Tensile | Medium Tensile |
| Nombre de conducteurs en inox | Nombre de conducteurs en cuivre | Liserés renforcés | Raccordement vertical | Adaptateur inclus |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| Clôture permanente | Tension réglable | Batterie rechargeable | Affichage externe | Alimentation par batterie 6V |
| Clôture mobile | Contrôle de la durée de la batterie | Compatible avec une alarme | Télécommande incluse | Alimentation par batterie 9V |
| Affichage à cristaux liquides | Options d'économie d'énergie | Compatible avec l'envoi de SMS | Avec moniteur de clôture | Alimentation par batterie 12V |
| Diagramme de la tension de sortie | Option d'économie d'énergie | Alimentation par énergie solaire / compatible avec l'énergie solaire | Compatible 230 V | Avec batterie de 6V/12V |

TABLE DES MATIÈRES

| | | |
|--|----|---|
| Nouveaux produits et promotions | 4 |  |
| Electrificateurs | 8 |  |
| Solutions de clôture | 30 |  |
| Batteries et piles | 34 |  |
| Kits Clôture | 36 |  |
| Sécurité et testeurs | 38 |  |
| Conducteurs | 41 |  |
| Filets | 50 |  |
| Isolateurs | 55 |  |
| Connexions | 61 |  |
| Portes | 63 |  |
| Mise à la terre | 67 |  |
| Enrouleurs et outils | 68 |  |
| Piquets | 71 |  |
| Clôture anti-loups | 78 |  |
| Installation et contrôle | 79 |  |
| Systèmes de pesée et d'identification électronique | 82 |  |
| Index | 86 |  |





NOUVEAUX PRODUITS ET PROMOTIONS

LE M5000i: LA NOUVELLE HYPER PUISSANCE DU MARCHÉ

 **JUSQU'À 100 KM**

Le M5000i ultra puissant est la dernière extension de la i Series renommée, synonyme de puissance et de contrôle absolus.

Cette puissance inégalable est garantie par l'Adaptive Control® intégré. Ce module assure une tension continue sur la clôture avec une consommation électrique ultra basse. Les électrificateurs i Series brûlent les pousses végétales, garantissant une électrification optimale sur toute la clôture.

**MAINTENANT
AVEC
APPLICATION
GRATUITE!**



Pour avoir des informations en temps réel de votre clôture et recevoir des alertes en cas de courts-circuits !



NOUVEAUX PRODUITS ET PROMOTIONS

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉLECTRIFICATEURS MULTI POWER!

La nouvelle série MBS décline les électrificateurs MB. Les MBS sont des électrificateurs 3-en-1 (secteur, batterie et solaire) conciliant les atouts Gallagher.

Leur système de gestion de la batterie est unique en son genre ! Il adapte la consommation de l'électrificateur selon la charge de la batterie. Lorsque la charge faiblit, l'impulsion est adaptée pour garantir une électrification performante de la clôture.

| | | | | |
|--------|--------|---|--------|--------|
| 390314 | MBS800 |  = 1 | 481,89 | 519,00 |
| 390307 | MBS400 |  = 1 | 361,19 | 389,00 |
| 389318 | MBS200 |  = 1 | 268,34 | 289,00 |



LA GAMME SPECIAL EDITION ENRICHIE!

  **JUSQU'À 55 KM**

"Une telle puissance à un tel prix!"



| | | | | |
|--------|-------|---|--------|--------|
| 388328 | MB300 |  = 1 | 249,77 | 269,00 |
| 388311 | MB150 |  = 1 | 184,77 | 199,00 |
| 323329 | M650 |  = 1 | 324,05 | 349,00 |
| 323305 | M350 |  = 1 | 221,91 | 239,00 |





NOUVEAUX PRODUITS ET PROMOTIONS

LAURÉAT: LE PIQUET LINE POST ISOLÉ

BREVET
D'INVENTION

Électrification de ma clôture

Le line post isolé avec clips est la nouvelle solution pour les clôtures permanentes. Une solution idéale pour les prairies en location ou les prairies difficile d'accès. Ce piquet parfaitement isolé est facile à planter et à déplanter à la main. En outre, son pied robuste garantit une fixation dans le sol aussi ferme qu'un piquet en bois permanent. Son âme en fibre de verre et son revêtement en polyéthylène garantissent une flexibilité optimale qui amortit les poussées en cas de contact de la clôture avec un animal ou autres. Le piquet est une véritable solution intégrale avec les clips spéciaux qui sont adaptés pour tous les types de conducteurs de gallagher.

| | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 742335 | Line post isolé 1,50m | ☞ = 10 | 147,63 | 159,00 |
| 742212 | Line post isolé 1,35m | ☞ = 4 | 52,00 | 56,00 |
| 742014 | Line post isolé 0,95m | ☞ = 4 | 41,78 | 45,00 |


ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE CLÔTURE OPTIMALE LINE POST

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 747033 | Clip ruban pour piquet Line Post | ☞ = 12 | 16,62 | 17,90 |
| 744346 | Clip-fil pour le piquet Line Post isolé | ☞ = 20 | 9,29 | 10,00 |
| 717135 | Line post isolé interm. 0,95m | ☞ = 10 | 50,14 | 54,00 |
| 525013 | Enfonce-piquet Line Post isolé | ☞ = 1 | 41,78 | 45,00 |
| 530031 | Manchon pour enfonce-piquet | ☞ = 1 | 10,68 | 11,50 |
| 540016 | Perce-trou pour Line Post isolé | ☞ = 1 | 183,84 | 198,00 |
| 527017 | Adaptateur de levage pour piquet Line Post | ☞ = 1 | 15,32 | 16,50 |
| 527000 | Arrache-piquets universel | ☞ = 1 | 165,27 | 178,00 |
| 106151 | Piquet d'ancrage au sol | ☞ = 5 | 50,14 | 54,00 |
| 006161 | Poignée pour piquet d'ancrage au sol | ☞ = 1 | 100,28 | 108,00 |



NOUVEAUTÉ: PIQUET FLOTTANT LINE POST 0,95M

Moins de piquets pour une clôture performante
Economisez 30% sur votre clôture !

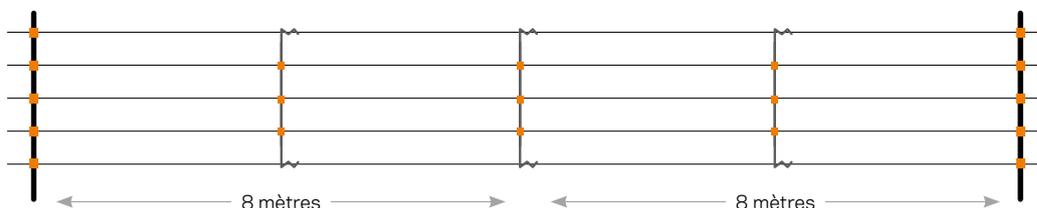



REMISE IMPORTANTE SUR LES DUOPACKS



| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 065073 | Pile Powerpack 9 volt | ☞ = 2 | 91,92 | 99,00 |
| 069330 | Paquet DUO Piquet Vario blanc 1,00m (2x10) | ☞ = 20 | 44,57 | 48,00 |
| 072507 | Paquet DUO Piquet Vario terra 1,00m (2x10) | ☞ = 20 | 44,57 | 48,00 |
| 069798 | Paquet DUO Cordon TurboLine blanc 2x500m | ☞ = 2 | 290,62 | 313,00 |
| 069804 | Paquet DUO Cordon TurboLine terra 2x500m | ☞ = 2 | 290,62 | 313,00 |
| 069293 | Paquet DUO Cordon TurboLine blanc 2x200m | ☞ = 2 | 118,85 | 128,00 |
| 069309 | Paquet DUO Cordon TurboLine terra 2x200m | ☞ = 2 | 118,85 | 128,00 |
| 079452 | Paquet DUO TurboLine Fil synthétique bleu 2x400m | ☞ = 2 | 109,56 | 118,00 |

| | | | | |
|--------|--|-------|--------|--------|
| 069316 | Paquet DUO Vidoflex 9 Turbo 2x200m | ☞ = 2 | 58,50 | 63,00 |
| 069323 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2x400m | ☞ = 2 | 115,13 | 124,00 |
| 079421 | Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus 2x1000m | ☞ = 2 | 272,98 | 294,00 |
| 079445 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5mm blanc 2x200m | ☞ = 2 | 48,00 | 51,70 |
| 079438 | Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5mm blanc 2x400m | ☞ = 2 | 90,06 | 97,00 |

M2800i + TÉLÉCOMMANDE

- Électrificateur sur réseau avec 21 Joules d'énergie stockée.
- Affichage externe résistant aux intempéries, servant de commutateur. marche/arrêt et tableau de programmation
- Surveille les performances de la clôture.
- Extension possible jusqu'à six contrôleurs de clôture.



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|----------|----------|
| 306315 | M2800i sans accessoires | ☞ = 1 | 1.289,69 | 1.389,00 |
|--------|-------------------------|-------|----------|----------|

B40 + BATTERIE DE 55AH OFFERTE

- L'appareil à batterie le plus économique.
- 2,8 fois moins énergivore qu'un appareil de 9V ordinaire grâce à la position nocturne et la position aléatoire.
- Fonctionne avec une batterie de 9V ou un accumulateur de 12V.
- Adapté pour les clôtures jusqu'à 4 km.



| | | | | |
|--------|-----|-------|--------|--------|
| 386317 | B40 | ☞ = 1 | 277,62 | 299,00 |
|--------|-----|-------|--------|--------|



DE QUEL ÉLECTRIFICATEUR GALLAGHER AVEZ-VOUS BESOIN ?

Pour installer du courant sur une clôture, vous êtes à la bonne adresse chez Gallagher ! Vous optez pour un de nos électrificateurs intelligents de la i Series ? Ou pour une solution "plug & play" ? Ou peut-être un appareil avec panneau solaire intégré vous conviendrait-il ! Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous offrir la solution idéale et la plus fiable.



ÉLECTRIFICATEURS SUR SECTEUR

Nos électrificateurs sur secteur sont idéaux pour les clôtures permanentes. Ces appareils n'ont pas besoin de batterie et fonctionnent sur du 230V.

Il existe différents types d'électrificateurs sur secteur pour différents types de clôtures. Gallagher propose un électrificateur adapté pour chaque type de clôture.

MULTI POWER

Les électrificateurs Multi Power de Gallagher sont d'un usage universel. En effet, vous pouvez les raccorder à des panneaux solaires, au réseau électrique ou une batterie. À vous de choisir !

ÉLECTRIFICATEURS SOLAIRES

Les électrificateurs fonctionnant à l'énergie solaire sont le meilleur choix pour les zones éloignées ! La batterie se recharge à la lumière et convertit celle-ci en électricité. Les électrificateurs peuvent néanmoins fonctionner 3 semaines sans soleil. Fiables et écologiques, ils ne demandent aucune maintenance.

Avec la nouvelle gamme solaire de Gallagher, il est désormais même possible d'alimenter vos clôtures jusqu'à 30 km à l'énergie solaire ! Absolument unique sur le marché ! Du pur Gallagher !

ÉLECTRIFICATEURS SUR BATTERIE

Parfois, les clôtures ne peuvent pas être raccordées au secteur. Dans ce cas, les appareils sur batterie sont le meilleur choix. Ces appareils ne nécessitent qu'une batterie, et pas d'alimentation secteur. En outre, plusieurs de ces électrificateurs sont dotés d'une option d'économie d'énergie qui permet de considérablement allonger la durée de vie de la batterie.



GARANTIE STANDARD DE 7 ANS SUR VOS ÉLECTRIFICATEURS

Fort de plus de 80 ans d'expérience dans le développement de produits performants, nous permettent d'accorder en toute confiance une garantie de 7 ans sur tous les électrificateurs Gallagher. Valable après inscription sur le site Internet : www.gallagher.eu/warranty



i SERIES - 230V

Des électrificateurs puissants, intelligents et techniquement parfaits.

La puissance, l'intelligence et la perfection technique font des électrificateurs de l'i Series les meilleurs au monde ! Par ailleurs, vous bénéficiez toujours d'un service et de conseils d'installation optimaux de votre spécialiste Gallagher.



PUISSANCE ULTIME

- Adaptive Control® veille, partout et en toutes circonstances, pour une tension constante sur la clôture, et ce avec une consommation la plus basse possible.
- Brûle la végétation qui touche la clôture
- Puissance maximale, même en bout en clôture

CONTRÔLE ABSOLU

- Très pratique et facile d'emploi
- Information directe, partout
- Toujours au courant de l'état de la clôture grâce à l'Energizer Controller®



SERVICE OPTIMAL

- Conseils des spécialistes Gallagher sur les produits et l'installation
- Désormais, 7 ans de garantie. Pour de plus amples informations sur les termes et conditions de la garantie : www.gallagher.eu/warranty
- Marque représentée partout dans le monde, avec plus de 6 000 points de vente en Europe



LE M5000i: LA NOUVELLE HYPER PUISSANCE DU MARCHÉ

Le M5000i ultra puissant est la dernière extension de la i Series renommée, synonyme de puissance et de contrôle absolu.

Cette puissance inégalable est garantie par l'Adaptive Control® intégré. Ce module assure une tension continue sur la clôture avec une consommation électrique ultra basse. Les électrificateurs i Series brûlent les pousses végétales, garantissant une électrification optimale sur toute la clôture.

“ÇA C’EST UN
ÉLECTRIFICATEUR!”



379326 M5000i  = 1 2.125,35 2.289,00



i Series Passerelle WiFi

La performance des clôtures en poche ! Connectez l'interface i Series WiFi Gateway à votre électrificateur Gallagher i Series existant, installez l'application Dashboard - Fence sur votre téléphone et obtenez des informations en temps réel sur votre clôture. Le module WiFi se connecte au port se trouvant à l'arrière de l'électrificateur i Series. Le contrôleur est alors directement connecté à l'interface WiFi Gateway.

NOUVEAU



MAINTENANT
AVEC
APPLICATION
GRATUITE!



567006 i Series Passerelle WiFi  = 1 398,33 429,00



M2800i sans accessoires



L'électrificateur M2800i, est un électrificateur extrêmement puissant avec 21 Joules d'énergie stockée, il convient à des clôtures jusqu'à 80km. L'écran indépendant affiche les performances de la clôture. Le système offre la possibilité d'installer jusqu'à 6 moniteurs de clôture.

COMPRIS VENDU SÉPARÉMENT



> Pour plus d'informations sur les accessoires, veuillez vous reporter à la page 17.

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|----------|----------|
| 306315 | M2800i sans accessoires | ☎ = 1 | 1.289,69 | 1.389,00 |
| 306308 | M2800i avec accessoires | ☎ = 1 | 1.695,45 | 1.826,00 |

PROMOTION

GRATUIT
TELE
COMMANDE
VUE
310,00



Grâce à l'afficheur externe, vous pouvez consulter des informations sur votre clôture et commander votre électrificateur à distance.

L'électrificateur ajuste automatiquement la tension de sortie en fonction de vos conditions de clôture, tout en minimisant la consommation d'énergie.

M1800i



L'électrificateur M1800i, est un électrificateur très puissant. Avec 14J d'énergie stockée, il convient à des clôtures jusqu'à 65km. L'écran indépendant affiche les performances de la clôture. Possibilité d'installer jusqu'à 6 moniteurs de clôture. La télécommande est optionnelle.

| | | | | |
|--------|--------|-------|----------|----------|
| 304304 | M1800i | ☎ = 1 | 1.011,14 | 1.089,00 |
|--------|--------|-------|----------|----------|



**SOUHAITEZ VOUS SAVOIR
COMMENT FONCTIONNE LA
i SERIES ?**

Déterminez l'électrificateur le mieux adapté à vos besoins grâce à notre calculateur, disponible à l'adresse www.gallagher.eu

⋮





SPÉCIFICATIONS DE L' i SERIES



| | max | 500 Ω | 100 Ω | (J) | max. | km | km | km | ha | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|---------|---|--|
| M5000i 379326 | 9000 | 9000 | 8200 | 19 | 15 | 100 | 60 | 26 | 160/400 | - | |
| MB2800i 315331 | 7000 | 6400 | 5400 | 21 | 14 | 80 | 53 | 20 | 120/300 | • | |
| MB1800i 315317 | 7000 | 7000 | 5200 | 14 | 10 | 65 | 43 | 17 | 75/190 | • | |
| M2800i 306308 | 7000 | 6400 | 5400 | 21 | 14 | 80 | 50 | 20 | 120/300 | - | |
| M1800i 304304 | 7000 | 7000 | 5200 | 14 | 10 | 65 | 40 | 17 | 75/190 | - | |

LES ACCESSOIRES DE L' i SERIES

- L'écran séparé #303376 affiche les informations de performance de votre clôture. Il peut être placé jusqu'à 50m de l'électrificateur.
- La télécommande #507002 regroupe 3 fonctions en 1 : télécommande, voltmètre et détecteur de perte avec indication de direction de perte. Non adaptable au M1200i.
- Le moniteur #510002 permet de surveiller chaque zone de votre parc. Les M1800i et M2800i peuvent gérer jusqu'à 6 moniteurs. Non adaptable au M1200i.
- Le contrôleur d'alarme #579009 permet de raccorder une sirène ou un gyrophare à votre installation.
- Le Module SMS #567600 avertit lorsque la tension est trop basse et permet de recevoir des mises à jour sur l'état de la clôture. Carte SIM non incluse.
- Le transformateur #069392 permet d'alimenter tout électrificateur d'une source 12V.
- Le transformateur #069408 sert à connecter une batterie de secours 12V à un électrificateur i Series (pour alimentation lors de coupures).
- Avec la télécommande SMS #005205 vous pouvez allumer et éteindre votre électrificateur au moyen de votre portable.
- La performance des clôtures en poche avec la passerelle WiFi #567006 !
- L'auxiliaire à batterie Gallagher #582108 garantit une alimentation automatique par batterie si l'alimentation secteur de la clôture est coupée.

Qu'est-ce que cela inclut ?

| Article | i SERIES | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | MB1000 301303 | M1800i 304304 | M2800i 306308 | M2800i 306315 | M5000i 379326 | MB2800i 315331 | MB1800i 315317 | | | | | |
| 303376 i Series Ecran | 0 | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 507002 i Series Télécommande | X | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 510002 i Series Moniteur de clôture | X | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 579009 i Series Contrôleur d'alarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 567600 i Series Module SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 005215 Sirène | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | | | | | |
| 005208 Gyrophare | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | | | | | |
| 069392 Transformateur 12V/230V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 069408 Transformateur 12V/230V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 557063 Télécommande SMS (GSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 567006 i Series Passerelle WiFi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 582108 Système de sauvegarde de 12V batterie | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | | | | | |

* Uniquement en combinaison avec le 579009

** Aussi applicable aux autres électrificateurs 230V

• Inclus

0 En option

X Impossible



LA GAMME SPECIAL EDITION ENRICHIE!

Une telle puissance à un tel prix!

**SPECIAL
EDITION**

HIGH POWER ⚡ **LOW PRICE**



M350, M550 ET M650

323305, 323312 et 323329

- Puissance maximale, prix imbattable;
- Parafoudre intégré;
- Voyant LED en mode ACTIF;
- Puissance suffisante pour 12km/28 km de clôture.

M950 ET M1400

324302 et 324319

- Puissance maximale, prix imbattable;
- Parafoudre intégré;
- Voyant à LED de charge batterie;
- Puissance pour 30/38km de clôture.



MB150 ET MB300

388311 et 388328

- Puissance maximale, prix imbattable;
- Électrificateur Multi Power: secteur et batterie 12V;
- Parafoudre intégré;
- Voyant à LED de charge batterie;
- Kit de câbles compris;
- Puissance pour 6km/12km de clôture.


| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 323305 | M350 | ☼ = 1 | 221,91 | 239,00 |
| 323312 | M550 | ☼ = 1 | 301,76 | 325,00 |
| 323329 | M650 | ☼ = 1 | 324,05 | 349,00 |
| 324302 | M950 | ☼ = 1 | 463,32 | 499,00 |
| 324319 | M1400 | ☼ = 1 | 649,03 | 699,00 |
| 388311 | MB150 | ☼ = 1 | 184,77 | 199,00 |
| 388328 | MB300 | ☼ = 1 | 249,77 | 269,00 |

230V

Les électrificateurs de Gallagher sur réseau électrique sont idéals pour une clôture permanente. Ces appareils d'une qualité haut de gamme garantissent une puissance élevée. Il suffit de les raccorder au réseau électrique. Pour chaque configuration de clôture, Gallagher propose la solution la plus efficace.



M1400



Le M1400 est un électrificateur sur secteur robuste destiné aux clôtures jusqu'à 55 km de long. Il est doté d'un parafoudre intégré et d'une barre à LED sur le devant affichant la tension sur la clôture.



324319 M1400  = 1 649,03 699,00

M950



L'électrificateur sur secteur M950 permet d'électrifier une clôture jusqu'à 42 km de long. Il est doté sur la face avant d'une barre à LED qui affiche les prestations de l'appareil. Il est également protégé par un parafoudre.



324302 M950  = 1 463,32 499,00



M650




Nouveauté dans la gamme Special Edition, l'électrificateur M650. Le M650 convient pour les clôtures jusqu'à 40 km de long. Cet électrificateur est doté d'une protection contre la foudre intégrée et d'une LED d'alimentation électrique qui indique l'état de fonctionnement (marche-arrêt) de l'électrificateur. Le boîtier robuste garantit un électrificateur ultra fiable à un prix compétitif.



| | | | | |
|--------|------|-------|--------|--------|
| 323329 | M650 | ☼ = 1 | 324,05 | 349,00 |
|--------|------|-------|--------|--------|

M550



Un électrificateur sur secteur d'un rapport qualité-prix inégalable. Le M550 est d'une puissance suffisante pour des clôtures jusqu'à 35 km. Intégré dans un boîtier simple mais robuste, cet électrificateur est également doté d'une LED de tension et d'un parafoudre.



| | | | | |
|--------|------|-------|--------|--------|
| 323312 | M550 | ☼ = 1 | 301,76 | 325,00 |
|--------|------|-------|--------|--------|

M350



L'électrificateur sur secteur le plus petit de la série Special Edition. Cet électrificateur présente un excellent rapport qualité-prix. Le M350 permet d'électrifier jusqu'à 28 km de clôture. L'électrificateur est doté d'un boîtier robuste avec une LED d'alimentation électrique et d'une protection contre la foudre.



| | | | | |
|--------|------|-------|--------|--------|
| 323305 | M350 | ☼ = 1 | 221,91 | 239,00 |
|--------|------|-------|--------|--------|



M160



Électrificateur sur secteur pour clôtures relativement courtes jusqu'à 9km de longueur. Très facile d'installation. Avec parafoudre intégré.



384306 M160 = 1 212,63 229,00

M120



Electrificateur sur secteur facile d'utilisation pour les clôtures courtes jusqu'à 8 km. Très facile à installer grâce au clip mural fourni.



033333 M120 = 1 170,84 184,00

M50



Electrificateur sur secteur facile d'utilisation pour les clôtures courtes, spécialement conçu pour les animaux domestiques. Très facile à installer grâce au clip mural fourni.



038332 M50 = 1 138,35 149,00

SPÉCIFICATIONS DES ÉLECTRIFICATEURS 230V



| | max. V | 500 V | 100 V | (J) | max. A | km | km | km | ha | |
|------------------------|--------|-------|-------|-----|--------|----|-----|-----|--------|--|
| M1400 324319 | 7700 | 7700 | 4300 | 12 | 7,7 | 55 | 34 | 14 | 56/140 | |
| M950 324302 | 7700 | 7700 | 3800 | 9 | 6,2 | 42 | 31 | 11 | 38/95 | |
| M650 323329 | 9200 | 7100 | 3600 | 6,9 | 4,5 | 40 | 28 | 10 | 26/65 | |
| M550 323312 | 9200 | 7000 | 3500 | 5,8 | 3,9 | 35 | 25 | 9 | 22/55 | |
| M350 323305 | 8700 | 6300 | 3200 | 3,9 | 2,7 | 28 | 12 | 7 | 14/35 | |
| M160 384306 | 7700 | 4600 | 1600 | 1,6 | 0,6 | 9 | 3,5 | 1,8 | 6/14 | |
| M120 033333 | 7000 | 3800 | 1300 | 1,2 | 0,65 | 8 | 3 | 1,2 | 4/10 | |
| M50 038332 | 7000 | 3300 | 1100 | 0,5 | 0,3 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | |

Déterminez l'électrificateur le mieux adapté à vos besoins grâce à notre calculateur, disponible à l'adresse www.gallagher.eu





MULTI POWER

En termes de flexibilité, les électrificateurs MultiPower sont le choix idéal pour les clôtures électriques. Vous pouvez choisir de n'utiliser que l'alimentation sur batterie ou de la combiner avec un panneau solaire qui recharge la batterie. Les électrificateurs MultiPower peuvent aussi être branchés sur le réseau via l'adaptateur 12V/230V en option.

MULTI POWER CONVERSION AU 12V-230V / ÉNERGIE SOLAIRE



MBS800



Le MBS800 est le plus puissant électrificateur multi-power 3-en-1. Il peut être alimenté sur du 230V et avec une batterie de 12 V ou un panneau solaire. Vous pouvez sélectionner la source d'alimentation électrique avec un bouton permettant différents réglages. L'électrificateur est adapté pour des clôtures jusqu'à 40 km et est doté d'un indicateur de contrôle de la batterie. Livré avec un kit de câbles.



390314 MBS800

☞ = 1

481,89

519,00



MBS400



Le MBS400 est un électrificateur multi-power 3-en-1. Adapté pour une alimentation avec un panneau solaire, une batterie de 12V ou sur du 230 V. Vous pouvez sélectionner la source d'alimentation électrique avec un bouton permettant différents réglages. Doté d'un design adapté à un usage agricole intensif, il est adapté pour électrifier des clôtures jusqu'à 30 km de long, il dispose d'une fonction de contrôle de la batterie et d'une protection contre la foudre. Livré avec un kit de câbles de connexion.



390307 MBS400  = 1 361,19 389,00

MBS200



Le MBS200 est un électrificateur multi-power 3-en-1. Adapté pour une alimentation avec un panneau solaire, une batterie de 12V ou sur du 230 V. Facile à déplacer, il est également adapté pour électrifier des clôtures jusqu'à 20 km de long. Il présente un design adapté à un usage agricole intensif, il est doté d'une fonction de contrôle de la batterie et d'une protection contre la foudre. Livré avec un kit de câbles de connexion.



389318 MBS200  = 1 268,34 289,00

Kit solaire + support



Le kit de panneau solaire est une solution permettant de convertir les électrificateurs MBS en électrificateurs à énergie solaire. Le kit de panneau solaire se compose d'un panneau de 40 W et d'un système de montage.



495415 Kit solaire 40W + support  = 1 435,47 469,00

Kit solaire + support



Le kit de panneau solaire est une solution permettant de convertir les électrificateurs MBS en électrificateurs à énergie solaire. Le support de conception intelligente permet de fixer le kit de panneau solaire à un piquet en bois ou en acier.



495217 Kit solaire 20W + support  = 1 314,76 339,00



MB300




Le MB300 est un électrificateur multi-power prévu pour des clôtures jusqu'à 25 km de long. Il peut fonctionner sur du 230V et une batterie de 12 V. Grâce à son design, cet électrificateur est facile à déplacer et peut être fixé de différentes manières, à un mur, par exemple. Il est fourni avec un jeu de câbles.



388328 MB300 ⚡ = 1 249,77 269,00

MB150



Le MB150 est un électrificateur multi-power qui fonctionne sur du 230 V et qui peut également être utilisé avec une batterie de 12 V. Cet électrificateur est facile à déplacer grâce à son design unique en son genre. La LED indique l'état de la batterie une fois raccordée. L'électrificateur peut alimenter des clôtures jusqu'à 15 km et est fourni avec un jeu de câbles de connexion.



388311 MB150 ⚡ = 1 184,77 199,00

MB2800i



Le MB2800i est l'électrificateur à batterie le plus puissant et intelligent du marché. Cet appareil puissant délivre une tension suffisante pour électrifier des clôtures jusqu'à 80 km de long. De plus, cet appareil intelligent peut être alimenté par batterie (et panneau solaire) ou réseau. Utilisable dans des conditions variées et garantissant un contrôle absolu de votre clôture! L'affichage externe permet de vérifier les prestations de votre appareil et des accessoires en option permettent de nombreuses autres fonctions de contrôle.



315331 MB2800i ⚡ = 1 1.391,83 1.499,00

MB1800i



La flexibilité d'un appareil Multi-power conciliant la puissance et l'intelligence des appareils de l'i Series. Cet appareil intelligent peut être alimenté par batterie ou réseau. Il est prévu pour des clôtures jusqu'à 65 km de long et affiche les prestations de la clôture sur l'écran externe fourni. De nombreux accessoires sont également disponibles pour équiper votre appareil afin de permettre le contrôle complet de votre clôture.



315317 MB1800i ⚡ = 1 1.131,85 1.219,00

MB1000



Le MB1000 est notre électrificateur Multi Power pour les clôtures jusqu'à 45 km. Cet appareil est l'électrificateur à batterie à retardement le plus puissant du marché. La poignée permet de fixer facilement l'électrificateur. Il est également possible de fixer un panneau solaire (adaptateur de réseau 230V/15V disponible séparément : article 401324)



301303 MB1000 ⚡ = 1 584,03 629,00
401324 Adaptateur MBi series ⚡ = 1 78,92 85,00

Système de sauvegarde de 12V batterie

NOUVEAU

L'auxiliaire à batterie Gallagher garantit une alimentation automatique par batterie si l'alimentation secteur de la clôture est coupée. L'auxiliaire d'alimentation est simple à installer et compatible avec tous les électrificateurs de l'i-Series et les électrificateurs MB/MBS.



582108 Série MB ⚡ = 1 118,85 128,00






SPÉCIFICATIONS DES MULTI POWER



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|----|----|----|---------|-----------------|-----|-----|---|-------|---|--|--|
| MBS800 390314 | 9200 | 6680 | 2670 | 7,5 | 4,9 | 40 | - | 10 | 32/80 | Optima S5,5L | - | 446 | - | 60W | • | | |
| MBS400 390307 | 9100 | 6400 | 2340 | 4 | 3,1 | 30 | - | 8 | 16/40 | Optima S5,5L | - | 257 | - | 40W | • | | |
| MBS200 389318 | 9000 | 5800 | 2315 | 2 | 1,5 | 20 | - | 5 | 8/20 | Optima S5,5L | - | 176 | - | 20W | • | | |
| MB300 388328 | 9100 | 5880 | 2420 | 2,65 | 2 | 25 | - | 6 | 12/30 | Optima R3,7L | - | 217 | - | 30W | • | | |
| MB150 388311 | 8580 | 5540 | 2230 | 1,5 | 1,16 | 15 | - | 4 | 6/15 | Optima R3,7L | - | 195 | - | 20W | • | | |
| MB2800i 315331 | 7000 | 6400 | 5400 | 21 | 14 | 80 | 53 | 20 | 120/300 | 3x Optima S5,5L | 730 | - | - | 2x60W | • | | |
| MB1800i 315317 | 7000 | 7000 | 5200 | 14 | 10 | 65 | 43 | 17 | 75/190 | 2x Optima S5,5L | 550 | - | - | 2x60W | • | | |
| MB1000 301303 | 8000 | 7800 | 3800 | 10 | 6 | 45 | 28 | 11 | 40/100 | Optima S5,5L | 510 | - | - | 2x60W | • | | |


IMPORTANT ! Avant de raccorder l'adaptateur secteur à votre électrificateur MultiPower, commencez par débrancher la batterie ! Ne raccordez jamais l'appareil au secteur lorsque la batterie est connectée !

ADAPTATEUR DE TYPE 1




Fixez le câble de la manière illustrée.

ADAPTATEUR DE TYPE 2



Jeu de câbles



Adaptateur 230V



Raccordement



SOLAIRE

À la recherche d'un appareil qui fournit de l'énergie gratuite et, qui plus est, respecte l'environnement ? Optez pour notre gamme solaire ! La gamme solaire de Gallagher se compose d'électrificateurs avec panneau solaire intégré. Des panneaux solaires et batteries séparés sont également disponibles. Ceux-ci peuvent tout à fait être combinés à nos électrificateurs 9V et 12V.

S400 avec batterie



Le S400 est l'hercule parmi les électrificateurs solaires. Le S400 vous permet d'électrifier facilement une clôture jusqu'à 30 km de long. Le S200 est équipé d'un panneau solaire puissant de 40W. Le dispositif intégré de gestion intelligente de la batterie permet à l'appareil de fonctionner pendant plusieurs semaines sans ensoleillement. Cela vous garantit l'électrification de votre clôture quelle que soit la saison.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 361307 | S400 avec batterie | ☞ = 1 | 927,58 | 999,00 |
| 730003 | Support pour S200 et S400 | ☞ = 1 | 9,19 | 9,90 |
| 033931 | Batterie 12V 7.2Ah pour S200, S400 | ☞ = 1 | 89,14 | 96,00 |

S200 avec batterie



Le S200 est un électrificateur solaire transportable destiné aux clôtures jusqu'à 20 km de long. Le S200 est équipé d'un panneau solaire fonctionnel de 20W. Facile à installer, il fournit suffisamment d'énergie sur la clôture pendant plusieurs semaines sans ensoleillement.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 360300 | S200 avec batterie | ☞ = 1 | 723,31 | 779,00 |
| 730003 | Support pour S200 et S400 | ☞ = 1 | 9,19 | 9,90 |
| 033931 | Batterie 12V 7.2Ah pour S200, S400 | ☞ = 1 | 89,14 | 96,00 |



S100 avec batterie



Le S100 permet d'électrifier une clôture jusqu'à 10 km sans devoir recharger vous-même la batterie. Cet appareil puissant fonctionne à l'énergie solaire, s'installe rapidement et est facile à déplacer. Plus de problème de batteries déchargées, le S100 fournit du courant même pendant 3 semaines sans ensoleillement !



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 346304 | S100 avec batterie | ☼ = 1 | 519,03 | 559,00 |
| 000442 | Batterie 12 V pour S100 | ☼ = 1 | 88,21 | 95,00 |

S40 avec batterie



Le S40 est l'électrificateur optimal pour les clôtures jusqu'à 5 km. Cet appareil s'installe rapidement et est facile à déplacer. Il présente une autonomie de 3 semaines sans soleil et est équipé d'une protection intégrée contre la foudre. Le S40 est de ce fait une très bonne solution de substitution à un système à pile.



| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 345307 | S40 avec batterie | ☼ = 1 | 416,90 | 449,00 |
| 000459 | Batterie 6V 10Ah pour S40 | ☼ = 1 | 53,95 | 58,10 |

S20 avec batterie et pied de support



Changez-vous régulièrement vos animaux de pâtures ? Votre clôture est-elle d'une longueur maximale de 3 km ? Le S20 est l'électrificateur idéal. Cet appareil fonctionne à l'énergie solaire, il est respectueux de l'environnement et nécessite aucun entretien. Il est également facile à déplacer et résiste aux chutes.



| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| 341323 | S20 avec batterie et pied de support | ☼ = 1 | 370,47 | 399,00 |
| 075188 | Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | ☼ = 1 | 33,89 | 36,50 |

S16 avec batterie



Le S16 est l'électrificateur mobile idéal pour les clôtures courtes (< 1,5 km). Cet électrificateur est fourni avec une batterie rechargeable et un panneau solaire. Facile et rapide à installer, le S16 se transporte aisément. Cet appareil robuste et très mobile constitue une excellente option de système sur batterie.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 341316 | S16 avec batterie | ☼ = 1 | 277,62 | 299,00 |
| 075188 | Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | ☼ = 1 | 33,89 | 36,50 |

S10 avec batterie



Le S10 est notre nouvel électrificateur à énergie solaire destiné au marché amateur et aux petites clôtures (< 1 km). D'installation facile et rapide, cet électrificateur peut fonctionner jusqu'à trois semaines sans soleil et assurer sa mission pendant les hivers les plus rudes. Le S10 est extrêmement robuste. Il peut résister aux chutes et aux intempéries. Cet électrificateur est fourni avec une batterie rechargeable et un panneau solaire.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 341309 | S10 avec batterie | ☼ = 1 | 240,48 | 259,00 |
| 075188 | Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | ☼ = 1 | 33,89 | 36,50 |

Pied de support pour S10, S16, S20



Installez votre électrificateur S10, S16 ou S20 sur un Piquet à anneau renforcé au moyen de cet adaptateur.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|------|------|
| 571102 | Pied de support pour S10, S16, S20 | ☼ = 1 | 5,76 | 6,20 |
|--------|------------------------------------|-------|------|------|



SPÉCIFICATIONS DES ÉLECTRIFICATEURS SOLAIRES

| | max. ⚡ | 500 Ω ⚡ | 100 Ω ⚡ | (J) ⚡ | max. ⚡ | km ⚡ | km ⚡ | km ⚡ | ha ⚡ | ⚡ | 12V ⚡ | ☀️ | 🔧 | 🔌 |
|-----------------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|------|------|---------|-----------------|--------|------|-------|-------|
| S400 361307 | 9600 | 6000 | 2400 | 4,0 | 3,1 | 30 | 16 | 7 | 16/40 | 2x 12V-7.2Ah | 12/321 | 40W | 🔧 🔌 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S200 360300 | 9600 | 4000 | 1200 | 2,0 | 1,6 | 20 | 10 | 5 | 8/20 | 2x 12V-7.2Ah | 12/171 | 20W | 🔧 🔌 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S100 346304 | 9600 | 3600 | 1000 | 1,0 | 0,74 | 10 | 5 | 3 | 4/10 | 12V-7.2Ah | 12/43 | 7W | 🔧 🔌 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S40 345307 | 7900 | 2300 | 800 | 0,40 | 0,26 | 5 | 3 | 1,5 | 5 | 6V-10Ah | 6/46 | 4W | 🔧 🔌 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S20 341323 | 7900 | 2100 | 500 | 0,20 | 0,14 | 3 | 1,5 | 1 | 1,2/3 | 6V-4Ah | 6/29 | 1,5W | 🔧 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S16 341316 | 7000 | 2000 | 500 | 0,16 | 0,12 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8/2 | 6V-4Ah | 6/17 | 1,5W | 🔧 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |
| S10 341309 | 7000 | 1600 | 500 | 0,10 | 0,08 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,5/1,3 | 6V-4Ah | 6/14 | 1,5W | 🔧 🔌 | 🔌 🔌 🔌 |

Kits solaires S230



La combinaison parfaite pour une clôture solaire : le B200 avec 1,45J d'énergie stockée (pour clôture jusqu'à 20km de longueur), électrifiée par une batterie Optima Yellowtop qui est rechargée par un panneau solaire 30W.



Kits solaires S220



L'ultime combinaison pour clôture solaire: le B200 avec 1,45J d'énergie stockée (jusqu'à 20 km), électrifiée par une batterie Optima Yellowtop qui est rechargée par un panneau solaire 20W.



060870 S230 (B200+30W+Optima 3,7l) 🐄 = 1 1.085,42 1.169,00

061556 S220 (B200+20W+Optima 2,7l) 🐄 = 1 918,29 989,00

Kit solaire



- Le kit 4W est facilement montable sur les électrificateurs B40 et B50. Il multiplie par deux la durée de vie de la pile.
- Le kit 6W est facilement montable sur les électrificateurs B100, B200 et B300. Il alimente l'électrificateur et recharge la batterie avec le surplus d'énergie, pendant la période estivale.



068593 4W Kit pour B40/B50 🐄 = 1 66,85 72,00
068609 6W Kit Kit solaire 🐄 = 1 119,78 129,00



SPÉCIFICATIONS DES KITS SOLAIRES


| | Électrificateur (fourni) | Batterie (fournie) | Panneau solaire / watt (fourni) | Système d'accroche pour panneaux solaires | Valisette de transport/valisette de transport solaire |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| S230 060870 | B200 | Optima YT R3,7L | 30W | Fourni | Intégré |
| S220 061556 | B200 | Optima YT S2,7L | 20W | Fourni | Intégré |



PANNEAUX SOLAIRES

- Gallagher propose des panneaux solaires de qualité testés, avec une garantie de deux ans sur tous les modules.
- L'énergie solaire est respectueuse de l'environnement et bon marché, d'où sa popularité croissante.
- Tous les panneaux solaires sont équipés d'un régulateur qui protège la batterie d'une surcharge.
- L'assortiment est complété par des systèmes d'accroche, boulons et étriers galvanisés.
- Tous les panneaux solaires sont dotés de cellules polycristalline pour un rendement énergétique maximal.
- Les panneaux solaires peuvent être utilisés avec des électrificateurs sur secteur, moyennant l'usage d'un convertisseur (réf. 069392)..

Déterminez le panneau solaire dont vous avez besoin à l'aide de notre calculateur, à l'adresse www.gallagher.eu/choose-solar-panel

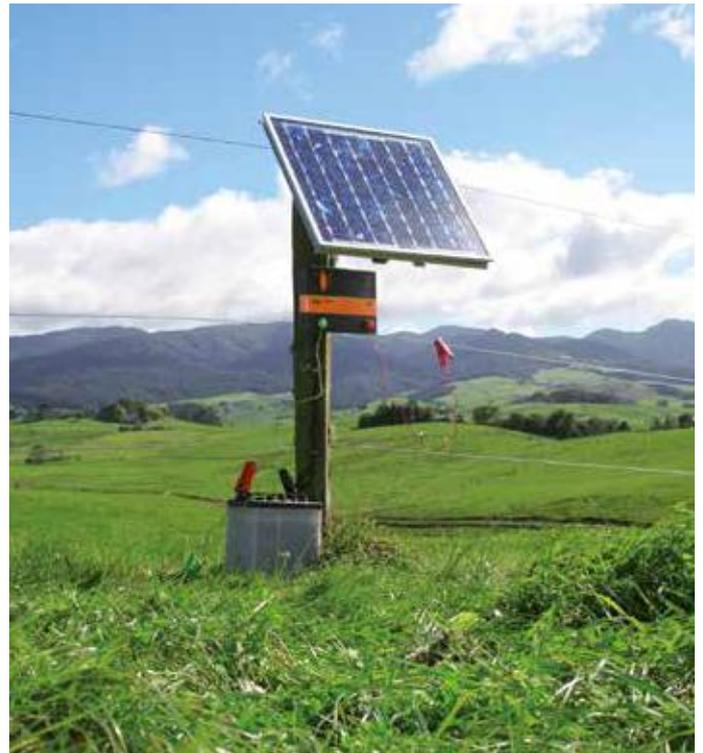

Panneau solaire



Panneau solaire polycristallin à haut rendement. Très efficace, longue durée de vie et bonne résistance aux températures. Verre solaire trempé résistant aux chocs avec surface autonettoyante et cadre solide en aluminium. Livré avec câble de raccordement prêt au branchement. A brancher directement sur la batterie. Montage très simple. Longue durée de vie.



| | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|--------|--------|
| 041701 | 10 Watt avec régulateur de 2A | ☞ = 1 | 203,34 | 219,00 |
| 041732 | 20 Watt avec régulateur de 2A | ☞ = 1 | 276,69 | 298,00 |
| 041725 | 30 Watt avec régulateur de 10A | ☞ = 1 | 369,55 | 398,00 |
| 027897 | 50 Watt avec régulateur de 10A | ☞ = 1 | 416,90 | 449,00 |
| 041718 | 60 Watt avec régulateur de 10A | ☞ = 1 | 555,25 | 598,00 |

Support de panneau solaire

Support pour fixer un panneau solaire 10W/20W/30W sur un poste B100/B200/B300.



| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|
| 068709 | Fixation pour B10/B200/B300 | ☞ = 1 | 48,28 | 52,00 |
| 069774 | Support pour 10/20/30W | ☞ = 1 | 95,64 | 103,00 |
| 069781 | Support pour panneau 50/60W | ☞ = 1 | 94,71 | 102,00 |

Régulateur de charge



Régulateur de charge 2A pour panneaux solaires Gallagher 10W et 20W.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 068838 | Pour panneau 10/20W | ☞ = 1 | 42,71 | 46,00 |
| 068845 | Pour panneau >30W | ☞ = 1 | 66,85 | 72,00 |



SPÉCIFICATIONS DES PANNEAUX SOLAIRES

| | Longueur x largeur x hauteur (mm) | Poids (kg) | Puissance de crête nominale (Wp) | Tension nominale (Vmp) | Intensité nominale (Imp) | Tension à vide (Voc) | Tension de court-circuit (Isc) | Température de service | Tension système maximale (CC) | Cellules photovoltaïques | Convient pour | Min. recommandé batterie de 12V / Ah | Cellules cristallines à rendement élevé | Bâti en aluminium | Système d'accroche pour pieu, mur, montage dans un boîtier anti-effraction. (non fourni) | Système d'accroche pour montage sur le boîtier de batterie B100, B200, B300 (non fourni) | Régulateur fourni | Câble de raccordement de la batterie fourni (m) | Avec pince crocodile |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|-------------------|---|----------------------|
| 10 Watt 041701 | 340 x 280 x 17 | 1,1 | 10Watts | 17.3 | 0.59A | 21.6 | 0.65A | -40 °C au : +85 °C | 1000V | Poly-crystalline | B20, B35, B40, B50, B80, B100 | 25/65 | • | • | 069774 | 068709 | 2Amp | 2 | • |
| 20 Watt 041732 | 340 x 450 x 25 | 1,8 | 20Watts | 17.5 | 1.15A | 22.0 | 1.27A | -40 °C au : +85 °C | 1000V | Poly-crystalline | B60, B80, B100, B180, B200, MB150 | 65/85 | • | • | 069774 | 068709 | 2Amp | 2 | • |
| 30 Watt 041725 | 340 x 635 x 25 | 2,5 | 30Watts | 17.5 | 1.72A | 22.0 | 1.90A | -40 °C au : +85 °C | 1000V | Poly-crystalline | B200, B280, B300, MB300 | 85 | • | • | 069774 | 068709 | 10Amp | 3 | • |
| 50 Watt 027897 | 660 x 530 x 35 | 4,2 | 50Watts | 17.5 | 2.86A | 22.0 | 3.17A | -40 °C au : +85 °C | 1000V | Poly-crystalline | B280, B300, MB300 | 105 | • | • | 069781 | | 10Amp | 3 | • |
| 60 Watt 041718 | 660 x 630 x 35 | 5,0 | 60Watts | 17.5 | 3.43A | 22.0 | 3.80A | -40 °C à +85 °C | 1000V | Poly-crystalline | MB1000, MBS800 | 105 | • | • | 069781 | | 10Amp | 3 | • |



Déterminez l'électrificateur le mieux adapté à vos besoins grâce à notre calculateur, disponible à l'adresse www.gallagher.eu



PILE / BATTERIE

Si aucun point d'alimentation en 230 V n'est disponible à proximité ou si vous déplacez régulièrement votre clôture, vous pouvez utiliser nos électrificateurs de 9 V ou 12 V. Ces électrificateurs n'ont pas besoin d'être raccordés au réseau électrique. Des appareils à différentes positions d'économie sont également disponibles pour prolonger la durée de vie (charge) de la batterie ou de la pile.

B300



Puissant électrificateur sur batterie, peut être utilisé avec une batterie de 12V. Convient pour les clôtures jusqu'à 30 km. Témoins de niveau de batterie et de tension haute visibilité. Quatre options d'économie de batterie faciles à utiliser, qui peuvent augmenter la durée de vie de la batterie jusqu'à 12 mois. Batterie recommandée : Gallagher 12V 85 Ah (non fournie). Idéal pour une utilisation avec panneau solaire.



| | | | | |
|---------------|--------------------|-------|--------|--------|
| 394008 | B300 | ☞ = 1 | 519,03 | 559,00 |
| 068609 | 6W Kit Kit solaire | ☞ = 1 | 119,78 | 129,00 |

B200



Puissant électrificateur sur batterie, qui peut être utilisé avec une batterie de 12V. Convient pour les clôtures jusqu'à 20 km. Témoins de niveau de batterie et de tension haute visibilité. Quatre options d'économie de batterie faciles à utiliser, qui peuvent augmenter la durée de vie de la batterie jusqu'à 12 mois. Batterie recommandée : Gallagher 12V 85 Ah (non fournie). Idéal pour une utilisation avec panneau solaire.



| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 393001 | B200 | ☞ = 1 | 454,04 | 489,00 |
| 068586 | B200 + Kit solaire 6W | ☞ = 1 | 580,32 | 625,00 |
| 068609 | 6W Kit Kit solaire | ☞ = 1 | 119,78 | 129,00 |

SPÉCIFICATIONS DES ÉLECTRIFICATEURS 12V

| | max. ⚡ | 500 Ω ⚡ | 100 Ω ⚡ | (J) ⚡ | max. ⚡ | km 🌳 | km 🌳 | km 🌳 | ha 🏠 | 🔋 | 12V ⚡ | 🔋 | ☀️ | 🔌 | 🔌 | |
|-----------------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|------|------|------|-----------------|-------|----|-----|---|---|---|
| B300 394008 | 10000 | 5800 | 1600 | 2,6 | 2 | 20 | 8 | 4 | 15 | Optima YTR3,7L | 200 | 71 | 30W | 🔌 | 🔌 | 🔌 |
| B200 393001 | 9000 | 4300 | 1400 | 1,45 | 1,1 | 13 | 5 | 3 | 10 | Optima YT S2,7L | 120 | 40 | 20W | 🔌 | 🔌 | 🔌 |
| B100 392004 | 10000 | 3500 | 1100 | 0,8 | 0,55 | 7 | 3 | 1 | 4 | Optima YT S2,7L | 60 | 35 | 10W | 🔌 | 🔌 | 🔌 |
| B60 350301 | 8000 | 5500 | 800 | 0,7 | 0,48 | 6 | 2 | 0,5 | 3 | Optima YT S2,7L | 45 | - | 10W | 🔌 | | 🔌 |



B100



Puissant électrificateur sur batterie, qui peut être utilisé avec une batterie de 9V ou de 12V. Électrificateur adapté pour des clôtures jusqu'à 10 km. Témoins de niveau de batterie et de tension haute visibilité. Quatre options d'économie de batterie faciles à utiliser, qui peuvent augmenter la durée de vie de la batterie jusqu'à 12 mois. Idéal pour une utilisation avec panneau solaire.



| | | | | |
|--------|--------------------|-------|--------|--------|
| 392004 | B100 | ☼ = 1 | 416,90 | 449,00 |
| 068609 | 6W Kit Kit solaire | ☼ = 1 | 119,78 | 129,00 |

B60



Le B60 est le modèle de base des électrificateurs de 12 V. Le B60 est un électrificateur à piles adapté pour les clôtures jusqu'à 6 km de long ou 3 hectares de surface. La décharge électrique sur la clôture est générée par un électrificateur compact et facile à installer. Si la simplicité d'utilisation est l'un de vos critères de sélection, cet électrificateur est la solution idéale.



| | | | | |
|--------|-----|-------|--------|--------|
| 350301 | B60 | ☼ = 1 | 156,92 | 169,00 |
|--------|-----|-------|--------|--------|

B50



Puissant électrificateur 9V/12V. Indique lorsque la tension est trop basse. Options d'économie de batterie sur la pile 9V (pas en 12V). Livré avec connexion pour panneau solaire et avec prise de terre. Pour alimenter en 12V, utiliser le câble 201283. Livré sans pile/ batterie.



| | | | | |
|--------|-----|-------|--------|--------|
| 028931 | B50 | ☼ = 1 | 333,33 | 359,00 |
|--------|-----|-------|--------|--------|

B40



Le plus efficace des électrificateurs à piles, en terme de gestion d'énergie ! (seulement 9mA en mode nuit). Prise de terre incluse. Pour alimenter en 12V, utiliser le câble 201283. Livré avec pile/ batterie.



PROMOTION

GRATUIT
BATTERIE
VALISE
36,⁵⁰

| | | | | |
|--------|----------------------|-------|--------|--------|
| 386317 | B40 | ☼ = 1 | 277,62 | 299,00 |
| 068579 | B40 + Kit solaire 4W | ☼ = 1 | 328,69 | 354,00 |

B35



Le B35, la nouvelle version la plus aboutie du B20, fonctionnant sur batterie et doté de nombreuses fonctions. Adapté aux clôtures allant jusqu'à 4 km (sans végétation). Facile d'utilisation, il fonctionne à l'aide d'une batterie jetable de 9V ou bien d'une batterie rechargeable de 12V. L'appareil vous indique le niveau de charge de la batterie.

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 356433 | B35 | ☼ = 1 | 221,91 | 239,00 |
| 7608 | Pied de support B20/B35 | ☼ = 1 | 27,30 | 29,40 |





B20



Electrificateur avantageux à pile ou sur batterie. Très simple d'utilisation. L'appareil prévient lorsque la pile/batterie est presque vide. Pour alimenter en 12V, utiliser le câble 201283. Livré sans pile/batterie.



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 028818 | B20 | ☞ = 1 | 170,84 | 184,00 |
| 7608 | Pied de support B20/B35 | ☞ = 1 | 27,30 | 29,40 |

B11



Electrificateur alimenté par piles, très pratique pour des clôtures courtes. Facile à installer et à raccorder. Livré avec 6 piles alcalines 1,5V.



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 013534 | B11 - avec 6x1,5V piles | ☞ = 1 | 276,69 | 298,00 |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|

B10



Électrificateur sur batterie robuste, avec témoin lumineux intégré qui clignote à chaque impulsion. Idéal pour le pâturage rationné et pour protéger les jardins des petits animaux. Fonctionne avec 6 piles alcalines sèches LR20 de 1,5 V (non fournies). Également compatible avec les batteries plomb-acide de 12V, kit adaptateur 12V disponible (004747).



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 003634 | B10 - sans 6x1,5V piles | ☞ = 1 | 147,63 | 159,00 |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|

SPÉCIFICATIONS DES ÉLECTRIFICATEURS 9V



| | max ⚡ | 500 ⚡ | 100 ⚡ | (J) | max ⚡ | km | km | ha | Battery | 9V ⚡ | Plug | Other icons | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|----|----|---------|----------|------|------|-------------|---|---|---|---|---|
| B50 028931 | 8200 | 2900 | 1000 | 0,5 | 0,3 | 6 | 3 | 3/7 | 9V-160Ah | 50 | 24 | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |
| B40 386317 | 7900 | 2100 | 500 | 0,4 | 0,27 | 6 | 3 | 2/5 | 9V-120Ah | 40 | 9 | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |
| B35 356433 | 8300 | 1800 | 700 | 0,35 | 0,27 | 4 | 2 | 1,5/3,5 | 9V-55Ah | 33 | - | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |
| B20 028818 | 9200 | 1800 | 800 | 0,20 | 0,15 | 2 | 1 | 1/2,5 | 9V-55Ah | 25 | - | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |
| B11 013534 | 8200 | 1500 | 500 | 0,11 | 0,09 | 1 | - | 0,5/1,3 | 6X1,5V | 20 | - | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |
| B10 003634 | 7900 | 1200 | 400 | 0,1 | 0,07 | 1 | - | 0,5/1,3 | 6X1,5V | 15 | - | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ | ☞ |

QUELLES SONT LES BATTERIES/PILES ADAPTÉES AUX ÉLECTRIFICATEURS MOBILES SUIVANTS :

| | | B20 028818 | B35 356433 | B40 386317 | B50 028931 | B100 392004 | B200 393001 | B300 394008 | S10 341309 | S16 341216 | S20 341323 | S40 345307 | S100 346304 | S200 360300 | S400 361307 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 6Volt | 075188 - 4Ah | | | | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | |
| | 200590 - 7Ah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000459 - 10Ah | | | | | | | | | | | ▪ | | | |
| 9Volt | 007578 - 55Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | | | | |
| | 008704 - 120Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | | | | |
| | 008711 - 160Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ (2x) | | | | | | | | | |
| | 048588 - 175Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ (2x) | | | | | | | | | |
| | 063451 - 210Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ (2x) | | | | | | | | | |
| 12Volt | 047024 - 5Ah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000442 - 7,2Ah | | | | | | | | | | | | ▪ | ▪* | ▪* |
| | 047031 - 12Ah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 033553 - 25Ah | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | | | | |
| | 033515 - 65Ah | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | |
| | 004171 - 85Ah | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | |
| 033409 - 105Ah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12Volt Optima | 059621 - S2,7L | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | |
| | 059614 - R3,7L | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | | | | |
| | 062096 - S5,5L | | | | | | | | | | | | | | |

* montage en série possible (= 12V + 2x 7.2Ah = 14.4Ah)



QUELLE CLÔTURE POUR VOS ANIMAUX ?

Le choix de la clôture la mieux adaptée dépend de votre situation. Quels types d'animaux élevez-vous ? Voulez-vous une clôture permanente ou mobile ? Recherchez-vous la facilité d'installation ou un entretien minimum ? Toutes ces questions sont déterminantes. Gallagher a la solution à chaque situation. Nous nous ferons une joie de vous conseiller !



SOLUTIONS DE CLÔTURE

Permanententes

Gallagher propose des clôtures permanentes pour tous les types d'animaux. Ainsi, les modèles High Tensile sont idéaux pour le bétail et le gibier et peuvent durer plus de 25 ans. Pour les chevaux, Gallagher propose EquiFil. EquiFil est la clôture pour chevaux la plus durable. Grâce à son câble synthétique protecteur, elle est aussi très sûre.

Gallagher propose une offre très complète pour vos clôtures permanentes : piquets insultimber durables, conducteurs de qualité ou encore isolateurs robustes.

Semi-permanentes

Parfois, il est souhaitable d'installer une clôture pour une période prolongée, mais pas de manière définitive. Par exemple, pour le pâturage en prairie. Gallagher vous offre la solution, avec ses clôtures semi-permanentes.

Mobiles

Vous déplacez vos animaux plusieurs fois par an ? Si oui, nous vous conseillons d'opter pour une clôture mobile. Gallagher a la solution à chaque situation. Ainsi, par exemple, le SmartFence 2.0 est la solution idéale pour les moutons et les chèvres.

Clôture anti-loups

Après plus d'un siècle et demi, le loup est de retour. Gallagher propose des concepts de clôtures spéciaux pour repousser les loups et fournit des conseils sans engagement. Pour plus d'informations, allez à la page 78.



GARANTIE DE 10 ANS SUR LES SYSTÈMES

Moyennant l'usage des matériels recommandés par Gallagher (piquets éco, piquets Insultimber, Line post isolé, fil de clôture ElectroMax, EquiFil, isolateurs de coin S renforcés, fils de fixation, ressorts de traction et tendeurs rotatifs), la marque vous offre une garantie système de 10 ans.

Avec notre calculateur, découvrez la clôture la mieux adaptée à votre situation.
www.gallagher.eu/compose-electric-fence





PRODUITS DE SIGNATURE GALLAGHER

SMARTFENCE V2 - 10 PIQUETS, ENROULEURS ET 4 CONDUCTEURS DANS UN SEUL ET MÊME SYSTÈME

Le SmartFence 2.0 est l'alternative à la clôture filet. Rapide et facile à installer et à démonter. Pratique à transporter et à ranger.

You Tube SMART FENCE



Haubans réglables pour stabiliser des poteaux d'angle.

Dix piquets. Neuf standards et un sur le support d'enrouleur

BREVET D'INVENTION



Le système comprend : 4 fils, 10 poteaux, pour 100m de longueur

Pratique à transporter et à ranger

Rapide et facile à installer et retirer

Système d'enrouleur à embrayage : ajuste la tension sur les 4 fils

PIQUET À ANNEAU RENFORCÉ : ERGONOMIQUE ET DURABLE AVEC ISOLATEUR

Protection UV durable et utilisation de nylon de haute qualité et pôle galvanisé, ce qui empêche l'usure. Un pied large facilite le placement du piquet et l'isolateur en forme d'anneau évite que les piquets s'emmêlent.


You Tube RING TOP POST



35% plus rapide pour extraire d'une gerbe de piquets

100% résistant à l'usure et aux chocs

BREVET D'INVENTION

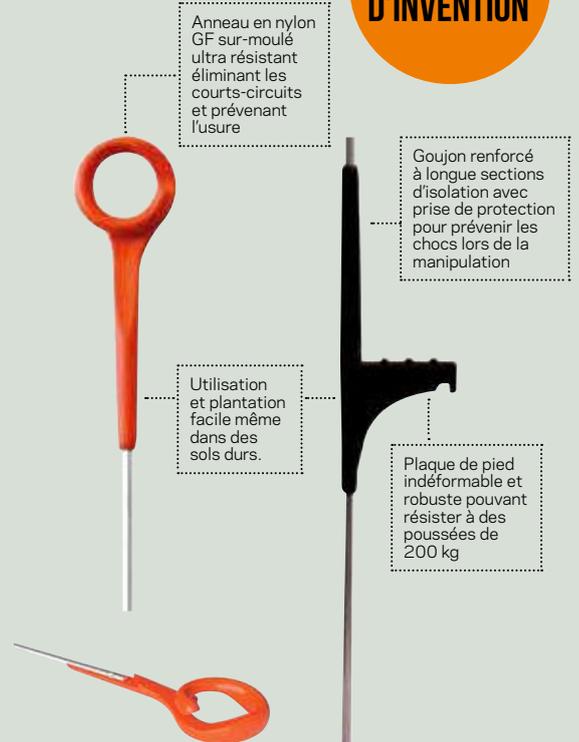

Anneau en nylon GF sur-moulé ultra résistant éliminant les courts-circuits et prévenant l'usure

Goujon renforcé à longue sections d'isolation avec prise de protection pour prévenir les chocs lors de la manipulation

Utilisation et plantation facile même dans des sols durs.


Plaque de pied indéformable et robuste pouvant résister à des poussées de 200 kg



PRODUITS DE SIGNATURE GALLAGHER

ISOLATEUR À VIS XDI

Nettement plus robuste grâce à l'âme en métal. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant tout risque de court-circuit. Pour piquet en bois.

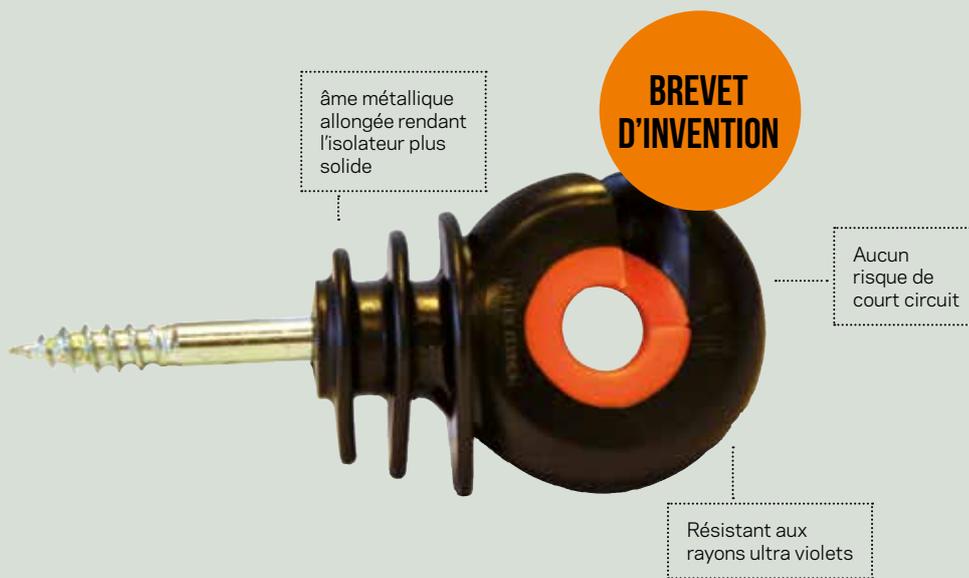

Embout de visseuse :
Un accessoire ingénieux pour visser tous types d'isolateur à vis. S'adapte à n'importe quelle visseuse.



UNE PERSONNE PEUT DÉPLACER UNE CLÔTURE EN QUELQUES MINUTES EN UTILISANT L'ARAIGNÉE DE PRAIRIE

Le système de pâturage au fil réduit les cycles de pâturage et augmente le rendement en herbe.





BATTERIES ET PILES

Pour alimenter un électrificateur 9 ou 12V, vous aurez besoin d'une batterie ou d'une pile Gallagher. La meilleure combinaison ? Un électrificateur Gallagher 12 V et une batterie Optima 12 V. Du fait de sa durabilité, la batterie Optima est la solution la plus respectueuse de l'environnement.

Pile Powerpack 9 volt

9v

Piles alcalines sans mercure. Utilisez toujours les piles Powerpack. Seules ces piles garantissent un fonctionnement optimal de l'électrificateur.

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|-------|-------|
| 065073 | 9V/1.75Ah - 190x125x160mm | ☞ = 2 | 91,92 | 99,00 |
| 007578 | 9V/55Ah - 160x110x115mm | ☞ = 1 | 33,89 | 36,50 |
| 008704 | 9V/120Ah - 160x110x115mm | ☞ = 1 | 48,28 | 52,00 |
| 008711 | 9V/160Ah - 190x125x160mm | ☞ = 1 | 57,57 | 62,00 |
| 048588 | 9V/1.75Ah - 190x125x160mm | ☞ = 1 | 61,28 | 66,00 |
| 063451 | 9V/210Ah - 190x125x160mm | ☞ = 1 | 70,57 | 76,00 |

PROMOTION **-25%**



Batterie SLA 12V

12v

Batteries sans entretien. Conviennent pour alimenter les électrificateurs sur batterie. La batterie 25 Ah est une batterie scellée au plomb-acide. S'intègre dans le boîtier de nos électrificateurs 9V moyennant l'utilisation d'un panneau photovoltaïque.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 033553 | 12V/25Ah - 166x175x125mm | ☞ = 1 | 138,35 | 149,00 |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|

Chargeur de batteries CTEK

12v 5

Les pannes de batteries interviennent le plus souvent en hiver. Vous pouvez remédier à cela en connectant votre batterie à ce chargeur d'entretien. Votre batterie restera ainsi parfaitement chargée !



| | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|--------|
| 056707 | 12V XS 0,8 EU | ☞ = 1 | 93,78 | 101,00 |
| 567299 | 6V XC 0,8 EU | ☞ = 1 | 74,65 | 80,40 |

Batterie LA 12V

12v

Batteries résistantes au gel et spécialement conçues pour électrificateurs. Prévues également pour utilisation avec panneaux solaires (65Ah, 85Ah et 105Ah).



| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 033409 | 12V/105Ah - 153x175x190mm | ☞ = 1 | 333,33 | 359,00 |
| 004171 | 12V/85Ah - 278x175x190mm | ☞ = 1 | 249,77 | 269,00 |
| 033515 | 12V/65Ah - 242x175x190mm | ☞ = 1 | 203,34 | 219,00 |

Pile ronde 6 volt

6v

Pile ronde 6V / 90Ah.




| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 055661 | 6V/90Ah - 180x180x170mm | ☞ = 1 | 29,62 | 31,90 |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|



LES AVANTAGES DES BATTERIES OPTIMA 12V

Du fait de sa durabilité, L'accumulateur optima est la solution La meilleur marché et la plus respectueuse de l'environnement.

- Idéal pour l'usage saisonnier.
- Meilleur achat garanti.
- Excellente acceptation de charge.
- Plus petit que les accumulateurs conventionnels, facile à porter.
- Du fait de son autodécharge très faible, un accumulateur idéal pour l'hivernage.
- Économie sur les coûts grâce à une durée de vie 2 fois plus longue.
- Du fait d'une résistance interne minimale, idéal à utiliser avec des panneaux solaires.

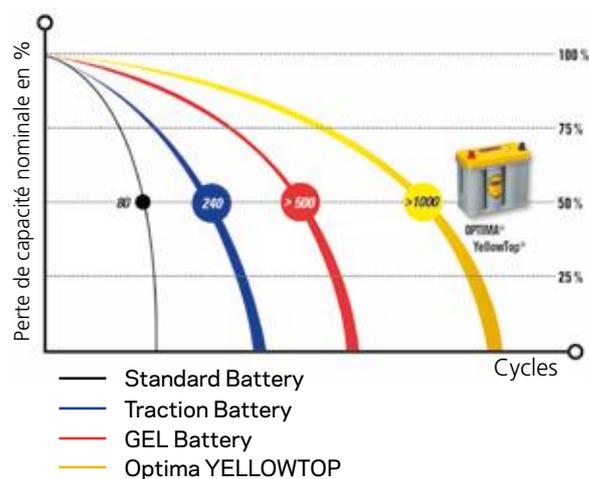

| | 059621 S2,7L | 059614 R3,7L | 062096 S5,5L |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longueur en mm | 228 | 229 | 317 |
| Longueur totale en mm | 237 | 237 | 325 |
| Hauteur sans les bornes en mm | 201 | 168 | 218 |
| Hauteur avec les bornes en mm | 227 | 197 | 238 |
| Largeur en mm | 121 | 172 | 158 |
| Largeur totale en mm | 129 | 172 | 165 |
| Tension nominale V | 12 | 12 | 12 |
| Courant de démarrage à froid (EN) | 460 | 660 | 975 |
| Capacité Ah (EN) | 38 | 48 | 76 |
| Capacité de réserve (BCI) Min | 66 | 98 | 155 |
| Poids kg | 11,8 | 16,6 | 26,5 |

CHARGEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ACCUMULATEUR, MÊME PENDANT L'HIVER

Optima Yellowtop 12V

12V

Batterie Optima S2,7L comparable à une batterie standard de 65Ah, ne serait-ce que celle-ci est plus petite, plus légère et a une durée de vie plus longue.

Idéale pour alimenter un panneau solaire.

Rechargement très rapide avec tout chargeur standard.
 Volume 2,7 litres, dimensions 237x129x227mm (lxlxh).



| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 059621 | 12V/S2,7L - 237x227x129mm | ☞ = 1 | 221,91 | 239,00 |
| 059614 | 12V/R3,7L - 237x197x171mm | ☞ = 1 | 287,84 | 310,00 |
| 062096 | 12V/S5,5L - 325x238x165mm | ☞ = 1 | 389,04 | 419,00 |



KITS CLÔTURE

Gallagher propose un large assortiment de kits divers. Pour les animaux domestiques, les hérons mais aussi les chevaux et les volailles ! Faciles à installer, ces kits sont tous fournis avec un électrificateur.

Kit Cheval B60



Le pack de démarrage pour chevaux et poneys contient tout ce dont vous avez besoin pour installer une petite clôture pour votre cheval ou pour scinder un enclos existant. Ce système est très facile d'installation grâce au manuel très clair. Ce kit contient: B60 (12V), ruban PowerLine 12,5mm (200m), piquet Vario 1m (10x), isolateur à distance (25x), poignée Softgrip, prise de terre, ancrage pour poignée (5x), panneau d'avertissement.



072323 12V kit Cheval B60 ☞ = 1 194,06 209,00

Kit Volaille B60



Un ensemble complet, avec filet de clôture de 50 mètres (sur 112 cm), pour contenir vos volailles/poulets et les protéger contre les prédateurs. Ce système est très facile d'installation grâce au manuel très clair. Ce kit contient: B60 (12V), filet à poulets, 112cm (50m), prise de terre, panneau d'avertissement.



072309 12V kit Volaille B60 ☞ = 1 291,55 314,00

Kit Jardin & Etang M10



Un ensemble clôture électrifiée complet pour contenir ou tenir à distance les animaux domestiques ou autres petits animaux. Ce système est très facile d'installation grâce au manuel très clair. Ce kit contient: M10 (230V), piquet Hobby 0,75m (10x), Vidoflex 3 (vert, 100m), Isolateur à vis (25x), prise de terre, jeu de câbles, panneau d'avertissement.



072347 230V kit Jardin & Etang M10 ☞ = 1 91,92 99,00

Kit Jardin & Etang B10



Un ensemble clôture électrifiée complet pour contenir ou tenir à distance les animaux domestiques ou autres petits animaux. Ce système est très facile d'installation grâce au manuel très clair. Ce kit contient: B10 (6x 1,5V), piquet Hobby 0,75m (10x), Vidoflex 3 (vert, 100m), Isolateur à vis (25x), prise de terre, panneau d'avertissement.



072330 9V/12V kit Jardin & Etang B10 ☞ = 1 91,92 99,00



Kit Jardin M10 petit



Kit Jardin M10 (230V) petit : électrificateur + prise de terre + câble isolé + collier de serrage + plaquette «attention clôture». A rajouter soi-même : un conducteur, les isolateurs et si nécessaire les piquets. Pour jardins inférieurs à 20x60m.



065189 230V kit Jardin M10 (230V) petit ☼ = 1 110,49 119,00

Kit Héron



Kit de base pour une clôture pour bassin. Comprend un électrificateur avec fixation murale, 10 piquets, 20 clips, 100 mètres de fil et câble de connexion. 50m.



021727 230V kit Héron ☼ = 1 129,06 139,00

021789 100m de fil pour système de base ☼ = 1 8,82 9,50

Kit escargots M10



Solution prête à l'emploi de Gallagher : Ce kit permet de maintenir les escargots à distance de votre jardin potager. Le ruban est simple et rapide à installer.

Ce kit comprend : 1 électrificateur Gallagher M10, 20 mètres de ruban anti-escargots, 1 boîte de montage, 200 vis M3x12, 10 m de câble de terre, 1 vis, un kit de raccordement, et un mode d'emploi.



075850 230V kit Escargots M10 / 20m ☼ = 1 156,92 169,00

077427 Ruban anti-Escargots 20m ☼ = 1 78,92 85,00

077434 Ruban anti-Escargots 50m ☼ = 1 167,13 180,00

500041000 Boitier de connexion ☼ = 1 16,71 18,00

CLÔTURE SUR UNE PALISSADE – COMMENT FAIRE ?

L'animal reçoit un petit choc lorsqu'il met en contact les fils + et -. Le fil inférieur (-) sert de fil de terre. Lorsqu'un chat touche la palissade avec ses pattes, il établit un contact avec le fil de terre (-). Il boucle ensuite le circuit en touchant le fil + de la tête. Cela lui donne un petit choc, de sorte qu'il resaute dans le jardin.

4.000V
TENSION D'IMPULSION



CLÔTURE (SANS DANGER) POUR ANIMAUX DOMESTIQUES !

Pour une clôture électrique, on utilise une pulsation très brève. Cette courte pulsation engendre une tension qui ne traverse quasiment pas le corps de l'animal, mais qui parcourt simplement sa peau. Ceci engendre bien une réaction de peur, mais est totalement sans danger pour l'animal.





SÉCURITÉ ET TESTEURS

Voulez-vous éviter que vos animaux puissent se sauver suite à une baisse de tension ? Ou voulez-vous savoir où le court-circuit a été provoqué sur la clôture ? Vous désirez protéger votre électrificateur de la foudre ? C'est possible avec notre gamme de dispositifs de sécurité et de testeurs !

Interrupteur orange



Grâce à l'utilisation d'interrupteurs, vous pourrez diviser votre clôture en plusieurs secteurs et les connecter et déconnecter individuellement. La détection d'erreurs s'en trouve simplifiée.



060705 Interrupteur orange  = 1 22,84 24,60

Interrupteur couteau



Cet interrupteur permet de désactiver une partie de la clôture pour effectuer un entretien, sécuriser des passages et des portes ou dépister les pannes. En outre, il permet de diviser la clôture en plusieurs parcelles. La clôture peut ainsi être activée ou désactivée sur place.

L'interrupteur est fabriqué en inox, visible de loin et comprend des vis de montage.



000770 Interrupteur couteau  = 1 18,01 19,40

Parafoudre



Protège l'électrificateur contre les dommages causés par la foudre en conduisant l'éclair de la clôture à la terre. Le parafoudre se monte sur la clôture.



064802 Parafoudre  = 1 28,78 31,00

Contrôleur de débordement



Dispositif particulier pour les zones inondables qui peut être installé sur la ligne inférieure d'une clôture. Il arrête le courant dès qu'il est atteint par de l'eau (ou autre résistance). Le reste des fils gardera sa tension. (5600 Ohm).



1506 Contrôleur 5600 Ohm  = 1 43,55 46,90

Kit de Sécurité



Avec le Kit de Sécurité, vous éviterez le vol de l'électrificateur. Simple à installer, ce kit est particulièrement efficace. Convient aux postes B100, B200, B300 et aux ensembles S220 et S230.



057002 Kit de Sécurité  = 1 47,63 51,30

FoxlightS



Une protection efficace contre les renards et autres prédateurs nocturnes. 9 diodes LED clignotent de façon aléatoire, créant ainsi l'illusion de mouvements. Pile 6 volts non-incluse.



061716 FoxlightS  = 1 119,78 129,00

002169 Pile 6V pour FoxlightS  = 1 7,71 8,30



Boîtier anti-vol



Un boîtier galvanisé pour protéger la batterie et les unités présentes sur la clôture. Pour dissuader les vandales, ce boîtier est relié à l'électrificateur et peut être verrouillé à l'aide d'un cadenas (non fourni). Convient pour les électrificateurs d'une taille max. de 350x160x240mm et les batteries d'une taille max. de 360x260x230mm. Dimensions du boîtier, socle inclus: 395x295x500mm. Peut être placé sur un piquet Insultimber 10x10cm de Gallagher (non fourni, réf. 017904). Ce boîtier est compatible, entre autres, avec B60/B80/B180/B280.



019410 Boîtier anti-vol = 1 369,55 398,00

Caisson de protection



Caisson de protection pour postes B60/B80/B180/B280. Permet un transport et une installation facile. Protège contre les intempéries. Dimensions maximales pour la batterie: longueur 34 cm x largeur 23 cm.



025237 Pour B- Séries = 1 91,92 99,00

Gallagher Caisson de protection

Gallagher Caisson de protection. Convient pour: Dimensions maximales pour l'électrificateur: 380x110x300mm (lxlxh). Dimensions maximales pour la batterie: 330x175x240mm (lxlxh). Gallagher panneau solaire 10W, 20W, 30Watt.



073511 Gallagher Caisson de protection = 1 145,78 157,00

077328 Pour 50/60W = 1 37,51 40,40

Pincres crocodiles



Pincres crocodiles noirs (5)



400174 Pincres noir = 5 11,98 12,90

400204 Pincres rouge = 5 11,98 12,90

400211 Pincres vert = 5 11,98 12,90

Jeu de câbles

| | | | | | | 9V | | | Multi Power | | | | Solar | | | |
|---------------|--|--|-----|-------|-------|-----|------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | B10 | B20 B35 | B40 B50 | B60 | B100 B200 B300 | MB150 MB300 | MBS200 MBS400 MBS800 | MB1000 MB1800i MB2800i | S10 S16 S20 S40 | S100 S200 S400 | S220 S230 |
| 004938 | | Jeu de câbles permettant de raccorder un électrificateur placé sur la clôture à la terre | = 1 | 19,50 | 21,00 | | ▪ | | ▪ | | | | | ▪ | | |
| 201276 | | Jeu de câbles permettant de raccorder un électrificateur placé sur la clôture à la terre | = 1 | 19,50 | 21,00 | | | ▪ | | ▪ | | | | | ▪ | ▪ |
| 005499 | | Jeu de câbles permettant de raccorder un électrificateur 9V à une batterie 12V | = 1 | 22,10 | 23,80 | | ▪ | | | | | | | | | |
| 001015 | | Jeu de câbles de rechange permettant de raccorder le B60 à une batterie 12V | = 1 | 8,91 | 9,60 | | | | ▪ | | | | | | | |
| 004747 | | Câble-adaptateur permettant de raccorder un B10 à une batterie 12V | = 1 | 16,53 | 17,80 | ▪ | | | | | | | | | | |
| 201283 | | Jeu de câbles permettant de raccorder un électrificateur à une batterie | = 1 | 19,50 | 21,00 | | | ▪ | | ▪ | | | | | | ▪ |
| 053865 | | Adaptateur 230V/12V permettant de raccorder des électrificateurs MultiPower à du 230V | = 1 | 59,80 | 64,40 | | ▪▪ | ▪ | | ▪ | ▪ | | | | | |
| 401218 | | Adaptateur 230V/15V pour connecter un électrificateur au secteur 230V. | = 1 | 64,07 | 69,00 | | ▪▪ | ▪ | | ▪ | ▪ | | | | | |
| 401324 | | Adaptateur 230V/15V permettant de brancher l'électrificateur sur du 230V. | = 1 | 78,92 | 85,00 | | | | | ▪ | ▪ | ▪ | | | | |

* En combinaison avec le jeu de câbles 201283

** En combinaison avec le jeu de câbles 005499



Plaquette "Attention clôture électrique"

2 ans

Cette plaquette d'avertissement doit légalement être fixée tous les 50 mètres sur une clôture électrique lorsque celle-ci est en bordure de la voie publique.



075881 Plaquette "Attention clôture électrique" ☞ = 1 3,71 4,00

Testeur bipleur cloture électrique

NOUVEAU

Un testeur simple et pratique pouvant être fixé à un porte-clés. Il suffit de l'approcher de la clôture électrique et il émet un bip sonore si la clôture est sous tension.



079667 ☞ = 1 9,19 9,90

Témoin de clôture LED

2 ans

Le témoin de clôture LED "Live Fence" est attaché à la clôture et clignote avec chaque pulsion de l'électrificateur.



511009 Témoin de clôture LED "Live Fence" ☞ = 1 55,62 59,90

Testeur néon

Un outil de base pour contrôler la tension sur votre clôture électrique.



015019 Testeur néon ☞ = 1 31,57 34,00

Détecteur de perte

A la fois voltmètre et ampèremètre, cet appareil unique de Gallagher permet de mesurer la tension sur une clôture. Il permet également de détecter et de résoudre rapidement les pannes. La flèche sur l'écran indique la direction du court-circuit. Un gain de temps précieux en cas de pannes.



509051 Détecteur de perte ☞ = 1 150,42 162,00

202068 Pile pour détecteur de perte ☞ = 1 2,69 2,90

Voltmètre digital

Vous informe sur l'état précis de votre clôture. Facilite la détection d'erreurs et de pertes.



015033 Voltmètre digital ☞ = 1 89,14 96,00

SURVEILLANCE DE VOS ANIMAUX

L'alarme de clôture SMS est une sécurité plug and play unique pour votre clôture. Comparé aux systèmes existants, ce produit est une véritable révolution. L'alarme de clôture SMS vous avertit par SMS en cas de tension insuffisante (du fait de hautes herbes, par exemple) ou en cas de coupure de la clôture (ouverture d'une barrière, par exemple). Vous pouvez séparer votre clôture en 2 zones pour bénéficier d'une détection précise du problème. Fonctionne pendant une saison avec 3 batteries standard (non fournies).

Alarme SMS "Fence Alarm"

2 ans

Système de sécurité plug & play pour votre clôture qui fonctionne en complète autonomie durant une saison. Il vous avertit par SMS si la tension est trop basse, si le circuit de la clôture n'est pas fermé ou lorsque la batterie est faible.



055654 Alarme SMS "Fence Alarm" ☞ = 1 816,16 879,00




POURQUOI INSTALLER UNE ALARME DE CLÔTURE SMS ?

- Vol (*).
- Assurance d'une tension suffisante en bout de clôture.
- Autonomie de fonctionnement. N'a pas besoin d'être raccordé à la batterie de l'électrificateur (auto-alimentation à 100 %).
- Message d'avertissement en cas de tentative de vol de l'électrificateur.

(* Vu le risque de vol, il est conseillé de placer l'alarme de clôture SMS à un autre endroit que l'électrificateur.

CONDUCTEURS

Le conducteur est essentiel dans une clôture électrique. C'est celui-ci qui assure le transport de l'électricité. Même si tous les conducteurs se ressemblent, il existe d'importantes différences en termes de prix et de qualité. Et tous ne sont pas destinés aux mêmes usages. L'assortiment de Gallagher se compose de rubans, cordons, fils synthétiques, EquiFil et High Tensile. Chacun avec ses propriétés de conduction, sa durabilité et sa conception. Veuillez donc à choisir le bon conducteur en fonction de l'usage que vous comptez en faire !

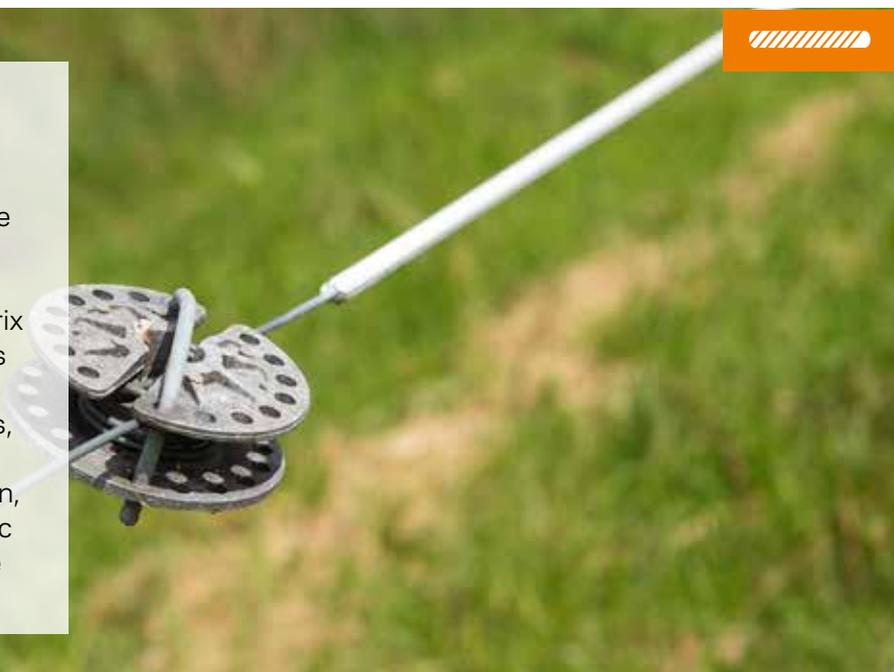

EQUIFIL


C'est la clôture de Gallagher pour chevaux la plus durable et sûre. EquiFil est un câble élastique en matière synthétique avec une âme galvanisée. Le revêtement synthétique de 3 mm d'épaisseur protège le cheval contre l'âme en zinc-aluminium. Le revêtement synthétique est conducteur grâce à 3 lignes en carbone. Le montage d'une clôture EquiFil de Gallagher est un travail de spécialiste. Prenez donc contact avec votre spécialiste Gallagher.



Âme fil aluminium de 2,5 mm.

Des lignes en carbone noires assurent les propriétés conductrices de l'EquiFil.

Résistant aux UV.

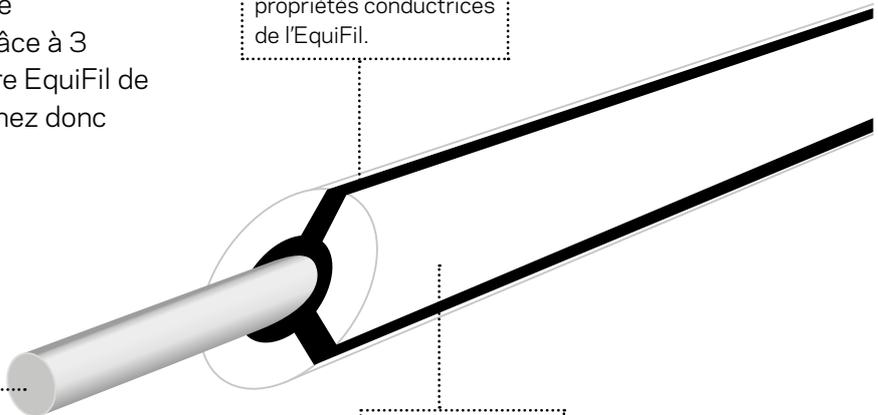

EquiFil



Vos chevaux sont parqués en toute sécurité avec une clôture permanente et durable. Optez pour EquiFil. EquiFil présente une excellente conduction grâce à trois fils en carbone noir. Ce conducteur est également très sûr et très visible grâce à son câble synthétique épais et lisse. Le risque de blessure est réduit au minimum. EquiFil est également la clôture pour chevaux qui nécessite le moins d'entretien. (Nous recommandons l'installation par un poseur de clôture spécialisé)



| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|
| 009124 | White - 7,5mm - 250m - 20kg | ☞ = 1 | 354,69 | 382,00 |
| 053858 | Terra - 7,5mm - 250m - 20kg | ☞ = 1 | 354,69 | 382,00 |




HIGH TENSILE

Ce fil en aluminium est bien plus efficace que n'importe quel fil d'acier. Une couche d'aluminium sur l'âme de 2,5 mm d'épaisseur garantit une conduction jusqu'à 15 fois supérieure à celle d'un fil d'acier ordinaire de 2,5 mm. La puissance de traction du fil est particulièrement élevée, jusqu'à 500 kg. Vous pouvez donc tendre très fort ce fil, qui combiné à des ressorts de traction, permet une distance de 20 mètres entre les piquets. De quoi réaliser de belles économies sur les coûts au mètre courant.

ELECTROMAX 2.65MM

Particulièrement adéquat pour les clôtures nécessitant une conduction élevée et un contrôle renforcé.

- Conduction de 15 % supérieure par rapport à un cordon Turbo standard.
- Le revêtement en alliage zinc-alu de pointe breveté assure une résistance supérieure à la corrosion.

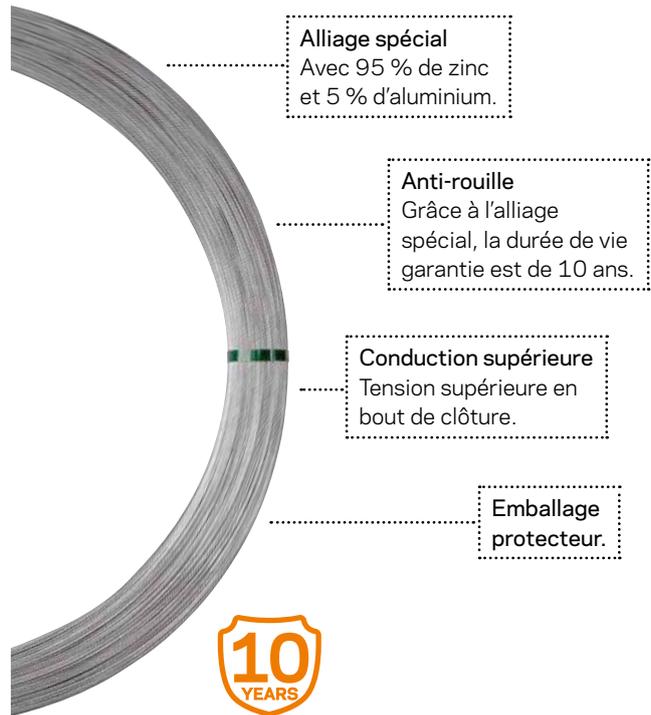

Fil ElectroMax



Plus conducteur de 15% par rapport au fil High Tensile standard de 2,5mm. Porte le courant plus loin et la surface zinc-aluminium patenée assure une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue que le fil high tensile standard.



069385 HT - ø2,65mm - 600m - 26kg = 1 114,21 123,00

Fil High Tensile



Fil à haute résistance à la traction. Protégé contre l'oxydation par un alliage spécial zinc/aluminium. Ce fil trempé permet une distance entre les poteaux de 20 mètres. Pour une utilisation professionnelle.



039999 HT - ø2,5mm - 625m - 25kg = 1 120,71 130,00
 077311 HT - ø1,8mm - 1250m - 25kg = 1 166,20 179,00
 004188 HT - ø1,6mm - 1580m - 25kg = 1 154,13 166,00
 004195 HT - ø1,6mm - 315m - 5kg = 1 35,28 38,00




Fil Medium Tensile



Plus maniable que le fil High Tensile, mais toujours assez solide pour garder les animaux à l'intérieur (ou à l'extérieur). Il a une très faible résistance au passage du courant, ce qui le rend idéal pour de longues clôtures.



Fil d'acier tressé



Pour clôtures mobiles avec végétation importante. Ø 1,5mm.



| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|-------|--------|--------|
| 060412 | MT - ø1,8mm - 500m - 10kg | ☞ = 1 | 76,23 | 82,10 | 008759 | ø2mm - 200m - 3kg | ☞ = 1 | 61,28 | 66,00 |
| | | | | | 007806 | ø2mm - 400m - 6kg | ☞ = 1 | 115,13 | 124,00 |

SPÉCIFICATIONS DES CONDUCTEURS À FIL



| Produit | Code | Couleur | Longueur | 0m | 500m | 1000m | Ω | Fence | Bar Chart 1 | Bar Chart 2 | max | Notes |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|---|
| Fil High Tensile 1,6mm | 004195 004188 | | 315m 1580m | 8kV | 7,5kV | 7kV | 0,07 | 220 | • | | 500 > | enduit zinc aluminium |
| Fil Medium Tensile 1,8mm | 060412 | | 500m | 8kV | 7,6kV | 7,1kV | 0,067 | 250 | | • | 500 > | enduit zinc aluminium |
| Fil High Tensile 1,8mm | 077311 | | 1250m | 8kV | 7,7kV | 7,3kV | 0,05 | 350 | • | | 500 > | enduit zinc aluminium |
| Fil High Tensile 2,5mm | 039999 | | 625m | 8kV | 7,8kV | 7,5kV | 0,035 | 500 | • | | 500 > | enduit zinc aluminium |
| Fil Electromax 2,65mm | 069385 | | 600m | 8kV | 7,9kV | 7,8kV | 0,029 | 550 | • | | 500 > | enduit zinc aluminium |
| Equifil 7,5mm | 009124 053858 | Blanc Terra | 250m 250m | 8kV | 7,7kV | 7,5kV | 0,035 | 500 | • | | < 500 | Fil en aluminium de 2,5 mm avec gaine synthétique non conductrice et trois lignes en carbone conductrices |





CORDON, MODÈLE SOUPLE

clôtures mobiles et permanentes

Le cordon est un fil synthétique conducteur adapté pour les clôtures destinées à accueillir des bovins et des chevaux. Disponible en modèle EconomyLine, PowerLine et TurboLine.

EconomyLine et PowerLine

Pour des clôtures de moins de 500 mètres. Les conducteurs PowerLine sont réalisés en matière synthétique et inox durables de qualité.

TurboLine

Pour les clôtures de plus de 500 mètres. Avec un conducteur Turboline, vous êtes sûr de bénéficier du top en matière de conducteurs.



⚡ Cordon ECO



Cordon ECO synthétique pour clôtures pour bovins et équins. Disponible en rouleaux de 100, 200 et 500 mètres en version standard.



| | | | | |
|---------------|--------------|-------|-------|--------|
| 063918 | Blanc - 100m | ⚡ = 1 | 24,14 | 26,00 |
| 063925 | Blanc - 200m | ⚡ = 1 | 42,71 | 46,00 |
| 063932 | Blanc - 500m | ⚡ = 1 | 96,56 | 104,00 |
| 063949 | Terra - 200m | ⚡ = 1 | 42,71 | 46,00 |

⚡ Cordon PowerLine



Cordon blanc tressé pour clôture cheval ou bovin semi-permanente. Avec 5 fils INOX et 1 fil conducteur spécial.



| | | | | |
|---------------|--------------|-------|--------|--------|
| 063956 | Blanc - 200m | ⚡ = 1 | 66,85 | 72,00 |
| 063963 | Terra - 200m | ⚡ = 1 | 69,64 | 75,00 |
| 072453 | Blanc - 500m | ⚡ = 1 | 153,20 | 165,00 |
| 072460 | Terra - 500m | ⚡ = 1 | 153,20 | 165,00 |





⚡ Cordon TurboLine



Le tressage du cordon TURBOLINE prévient les étirements et lui assure une longue durée de vie. Une conduction optimale est assurée par l'utilisation de trois fils métalliques en association avec 8 fils en acier inoxydable. La qualité Soft-touch du cordon.

⚡ Paquet DUO Cordon TurboLine



Le tressage du cordon TURBOLINE prévient les étirements et lui assure une longue durée de vie. Une conduction optimale est assurée par l'utilisation de trois fils métalliques en association avec 8 fils en acier inoxydable. La qualité Soft-touch du cordon.



PROMOTION -30%

| | | | | |
|--------|--------------|-------|--------|--------|
| 057856 | Blanc - 200m | ☞ = 1 | 84,49 | 91,00 |
| 056101 | Terra - 200m | ☞ = 1 | 84,49 | 91,00 |
| 058006 | Blanc - 500m | ☞ = 1 | 207,06 | 223,00 |
| 057993 | Terra - 500m | ☞ = 1 | 216,34 | 233,00 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 069798 | Paquet DUO blanc - 2x500m | ☞ = 2 | 290,62 | 313,00 |
| 069804 | Paquet DUO terra - 2x500m | ☞ = 2 | 290,62 | 313,00 |
| 069293 | Paquet DUO blanc - 2x200m | ☞ = 2 | 118,85 | 128,00 |
| 069309 | Paquet DUO terra - 2x200m | ☞ = 2 | 118,85 | 128,00 |

SPÉCIFICATIONS DU CORDON



| Cordon Economy Line 5mm | 063918 | Blanc | 100m | 8kV | 2kV | 1kV | 3,82 | 330 | 5 | | < 500 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|------|-----|---|---|-------|
| | 063925 | Blanc | 200m | | | | | | | | |
| | 063932 | Blanc | 500m | | | | | | | | |
| | 063949 | Terra | 200m | | | | | | | | |
| Cordon PowerLine 5+mm | 063956 | Blanc | 200m | 8kV | 4,5kV | 2,5kV | 0,18 | 330 | 5 | 1 | < 500 |
| | 072453 | Blanc | 500m | | | | | | | | |
| | 063963 | Terra | 200m | | | | | | | | |
| | 072460 | Terra | 500m | | | | | | | | |
| Cordon TurboLine 6+mm | 057856 | Blanc | 200m | 8kV | 7,5kV | 7kV | 0,06 | 430 | 8 | 3 | 500 > |
| | 058006 | Blanc | 500m | | | | | | | | |
| | 069293 | Blanc | 2x200m | | | | | | | | |
| | 069798 | Blanc | 2x500m | | | | | | | | |
| | 056101 | Terra | 200m | | | | | | | | |
| | 057993 | Terra | 500m | | | | | | | | |
| | 069309 | Terra | 2x200m | | | | | | | | |
| 069804 | Terra | 2x500m | | | | | | | | | |





FIL SYNTHETIQUE VIDOFLEX

clôtures mobiles

Le Vidoflex est ultra-léger et extrêmement durable. Les chiffres 3, 6, 9 et 12 accolés au nom Vidoflex indiquent le nombre de fils conducteurs intégrés. Les fils conducteurs du Vidoflex 9 et 12 TurboLine sont réalisés dans un alliage spécial, pour une conduction particulièrement élevée.

EconomyLine et PowerLine

Pour des clôtures de moins de 500 mètres. Les conducteurs PowerLine sont réalisés en matière synthétique et inox durables de qualité.

TurboLine

Pour les clôtures de plus de 500 mètres. Avec un conducteur TurboLine, vous êtes sûr de bénéficier du top en matière de conducteurs.



⚡ Vidoflex 3 PowerLine



Fil synthétique avec 6 fils inox (0,15mm) et 3x6 fils en polyéthylène. Destiné aux clôtures électriques courtes et mobiles.



| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|-------|
| 063987 | Terra - 100m | ☞ = 1 | 14,11 | 15,20 |
| 019335 | Vert - 100m | ☞ = 1 | 13,46 | 14,50 |
| 010554 | Blanc - 200m | ☞ = 1 | 17,83 | 19,20 |

⚡ Vidoflex 6 PowerLine



Vidoflex 6 est reconnu pour sa bonne conduction et est adapté pour les clôtures semi-permanentes jusqu'à 500 m de long. Vidoflex 6 est dorénavant disponible en plusieurs longueurs.



| | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|-------|
| 021680 | Blanc - 200m | ☞ = 1 | 19,50 | 21,00 |
| 063970 | Terra - 200m | ☞ = 1 | 19,50 | 21,00 |
| 021697 | Blanc - 400m | ☞ = 1 | 38,07 | 41,00 |
| 054855 | Terra - 400m | ☞ = 1 | 38,07 | 41,00 |
| 072422 | Blanc - 1000m | ☞ = 1 | 82,64 | 89,00 |

⚡ Vidoflex 9 TurboLine Plus



Si votre clôture mobile est d'une longueur supérieure à 500 m, nous vous recommandons Vidoflex 9. Vidoflex 9 est 40 fois plus performant qu'un autre fil synthétique, 50 % plus solide, particulièrement visible et il ne se détend pas.



| | | | | |
|--------|------------------------|-------|--------|--------|
| 011247 | Blanc - 200m - tressé | ☞ = 1 | 40,85 | 44,00 |
| 011254 | Blanc - 400m - tressé | ☞ = 1 | 80,78 | 87,00 |
| 054862 | Terra - 400m - tressé | ☞ = 1 | 80,78 | 87,00 |
| 049028 | Blanc - 1000m - tressé | ☞ = 1 | 194,99 | 210,00 |
| 075775 | Terra - 1000m - tressé | ☞ = 1 | 194,99 | 210,00 |

⚡ Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus



La révolution en matière de fil synthétique TurboLine pour une meilleure conductibilité sur des longues distances. Conductibilité 40X supérieure et 50% plus résistant que le fil synthétique standard. Le fil reste parfaitement tendu dans le temps.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--------|--------|
| 069316 | Paquet DUO blanc - 2x200m - tressé | ☞ = 2 | 58,50 | 63,00 |
| 069323 | Paquet DUO blanc - 2x400m - tressé | ☞ = 2 | 115,13 | 124,00 |



⚡ Vidoflex 12 TurbLine



Le conducteur plastique TurboStar ultra conducteur - 3,0 mm - pour clôtures mobiles. Les 6 conducteurs acier inox et les 4 conducteurs cuivre galvanisés ont une conductivité 80% supérieure à celle d'un conducteur plastique standard. Le modèle TurboLine Plus est 50% plus robuste, ne s'étire pas et est bien plus visible. Disponible en blanc. Garantie de 5 ans contre les UV.



| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|--------|
| 079377 | Blanc - 400m | ☞ = 1 | 94,71 | 102,00 |
|--------|--------------|-------|-------|--------|

⚡ TurboLine Fil synthétique



Fil synthétique bleu, spécialement conçu pour tenir à distance les animaux sauvages, et plus particulièrement les sangliers. Des études démontrent que les sangliers sont dotés d'une faible capacité visuelle et voient surtout les teintes bleues. Protégez vos cultures avec ce fil extrêmement conducteur.



Paquet Duo 400m: avantage de 30% !

| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 075829 | Bleu - 400m | ☞ = 1 | 77,99 | 84,00 |
| 072477 | Bleu - 1000m | ☞ = 1 | 142,99 | 154,00 |
| 079384 | Bleu - 200m | ☞ = 1 | 31,57 | 34,00 |
| 079452 | Paquet DUO bleu - 2x400m | ☞ = 2 | 109,56 | 118,00 |

SPÉCIFICATIONS DU VIDOFLEX



| PowerLine Vidoflex 3 2mm | 010554 063987 019335 | Blanc Terra Vert | 200m 100m 100m | 8kV | 1,1kV | 0,6kV | 6,8 | 47 | 6 | - | < 500 | |
|------------------------------------|--|---|--|-----|-------|-------|-------|-----|---|---|-------|--|
| PowerLine Vidoflex 6 2,5mm | 021680 021697 072422 063970 054855 | Blanc Blanc Blanc Terra Terra | 200m 400m 1000m 200m 400m | 8kV | 2,3kV | 1,4kV | 3,8 | 80 | 6 | - | < 500 | |
| TurboLine Vidoflex 9 3mm | 011247 011254 049028 054862 075775 | Blanc Blanc Blanc Terra Terra | 200m 400m 1000m 400m 1000m | 8kV | 7kV | 6,4kV | 0,06 | 105 | 6 | 3 | 500 > | |
| TurboLine Blue Polywire 3mm | 075829 072477 079384 | Bleu Bleu Blue | 200m 400m 1000m | 8kV | 7kV | 6,4kV | 0,06 | 105 | - | 3 | 500 > | |
| TurboLine Vidoflex 12 | 079377 | Blanc | 400m | 8kV | 7,4kV | 6,9kV | 0,046 | 105 | 6 | 4 | 500 > | |





RUBAN

clôtures mobiles et permanentes

Le ruban est doté de bords renforcés. Le ruban PowerLine se reconnaît à son liseré noir. Ces propriétés garantissent une grande longévité du produit. La version TurboLine est reconnaissable à son liseré rouge et affiche une conduction 40x supérieure, grâce aux fils en acier léger intégrés dans le conducteur.

EconomyLine et PowerLine

Pour des clôtures de moins de 500 mètres. Les conducteurs PowerLine sont réalisés en matière synthétique et inox durables de qualité.

TurboLine

Pour les clôtures de plus de 500 mètres. Avec un conducteur Turboline, vous êtes sûr de bénéficier du top en matière de conducteurs.



TurboStar

Un ruban particulièrement solide, ultra-conducteur destiné aux longues clôtures permanentes pour chevaux. Parfaitement visible. Encore plus robuste grâce au fil de bordure conducteur solide dans les bords. Garantie de courant du début à la fin grâce à une excellente conduction. La composition unique garantit une conduction 40 fois supérieure à celle d'un ruban standard de 40 mm.

⚡ Ruban PowerLine



Ruban renforcé blanc, bien visible pour un emploi semi-permanent et permanent. Rouleau de 200 mètres.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 006246 | 40mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 82,64 | 89,00 |
| 060696 | 40mm - Terra - 200m | ☞ = 1 | 87,28 | 94,00 |

⚡ Ruban PowerLine



Ruban très visible pour clôtures temporaires chevaux. Avec lisières renforcées. Rouleau de 200 mètres.



| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 106236 | 20mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 45,50 | 49,00 |
| 062303 | 12,5mm - Blanc - 100m | ☞ = 1 | 13,93 | 15,00 |
| 026237 | 12,5mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 24,98 | 26,90 |

⚡⚡ Ruban TurboLine



Un ruban ultra conducteur pour les clôtures portables pour chevaux et bovins. Garantit une électrification d'une extrémité à l'autre grâce aux fils acier inox verticaux. D'un coloris bleu, ce ruban est particulièrement adapté pour tenir les gibiers éloignés de vos propres animaux, car les animaux sauvages perçoivent particulièrement bien les coloris bleus.



| | | | | |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|
| 079391 | 12,5mm - Bleu - 200m | ☞ = 1 | 38,99 | 41,99 |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|

⚡⚡ Ruban TurboLine



Ruban 20mm très solide grâce aux liserés renforcés. Convient pour les clôtures à rubans semi-permanentes. La composition unique assure une conductibilité 40X supérieure. Rouleau de 200 mètres.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 007608 | 20mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 62,21 | 67,00 |
| 060702 | 20mm - Terra - 200m | ☞ = 1 | 63,97 | 68,90 |



⚡ Ruban TurboLine



Ruban très résistant grâce aux bords inférieurs et supérieurs renforcés, conçu pour des clôtures permanentes. 11 fils inox de 0,16mm et 4 fils conducteurs spéciaux de 0,25mm. Assure une conductibilité 40x supérieure au ruban classique 40mm.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|--------|
| 007592 | 40mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 94,71 | 102,00 |
|--------|---------------------|-------|-------|--------|

⚡ Ruban TurboLine



Ruban robuste de 12,5mm avec 3 fils Inox et 2 fils super conducteurs. Ces derniers sont reliés entre eux par un fil Inox vertical empêchant les ruptures. Conductibilité 40x supérieure au ruban standard. Convient aux distances > à 500m.



| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 076232 | 12,5mm - Blanc - 100m | ☞ = 1 | 34,26 | 36,90 |
| 086231 | 12,5mm - Blanc - 400m | ☞ = 1 | 64,07 | 69,00 |

⚡⚡ Ruban TurboStar



Un ruban particulièrement solide, ultra-conducteur destiné aux longues clôtures permanentes pour chevaux. Parfaitement visible. Encore plus robuste grâce au fil de bordure conducteur solide dans les bords. Garantie de courant du début à la fin grâce à une excellente conduction. La composition unique garantit une conduction 40 fois supérieure à celle d'un ruban standard de 40mm. Garantie UV : 7 ans. Pour les clôtures de plus de 500m de long. Recommandé pour les propriétaires de chevaux !



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 072439 | 40mm - Blanc - 100m | ☞ = 1 | 76,14 | 82,00 |
| 072446 | 40mm - Terra - 100m | ☞ = 1 | 76,14 | 82,00 |
| 010608 | 40mm - Blanc - 200m | ☞ = 1 | 133,70 | 144,00 |
| 010615 | 40mm - Terra - 200m | ☞ = 1 | 133,70 | 144,00 |
| 010516 | 40mm - Vert - 200m | ☞ = 1 | 133,70 | 144,00 |

⚡⚡ Ruban TurboStar



Un ruban particulièrement solide, ultra-conducteur destiné aux longues clôtures permanentes pour chevaux. Parfaitement visible. Encore plus robuste grâce au fil de bordure conducteur solide dans les bords. Garantie de courant du début à la fin grâce à une excellente conduction. La composition unique garantit une conduction 40 fois supérieure à celle d'un ruban standard de 40mm. Garantie UV : 7 ans. Pour les clôtures de plus de 500m de long. Recommandé pour les propriétaires de chevaux !



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 070862 | 40mm - Blanc - 350m | ☞ = 1 | 212,63 | 229,00 |
| 070879 | 40mm - Terra - 350m | ☞ = 1 | 212,63 | 229,00 |

SPÉCIFICATIONS DU RUBAN



| Ruban PowerLine 12,5mm | 062303 026237 | Blanc Blanc | 100m 200m | 8kV | 4,5kV | 2,5kV | 0,18 | 65 | 4 | 1 | | | < 500 |
|----------------------------------|--|--|--|-----|-------|-------|------|-----|----|---|---|---|-------|
| Ruban PowerLine 20mm | 106236 | Blanc | 200m | 8kV | 4,5kV | 2,5kV | 0,18 | 175 | 5 | 1 | ▪ | | < 500 |
| Ruban PowerLine 40mm | 006246 060696 | Blanc Terra | 200m 200m | 8kV | 4,4kV | 2,3kV | 0,17 | 450 | 11 | 1 | ▪ | | < 500 |
| Ruban TurboLine 12,5mm | 076232 086231 | Blanc Blanc | 200m 400m | 8kV | 6,4kV | 5,3kV | 0,09 | 100 | 3 | 2 | ▪ | ▪ | 500 > |
| Ruban TurboLine 20mm | 007608 060702 | Blanc Terra | 200m 200m | 8kV | 6,4kV | 5,3kV | 0,09 | 200 | 3 | 2 | ▪ | ▪ | 500 > |
| Ruban TurboLine 40mm (standaard) | 007592 | Blanc | 200m | 8kV | 7,5kV | 7kV | 0,05 | 380 | 11 | 4 | ▪ | ▪ | 500 > |
| Ruban TurboStar 40mm super | 072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516 | Blanc Blanc Blanc Terra Terra Terra Vert | 100m 200m 350m 100m 200m 350m 200m | 8kV | 7,5kV | 7kV | 0,04 | 520 | 10 | 4 | ▪ | | 500 > |



FILETS

Gallagher propose une large gamme de filets pour des clôtures mobiles/déplaçables idéales et fiables. Que vous recherchiez un filet pour moutons, volailles, lapins, chats, chiens ou chèvres. Nous avons tout ! Mais nous possédons aussi les connaissances requises pour vous proposer la clôture idéale pour vos moutons et vaches. Le SmartFence 2.0 : l'alternative idéale aux filets de clôtures standard.

LÉGENDE RELATIVE AUX FILETS

Nous proposons un large assortiment de filets. Voici la légende pour trouver le bon filet. Vous retrouverez ainsi facilement les spécifications du filet.

Par exemple :

Orange 90/1 W 14/G - 50m

① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦

- | | |
|--|---|
| 1. la couleur du filet | 5. le nombre de piquets |
| 2. la hauteur du filet (cm) | 6. la couleur des piquets : V=vert / B=blanc / N=noir |
| 3. 1= une simple pointe 2 = une double pointe | 7. longueur du filet renforcé |
| 4. avec un fil inférieur | |

EuroNetz Filet de loup

Filet de clôture ergonomique et complet pour tenir les prédateurs à distance. Le filet est d'une longueur de 50 m et d'une hauteur de 1,20 m. Il est doté de 14 piquets avec une pointe double et un conducteur du bas renforcé prévenant les dommages causés par les animaux en rongant ou en mordillant. Ce filet est facile à monter et il est possible de raccorder plusieurs filets entre eux.



078677 Orange 120/2W14/V-50m ☞ = 1 138,35 149,00

EuroNetz Filet de loup

Filet de clôture pour protéger vos animaux contre les loups, avec connexion positive/négative. Cela signifie que les fils sont connectés alternativement sur les pôles positifs et négatifs de l'électrificateur. Si l'animal touche les 2 fils en même temps, il reçoit une décharge brève et puissante. Ce système garantit une pleine tension, même sur les sols où la mise à la terre s'avère difficile. Le filet est doté de 14 piquets avec une pointe double, d'une hauteur de 1,20 m, d'une longueur de 50 m et est extrêmement facile à utiliser.



078684 Orange 120/2W14/V-50m ☞ = 1 147,63 159,00



EuroNetz Filet sanglier



Filet sanglier Turbo. Piquets solides de 19mm de diamètre. Une clôture solide et électrifiée représente la meilleure solution pour protéger vos cultures. Hauteur 75cm, longueur 50m.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 062973 | Blanc 75/1-14/B-50m | ☼ = 1 | 132,78 | 143,00 |
|--------|---------------------|-------|--------|--------|

EuroNetz Filet poulets



Vous élevez des poulets et vous devez déplacer régulièrement votre clôture ? Le filet pour poulets est dans ce cas la solution idéale. Facile à utiliser, complet et d'une longueur totale de 50 m. Le filet comprend également 15 piquets à pointe double fixés au filet. Les filets peuvent facilement être accrochés ensemble.




| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 076833 | Vert 112/2-15/N-50m | ☼ = 1 | 189,42 | 204,00 |
| 077298 | Vert 112/1-9/N-25m | ☼ = 1 | 125,35 | 135,00 |
| 075867 | Vert 112/1-15/N-50m | ☼ = 1 | 168,06 | 181,00 |
| 022229 | Orange 112/1-15/V-50m | ☼ = 1 | 168,06 | 181,00 |
| 022403 | Orange 112/2-15/V-50m | ☼ = 1 | 189,42 | 204,00 |

EuroNetz Filet lapins-/hobby



Filet pour lapins et autres petits animaux domestiques. Peut également être utilisé pour protéger un potager ou un jardin floral. Complet et simple à assembler en plusieurs filets. Longueur 25 m, 9 piquets.

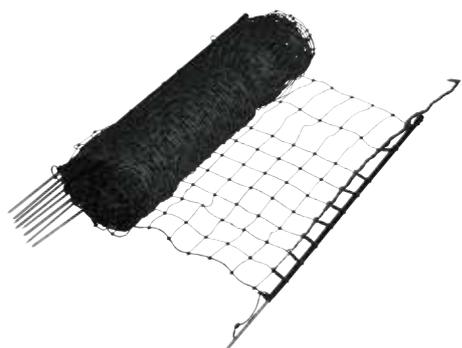

| | | | | |
|--------|----------------------|-------|--------|--------|
| 077281 | Vert 65/1-9/N-25m | ☼ = 1 | 102,14 | 110,00 |
| 024377 | Vert 65/1-15/N-50m | ☼ = 1 | 142,06 | 153,00 |
| 022182 | Orange 65/1-15/V-50m | ☼ = 1 | 132,78 | 143,00 |

EuroNetz Filet chèvres



Longueur: 50m. Avec 14 piquets, simple pointe, déjà fixés au filet. Il est facile de relier plusieurs filets ensemble.




| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 022168 | Orange 105/1-14/V-50m | ☼ = 1 | 142,06 | 153,00 |
| 022212 | Orange 105/2-14/V-50m | ☼ = 1 | 161,56 | 174,00 |

Porte d'entrée pour la filet moutons



Un kit de barrière pour ouvrir ou fermer facilement une clôture à filet. Facile à utiliser et à raccorder à votre clôture à filet.

| | | | | |
|--------|----------------|-------|-------|-------|
| 079360 | Porte d'entrée | ☼ = 1 | 74,37 | 80,10 |
|--------|----------------|-------|-------|-------|

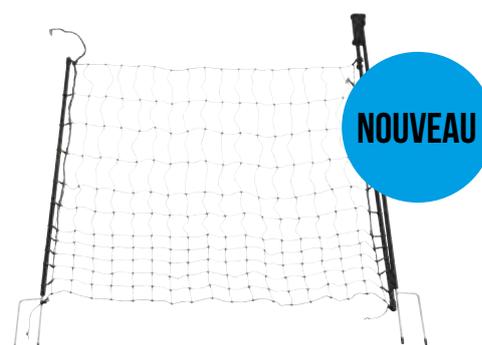



EuroNetz Filet moutons



Un filet de clôture complet et facile à déplacer pour les moutons et les agneaux. Également adapté pour sécuriser les rives de cours d'eau afin que les jeunes agneaux puissent paître en toute sécurité. Longueur : 50 m. Avec 14 piquets à pointe simple fixés au filet. Les filets peuvent facilement être accrochés ensemble.



| | | | | |
|---------------|----------------------|-------|--------|--------|
| 075379 | Orange 90/1-14/B-50m | ☼ = 1 | 91,92 | 99,00 |
| 022175 | Orange 90/2-14/V-50m | ☼ = 1 | 132,78 | 143,00 |
| 022106 | Orange 90/1-14/V-50m | ☼ = 1 | 111,42 | 120,00 |
| 075768 | Orange 90/2W14/V-50m | ☼ = 1 | 135,56 | 146,00 |
| 075386 | Orange 90/2-14/B-50m | ☼ = 1 | 110,49 | 119,00 |

EuroNetz Filet Combi



Filet Combi: les fils verticaux sont remplacés par des bandes synthétiques pour plus de stabilité en terrain accidenté.



| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 010356 | Orange 90/1-14/V-50m | ☼ = 1 | 123,49 | 133,00 |
| 075584 | Orange 90/2-14/V-50m | ☼ = 1 | 142,99 | 154,00 |
| 075546 | Orange 90/2W14/V-50m | ☼ = 1 | 162,49 | 175,00 |
| 072415 | Orange 105/1W14/V-50m | ☼ = 1 | 151,35 | 163,00 |
| 075539 | Orange 105/2W14/V-50m | ☼ = 1 | 175,49 | 189,00 |

SPÉCIFICATIONS DES FILETS


| | Type d'utilisation | Description | Couleur filet | Couleur piquet | Pointe | Hauteur (cm) | Longueur (m) | Nbre de piquets | Fils conducteurs |
|---------------|--------------------|---|---------------|----------------|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 022106 | | Filet moutons, orange 90/1 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 022175 | | Filet moutons, orange 90/2 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 075768 | | Filet moutons, orange 90/2 W 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 075379 | | Filet moutons, orange 90/1 - 14/B - 50m | Orange | Blanc | Simple | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 075386 | | Filet moutons, orange 90/2 - 14/B - 50m | Orange | Blanc | Double | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 022168 | | Filet chèvres, orange 105/1 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 105 | 50 | 14 | 9 |
| 022212 | | Filet chèvres, orange 105/2 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 105 | 50 | 14 | 9 |
| 077281 | | Filet lapins-/hobby, vert 65/1 - 9/N - 25m | Vert | Noir | Simple | 65 | 25 | 9 | 10 |
| 022182 | | Filet lapins-/hobby, orange 65/1 - 15/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 65 | 50 | 15 | 10 |
| 024377 | | Filet lapins-/hobby, vert 65/1 - 15/N - 50m | Vert | Noir | Simple | 65 | 50 | 15 | 10 |
| 077298 | | Filet poulets, vert 112/1 - 9/N - 25m | Vert | Noir | Simple | 112 | 25 | 9 | 12 |
| 022229 | | Filet poulets, orange 112/1 - 15/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 112 | 50 | 15 | 12 |
| 022403 | | Filet poulets, orange 112/2 - 15/V - 50m | Orange | Vert | Double | 112 | 50 | 15 | 12 |
| 075867 | | Filet poulets, vert 112/1 - 15/N - 50m | Vert | Noir | Simple | 112 | 50 | 15 | 12 |
| 076833 | | Filet poulets, vert 112/2 - 15/N - 50m | Vert | Noir | Double | 112 | 50 | 15 | 12 |
| 078677 | | Filet de loup, orange 120/2 W 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 120 | 50 | 14 | 10 |
| 078684 | | Filet de loup, orange 120/2 W 14/V - plus/min - 50m | Orange | Vert | Double | 120 | 50 | 14 | 10 |
| 062973 | | Filet sanglier, blanc 75/1 - 14/B - 50m | Blanc | Blanc | Simple | 75 | 50 | 14 | 6 |
| 010493 | | Filet Turbo, blanc 90/1 - 14/B - 50m | Blanc | Blanc | Simple | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 025473 | | Filet Turbo, blanc 90/2 - 14/B - 50m | Blanc | Blanc | Double | 90 | 50 | 14 | 8 |
| 010356 | | Filet Combi, orange 90/1 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 90 | 50 | 14 | 9 |
| 075584 | | Filet Combi, orange 90/2 - 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 90 | 50 | 14 | 9 |
| 075546 | | Filet Combi, orange 90/2 W 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 90 | 50 | 14 | 9 |
| 072415 | | Filet Combi, orange 105/1 W 14/V - 50m | Orange | Vert | Simple | 105 | 50 | 14 | 10 |
| 075539 | | Filet Combi, orange 105/2 W 14/V - 50m | Orange | Vert | Double | 105 | 50 | 14 | 10 |



EuroNetz Filet Turbo



Solide Filet Turbo de qualité supérieure. Cordon tressé renforçant à 80 % le conducteur du haut pour une meilleure conductibilité. Conducteur du bas hors tension, pour éviter tout court-circuit. 50m.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|--------|--------|
| 010493 | Blanc 90/1-14/B-50m | ☼ = 1 | 123,49 | 133,00 |
| 025473 | Blanc 90/2-14/B-50m | ☼ = 1 | 142,06 | 153,00 |

EuroNetz Kit de réparation Filet sanglier

Kit de réparation Filet Euro




| | | | | |
|--------|---|-------|------|------|
| 22104 | Kit de réparation Filet sanglier Euro/Combi | ☼ = 1 | 3,16 | 3,40 |
| 074747 | Kit de réparation Filet sanglier Turbo | ☼ = 1 | 4,18 | 4,50 |

| | Type d'utilisation | Fils conducteurs | Poids (Kg) | Résistance Ohm/50m | Kit de réparation inclus | Caractéristiques | Kit (réf.) | Piquet (réf.) |
|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|------------|---------------|
| 022106 | | 7 | 5,9 | 46 | Oui | | 22104 | 22101 |
| 022175 | | 7 | 6,65 | 46 | Oui | | 22104 | 22105 |
| 075768 | | 7 | 6,19 | 46 | Oui | Fil de renfort non conducteur | 22104 | 22105 |
| 075379 | | 7 | 5,9 | 46 | Oui | | 22104 | 22112 |
| 075386 | | 7 | 6,65 | 46 | Oui | | 22104 | 22113 |
| 022168 | | 8 | 6,78 | 41 | Oui | | 22104 | 22106 |
| 022212 | | 8 | 7,5 | 41 | Oui | | 22104 | 22107 |
| 077281 | | 9 | 4,86 | 41 | Oui | | 22104 | 22111 |
| 022182 | | 9 | 7,76 | 41 | Oui | | 22104 | 22110 |
| 024377 | | 9 | 7,76 | 41 | Oui | | 22104 | 22111 |
| 077298 | | 11 | 5,98 | 33 | Oui | | 22104 | 22108 |
| 022229 | | 11 | 10,8 | 33 | Oui | | 22104 | 22108 |
| 022403 | | 11 | 11,3 | 33 | Oui | | 22104 | 22109 |
| 075867 | | 11 | 9,45 | 33 | Oui | | 22104 | 22108 |
| 076833 | | 11 | 11,3 | 33 | Oui | | 22104 | 22108 |
| 078677 | | 9 | 7,6 | 41 | Oui | Conducteur supérieur renforcé Fil de renfort non conducteur Avec ancrage de sol complémentaire | 22104 | - |
| 078684 | | 9 | 7,6 | 41 | Oui | Conducteur supérieur renforcé Fil de renfort non conducteur Avec connexion positif/négatif | 22104 | - |
| 062973 | | 6 | 7,6 | 5 | Oui | | 074747 | - |
| 010493 | | 7 | 6,3 | 0,6 | Oui | | 074747 | 22112 |
| 025473 | | 7 | 7,05 | 0,6 | Oui | | 074747 | 22113 |
| 010356 | | 8 | 6,6 | 41 | Oui | Rigidificateurs verticaux en polyéthylène | 22104 | 22101 |
| 075584 | | 8 | 6,95 | 41 | Oui | Rigidificateurs verticaux en polyéthylène | 22104 | 22105 |
| 075546 | | 8 | 7,2 | 41 | Oui | Fil de renfort non conducteur Rigidificateurs verticaux en polyéthylène | 22104 | 22105 |
| 072415 | | 9 | 8 | 42 | Oui | Fil de renfort non conducteur Rigidificateurs verticaux en polyéthylène | 22104 | 22106 |
| 075539 | | 9 | 8,75 | 42 | Oui | Fil de renfort non conducteur Rigidificateurs verticaux en polyéthylène | 22104 | 22107 |




FILETS DE CLÔTURE - TAILLE DE MAILLES


Filet moutons (orange)
Filet turbo (blanc)




Filet poulets




Filet chèvres




Filet lapins (orange)
Filet hobby (vert)




Filet combi - 90cm




Filet combi - 105cm



Filet sangliers



Filet de loup



SmartFence 2.0



Posez en un tour de main une clôture mobile. Le SmartFence permet d'installer et de démonter la clôture en moins de 5 minutes. C'est un système tout-en-un composé de piquets, de fils et de dérouleurs. Les piquets sont dotés d'un pied renforcé facilitant leur enfoncement dans le sol. La clôture peut être disposée dans n'importe quelle configuration grâce à ses piquets faciles à poser. La hauteur des conducteurs peut être également être réglée. Il est possible de combiner plusieurs clôtures SmartFence. Le SmartFence 2.0 garantit une tension sur toute la clôture grâce à la conduction optimale offerte par le turboconducteur. Un SmartFence dispose d'une longueur de 100 m et se compose de 10 piquets et 4 conducteurs.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 700007 | SmartFence 2.0 | ☞ = 1 | 240,48 | 259,00 |
| 069750 | Fil PowerLine 3mm 100m | ☞ = 1 | 10,58 | 11,40 |
| 700045 | SmartFence 2.0 PK4 | ☞ = 4 | 847,73 | 913,00 |
| 069767 | Fil TurboLine 3mm 100m | ☞ = 1 | 13,37 | 14,40 |
| 065264 | Adaptateur pour visseuse | ☞ = 1 | 17,18 | 18,50 |



ISOLATEURS

Avec notre gamme d'isolateurs, nous vous proposons une solution pour tout type de clôture.

Que vous optiez pour un ruban, un cordon, un fil synthétique, EquiFil ou un fil aluminium, avec Gallagher, vous faites le bon choix. Nos isolateurs varient en prix, qualité et durabilité.

Isolateur à vis XDI



Nouvel isolateur à vis offrant des avantages uniques par rapport à l'isolateur à vis noir classique. Nettement plus robuste grâce à l'âme en métal. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Pour piquet en bois.

**BREVET
D'INVENTION**



| | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 025510 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 25 | 13,00 | 14,00 |
| 065059 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 75 | 40,67 | 43,80 |
| 025527 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 125 | 60,35 | 65,00 |
| 060788 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 250 | 114,21 | 123,00 |

Isolateur à vis XDI métal M6x23mm



Isolateur à vis de haute qualité, doté d'une âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Longueur de filetage extérieur 25mm M6. 2 écrous inclus.



| | | | | |
|--------|------------------------------|---------|-------|-------|
| 057795 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 10 | 9,47 | 10,20 |
| 079094 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 125 | 67,41 | 72,60 |

Isolateur Promopack



Isolateur à anneau avec écarteur pour piquet en bois. En plastique noir de qualité supérieure. Adapté pour fils et cordons.



PACK PROMO

**SUPER
AVANTAGEUX**



| | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------|
| 071074 | Isolateur | ☞ = 100 | 28,32 | 30,50 |
|--------|-----------|---------|-------|-------|

Isolateur à vis BS Super bois dans un seau



Isolateur à vis de haute qualité sans âme métallique, annulant toute possibilité de court-circuit. Pour rajouter un fil à une clôture avec piquets de bois.




PACK PROMO

**INCL. 175
ISOLATEURS**


| | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|-------|-------|
| 079537 | Pour cordon, fil et 12,5mm ruban | ☞ = 175 | 48,28 | 52,00 |
|--------|----------------------------------|---------|-------|-------|



Isolateur à vis BS bois



Isolateur à vis robuste pour piquets de bois. Ces isolateurs n'ont pas d'âme métallique, excluant tout risque de court-circuit.

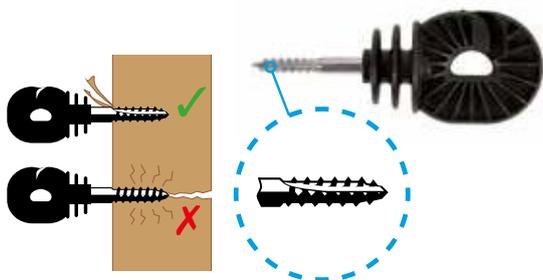

| | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|--------|--------|
| 004089 | Pour cordon et fil | ☞ = 25 | 12,07 | 13,00 |
| 040711 | Pour cordon et fil | ☞ = 125 | 56,73 | 61,10 |
| 011193 | Pour cordon et fil | ☞ = 250 | 110,49 | 119,00 |
| 009008 | Pour cordon, fil et 12,5mm ruban | ☞ = 25 | 14,58 | 15,70 |
| 040728 | Pour cordon, fil et 12,5mm ruban | ☞ = 100 | 55,80 | 60,10 |
| 011209 | Pour cordon, fil et 12,5mm ruban | ☞ = 250 | 137,42 | 148,00 |

Isolateur à vis




Isolateur à vis premier prix, sans noyau métallique, pour piquets en bois.



| | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------|-------|
| 060894 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 75 | 23,86 | 25,70 |
|--------|------------------------------|--------|-------|-------|

Clip-fil pour le piquet Line Post isolé




Ce clip-fil est nécessaire si vous souhaitez fixer un fil ou un cordon de clôture jusqu'à 8 mm (Gallagher Equifil/câble permanent) à un piquet Line Post. Ces clips ont été spécialement conçus pour les piquets Gallagher Line post.



| | | | | |
|--------|--------------------|--------|------|-------|
| 744346 | Pour cordon et fil | ☞ = 20 | 9,29 | 10,00 |
|--------|--------------------|--------|------|-------|

Isolateur pour poteau en béton




Isolateur à cul plat pour clôtures permanentes garantissant une installation stable sur un piquet en béton. Adapté pour fils HT et Vidoflex.



| | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-------|-------|
| 709048 | Pour Vidoflex et fil / noir | ☞ = 25 | 27,76 | 29,90 |
|--------|-----------------------------|--------|-------|-------|

Isolateur de soutien W Standard




Isolateur particulièrement robuste pour clôtures permanentes. Isolateur de ligne et d'angle extérieur. Spécialement adapté pour supporter le fil High Tensile sur les piquets intermédiaires.



| | | | | |
|--------|----------------------------|---------|--------|--------|
| 006734 | Pour fil (plastique), noir | ☞ = 25 | 15,32 | 16,50 |
| 028498 | Pour fil (plastique), noir | ☞ = 175 | 100,28 | 108,00 |

Isolateur de soutien W Super



Isolateur très robuste et très résistant pour clôtures permanentes. Isolateur de ligne et d'angle extérieur. Spécialement adapté pour EquiFil et cordon.



| | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 067612 | Pour cordon et EquiFil/blanc | ☞ = 25 | 20,15 | 21,70 |
| 067617 | Pour cordon et EquiFil/blanc | ☞ = 175 | 136,49 | 147,00 |
| 067605 | Pour cordon et EquiFil | ☞ = 25 | 19,68 | 21,20 |
| 021055 | Pour cordon et EquiFil | ☞ = 175 | 135,56 | 146,00 |

Isolateur de coin Super




Isolateur de traction en plastique pour départ et fin de ligne. Modèle en synthétique noir, super-résistant. N'est pas adapté pour fil High Tensile 2,5mm.



| | | | | |
|--------|---------------------------|---------|--------|--------|
| 011025 | Pour cordon et fil / noir | ☞ = 5 | 6,59 | 7,10 |
| 012015 | Pour cordon et fil / noir | ☞ = 100 | 121,63 | 131,00 |

Kit d'isolation de haute tension



La solution la plus simple pour isoler les extrémités de clôtures. Isolateur de tension à longue durée de vie avec cordon en acier inoxydable préfixé. Montage simple, sans nécessiter de fixation par nœud ou d'outils spéciaux.

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 079483 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 5 | 19,87 | 21,40 |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|





Isolateur de coin Très haute tension



Conçu pour des systèmes de clôture haute tension et les zones où l'isolation est difficile. Les nervures d'isolation garantissent une isolation 2 fois supérieure à celle des modèles antérieurs, permettant de réduire le risque de courant vagabond autour des zones critiques. Le design simplifié garantit une mise en place facile à la main pendant l'installation ; le conducteur peut être facilement coupé pour réutiliser le produit.



| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|--------|--------|
| 100002 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 10 | 24,79 | 26,70 |
| 100003 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 100 | 197,77 | 213,00 |

Isolateur porcelaine



Un isolateur d'angle pour les fortes puissances de traction.



| | | | | |
|---------------|----------|--------|--------|--------|
| 015139 | Pour fil | ☞ = 6 | 12,26 | 13,20 |
| 053506 | Pour fil | ☞ = 60 | 119,78 | 129,00 |

Isolateur porcelaine



Un isolateur d'angle à poulie réalisé en porcelaine pour piquet de début et de fin. Pour la tension de fils.



| | | | | |
|---------------|----------|--------|-------|-------|
| 015146 | Pour fil | ☞ = 6 | 6,69 | 7,20 |
| 015141 | Pour fil | ☞ = 60 | 64,62 | 69,60 |

Isolateur d'angle à poulie piquets bois



Concept novateur Gallagher. Isolateur d'angle à poulie facile à placer. Convient pour le fil synthétique et le cordon. Grâce au concept spécial, le fil reste toujours positionné dans la poulie.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 029013 | Pour Vidoflex et cordon | ☞ = 5 | 11,79 | 12,70 |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|

Isolateur de coin renforcé Super



Isolateur de traction renforcé pour départ et fin de ligne, pour fil High Tensile 2,5mm. Matériel : polycarbonate super résistant. Disponible en blanc ou noir.



| | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|--------|--------|
| 011032 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 5 | 11,98 | 12,90 |
| 678023 | Pour cordon et fil / noir | ☞ = 5 | 12,26 | 13,20 |
| 012022 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 100 | 236,77 | 255,00 |
| 678061 | Pour cordon et fil / noir | ☞ = 100 | 234,91 | 253,00 |

Isolateur d'angle à poulie piquets bois



Pour piquet de coin bois et exclusivement pour fil synthétique. Le fil peut sortir de la poulie.



| | | | | |
|---------------|---------------|-------|------|------|
| 010707 | Pour Vidoflex | ☞ = 5 | 6,87 | 7,40 |
|---------------|---------------|-------|------|------|

Epingle et Insultimber/piquet Eco



Pour fixer le fil High Tensile et le cordon aux piquets auto-isolants Eco et Insultimber.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| 997025 | Longue 150mm/plastifiée | ☞ = 50 | 35,10 | 37,80 |
| 011056 | Courte 100mm | ☞ = 25 | 10,58 | 11,40 |
| 024698 | Courte 100mm | ☞ = 1000 | 363,05 | 391,00 |
| 011063 | Longue 150mm | ☞ = 50 | 12,44 | 13,40 |
| 024704 | Longue 150mm | ☞ = 1000 | 349,12 | 376,00 |

Isolateur d'angle à poulie piquets fer



Pour piquet de coin galvanisé. Exclusivement pour fil synthétique. Longueur de filetage extérieur 28mm. M8, 2 écrous inclus.



| | | | | |
|---------------|---------------|-------|------|-------|
| 010714 | Pour Vidoflex | ☞ = 5 | 9,29 | 10,00 |
|---------------|---------------|-------|------|-------|

Isolateur de soutien ruban PowerLine



Isolateur pour la fixation des rubans 20-40mm aux piquets de bois. Fermeture par clip.




| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|-------|-------|
| 011094 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 25 | 14,30 | 15,40 |
| 040674 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 125 | 68,15 | 73,40 |



Isolateur ruban TurboLine



Cet isolateur garantit que le ruban reste bien tendu et rend superflue l'utilisation d'un système de fixation compliqué. Un simple clic vous permet de fixer le ruban de 40 mm dans l'isolateur. Grâce aux éléments en caoutchouc, le ruban est maintenu à sa place et la durée de vie de votre clôture s'en trouve prolongée.

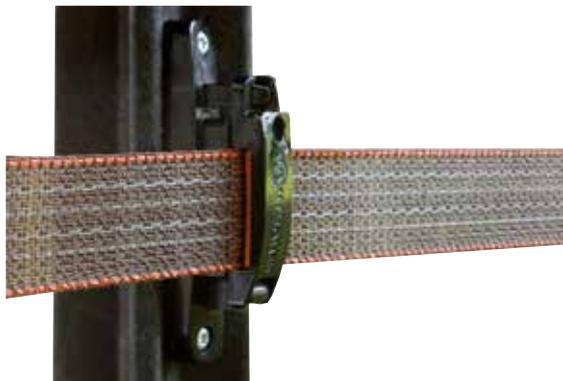

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 699004 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 20 | 25,72 | 27,70 |
| 699066 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 100 | 124,42 | 134,00 |

Isolateur de coin ruban TurboLine



Robuste isolateur de coin au concept novateur. Nombreux avantages, comparés aux isolateurs classiques. Armature monobloc : fixation solide et résistance optimale. Caoutchouc pré monté pour bloquer solidement le ruban. Installation en un coup de perceuse. Encoche unique pour tendre le ruban. La plaque métallique (#708027) non incluse peut servir de connecteur de ruban ou d'ancrage de porte.




| | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|
| 701028 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 5 | 27,58 | 29,70 |
| 701042 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 30 | 161,56 | 174,00 |
| 708027 | Pour ruban 40mm / ancre de poignée de porte | ☞ = 5 | 15,88 | 17,10 |

Isolateur ruban TurboLine



Isolateur exclusif pour rubans 20-40mm. Le ruban est coincé entre 2 caoutchoucs qui le maintiennent fermement, évitant ainsi son usure par frottement.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 011087 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 20 | 23,68 | 25,50 |
| 021482 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 100 | 114,21 | 123,00 |

Isolateur de coin ruban TurboLine



Isolateur de coin ruban de haute qualité, maintenant solidement le ruban par 2 caoutchoucs, évitant ainsi son usure par frottement. Pour les piquets de départ et fin de ligne : en combinaison avec la plaquette de connexion # 010745 (non incluse).



| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| 016702 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 5 | 24,42 | 26,30 |
| 043880 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 30 | 142,99 | 154,00 |
| 010745 | Connecteur ruban 20/40mm | ☞ = 5 | 15,78 | 17,00 |

Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post



Ce clip-ruban est nécessaire si vous souhaitez fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm sur un piquet LinePost. La fixation du ruban est très simple, un clic suffit pour fixer le ruban entre les 2 parties en caoutchouc permettant de poser facilement et rapidement une clôture.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 747033 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☞ = 12 | 16,62 | 17,90 |
|---------------|-------------------------|--------|-------|-------|

Isolateur à distance XDI 20cm / M6



Nouveau concept Gallagher. Plus solide par l'application d'une nouvelle technique et grâce au noyau en métal. Risque de court-circuit quasiment inexistant. Pour piquets fer et poteaux ciment. 200mm, longueur de filetage extérieur 125mm M6. 2 écrous et rondelles inclus.



| | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-------|-------|
| 029006 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 10 | 20,71 | 22,30 |
|---------------|------------------------------|--------|-------|-------|

Isolateur à vis à distance XDI 10cm



Solidité bien supérieure à l'isolateur à distance standard grâce à l'application d'une nouvelle technique. L'isolateur est doté d'une âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Adapté pour les piquets en bois.



| | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|-------|-------|
| 075904 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 20 | 12,07 | 13,00 |
| 077274 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 100 | 55,71 | 60,00 |



Isolateur à vis à distance XDI 18cm



Plus solide que l'isolateur à vis à distance et plus robuste grâce au noyau en métal. Le risque de court-circuit est quasiment inexistant. La partie synthétique orange fait office d'indicateur d'usure. Pour piquets en bois. Ecartement: 18cm.




| | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 028993 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 10 | 18,20 | 19,60 |
| 042647 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 100 | 175,49 | 189,00 |

Isolateur à vis à distance XDI 18cm



Isolateur à distance de haute qualité, doté d'une âme métallique. Evite les dommages aux clôtures non-électriques. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit. Convient pour fil synthétique ou cordon. Pour piquets bois.



| | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 057801 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 10 | 18,48 | 19,90 |
| 057818 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 100 | 178,27 | 192,00 |

Isolateur à distance à vis 10cm (20)



Isolateur distant à vis (10 cm) de grande qualité, solide, pour piquets en bois. Convient aux cordons et aux fils synthétiques.



| | | | | |
|--------|------------------------------|--------|------|-------|
| 072491 | Pour Vidoflex, cordon et fil | ☞ = 20 | 9,94 | 10,70 |
|--------|------------------------------|--------|------|-------|

Isolateur pour système clôture bi-conducteur positif-négatif



Cet isolateur est spécialement conçu pour monter un isolateur à distance (article 072491 ou 029006). Cette combinaison vous permet de poser une clôture positif-négatif sur votre palissade afin de tenir à distance les chats du voisinage ou d'éviter que le vôtre ne s'enfuit.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|-------|-------|
| 077335 | Pour fil (plastique) et Vidoflex | ☞ = 30 | 13,93 | 15,00 |
|--------|----------------------------------|--------|-------|-------|

Isolateur à vis à distance 20cm




Pour une électrification rapide et efficace des clôtures existantes. Ecartement: 20cm. Utiliser du fil synthétique ou du cordon jusqu'à 9mm d'épaisseur. Pour piquets bois.



| | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 009350 | Pour Vidoflex et cordon | ☞ = 10 | 18,20 | 19,60 |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|

Isolateur à distance Live Tip pôle fer 16cm



Cet isolateur à distance Live Tip vous permet d'électrifier votre clôture existante tout en évitant toute perte de courant à travers le poteau. 10 ans de garantie. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.




| | | | | |
|--------|--------------------|--------|-------|-------|
| 006145 | Pour cordon et fil | ☞ = 20 | 80,13 | 86,30 |
|--------|--------------------|--------|-------|-------|

Isolateur à distance queue de cochon 17,5cm



Pour l'électrification rapide et efficace de clôtures en bois existantes. Ecartement: 17,5 et 40 cm. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.



| | | | | |
|--------|----------------------------|--------|-------|-------|
| 010981 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 10 | 34,26 | 36,90 |
| 720234 | Pour cordon et fil / terra | ☞ = 10 | 34,26 | 36,90 |
| 010998 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 10 | 41,78 | 45,00 |
| 720135 | Pour cordon et fil / terra | ☞ = 10 | 41,78 | 45,00 |

Isolateur à distance Live Tip 16cm



Cet isolateur à distance Live Tip vous permet d'électrifier votre clôture existante tout en évitant toute perte de courant à travers le poteau. 10 ans de garantie. Gallagher conseille l'utilisation d'un crampillon.




| | | | | |
|--------|--------------------|--------|-------|-------|
| 006183 | Pour cordon et fil | ☞ = 20 | 77,62 | 83,60 |
| 006190 | Pour cordon et fil | ☞ = 20 | 90,25 | 97,20 |

Double Isolateur distance à anneau 80cm



Le piquet Ring Top isolateur à distance double-face permet aux éleveurs de bovins de séparer des champs adjacents. Chaque clôture dispose d'une alimentation électrique autonome. Cela signifie que les animaux ne peuvent pas s'approcher.

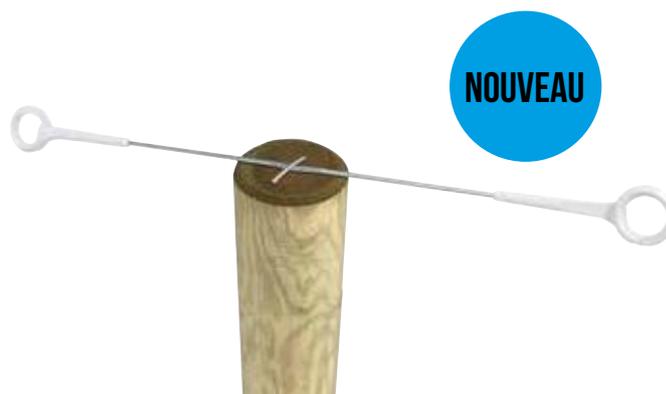

NOUVEAU

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 751528 | Pour cordon et fil / blanc | ☞ = 5 | 26,92 | 28,99 |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|



Isolateur à distance à écrou 20cm / M6



Pour une électrification rapide et efficace des clôtures existantes. Utiliser du fil synthétique ou du cordon jusqu'à 9mm d'épaisseur. Avec pas de vis pour fixation sur piquets fer et poteaux ciment. Ecartement: 20cm, longueur de filetage extérieur 110mm M6. 2 écrous et rondelles inclus.



007516 Pour Vidoflex et cordon ⚙️ = 10 18,57 20,00

Isolateur à distance 30cm



Pour électrifier des clôtures existantes ou usées.




659046 Pour fil (plastique) et Vidoflex / noir ⚙️ = 25 83,19 89,60

Isolateur à distance 30cm



Pour la protection et l'électrification d'une clôture en treillage. Ecartement: 30cm. Les pattes entièrement galvanisés sont à fixer directement sur chaque type de treillage. Avec goupille pour enfiler facilement le fil conducteur.



010912 Pour fil (plastique) et Vidoflex / noir ⚙️ = 25 154,13 166,00

Ressort inox réglable 10mm



Ressort inox: Isolateur type clip inox pour l'adjonction d'un fil sur piquet fibre de verre.



018300 Clip piquet fibre de verre 10mm / inox ⚙️ = 25 12,63 13,60

Anneau de fixation 40/60mm



Anneau de fixation à utiliser avec l'isolateur à distance à écrou réf. 007516/029006 et l'isolateur 010714/057795. L'anneau spécial se fixe (M6 et M8) sur piquet tubulaire de jardin; l'intercalaire en caoutchouc protégera vos piquets de l'usure.



008780 Prend en charge les threads M6 et M8 ⚙️ = 5 31,48 33,90

Isolateur réglable



Isolateur qui permet de rajouter un fil sur piquets fer (références 008902 et 019274).



010752 Pour piquet de fer ⚙️ = 10 8,73 9,40

Isolateur à écrou



Pour fil et cordon sur piquets ronds, dans une clôture mobile.



010950 Isolateur à écrou 4/10mm/noir ⚙️ = 20 15,41 16,60

010936 Isolateur à écrou 6/14mm/vert ⚙️ = 20 17,46 18,80

011230 Isolateur à écrou 6/14mm/vert ⚙️ = 250 208,91 225,00

010943 Isolateur à écrou 6/16mm/blanc ⚙️ = 10 10,96 11,80

Ressort inox réglable



Pour l'ajout d'un fil aux piquets PVC réf. 022120, 022090, 022083 et piquets fibre de verre réf. 08158, 008172 et 008226. Longue durée de vie.



003266 Ressort inox réglable 13mm ⚙️ = 10 8,45 9,10

063499 Ressort inox réglable 19mm ⚙️ = 25 16,99 18,30





CONNECTEURS

Les connecteurs jouent un rôle déterminant sur les clôtures électriques. Ce sont des composants relativement petits, mais ils sont essentiels à une bonne conduction du courant. Relier ensemble des fils est synonyme de fortes pertes de courant, de sorte que la clôture n'est plus efficace. Un bon connecteur ne représente qu'un petit investissement, mais il garantit que votre clôture sera et restera parfaite !



Connecteur Vidoflex



A utiliser dans toute clôture fil pour de parfaites connexions.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------|
| 060764 | Connecteur Vidoflex | ☞ = 4 | 4,83 | 5,20 |
|--------|---------------------|-------|------|------|

Connecteur cordon avec écrou papillon



Ce connecteur de cordon à écrou papillon garantit une connexion fiable du cordon et du Vidoflex, il est facile à installer à la main.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 075928 | avec écrou papillon | ☞ = 4 | 12,53 | 13,50 |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|

Connecteur cordon



A utiliser dans toute clôture cordon pour de parfaites connexions.



| | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------|-------|
| 019342 | Connecteur cordon | ☞ = 4 | 12,53 | 13,50 |
| 071159 | Connecteur cordon | ☞ = 25 | 52,83 | 56,90 |

Boulons d'assemblage ronds




Les boulons d'assemblage garantissent une bonne connexion. Ainsi, les coupures et connexions précaires se font plus rares.



| | | | | |
|--------|----------------------|---------|--------|--------|
| 010851 | avec écrou hexagonal | ☞ = 10 | 13,46 | 14,50 |
| 603568 | avec écrou hexagonal | ☞ = 100 | 129,99 | 140,00 |

Boulons coudés



Gallagher conseille d'utiliser des boulons d'assemblage, garantissant une bonne connexion. Ainsi, les coupures et connexions précaires se font plus rares.



| | | | | |
|--------|----------------------|---------|--------|--------|
| 010868 | avec écrou papillon | ☞ = 10 | 14,11 | 15,20 |
| 603964 | avec écrou papillon | ☞ = 100 | 134,63 | 145,00 |
| 060498 | avec écrou hexagonal | ☞ = 100 | 134,63 | 145,00 |

Connecteur ruban



Conception innovante de Gallagher. Pour connecter et relier les rubans jusqu'à 20 mm. Facile à installer grâce au principe de la boucle de sac à dos. Désormais il est beaucoup plus facile de relier un ruban, de le tendre et de le détacher.



| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 028979 | Connecteur ruban 12,5/20mm | ☞ = 5 | 8,54 | 9,20 |
| 028962 | Connecteur ruban 20/40mm | ☞ = 5 | 11,23 | 12,10 |



Connecteur ruban



À utiliser en combinaison avec l'article n° 016702 ou pour connecter et/ou relier des rubans de 20/40 mm. Assure un excellent raccordement mécanique et électrique. Réalisé en acier inoxydable.




| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 010745 | Connecteur ruban 20/40mm | ☞ = 5 | 15,78 | 17,00 |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|

Jeu de pontage



Pour le raccordement de 2 rangées de rubans. Longueur de câble 60 cm.



| | | | | |
|--------|---------------------|-------|------|------|
| 055333 | Jeu de pontage 60cm | ☞ = 1 | 7,71 | 8,30 |
|--------|---------------------|-------|------|------|

Câble de raccordement



Pour une connexion parfaite de l'électrificateur à la clôture à ruban. Longueur de câble 1,3m.



| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|------|------|
| 055340 | Câble de raccordement | ☞ = 1 | 6,96 | 7,50 |
|--------|-----------------------|-------|------|------|

Kit tendeur de démarrage



Kit pour tendre facilement les fils EquiFil ou High Tensile avec une clé à douille/une clé plate ou une pince 695303. Rend superflu le nouage des fils. À utiliser sur tous les piquets bois de Gallagher. Comprend 2 tendeurs.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 618005 | Kit tendeur de démarrage | ☞ = 2 | 16,34 | 17,60 |
| 695303 | Pince à cliquet | ☞ = 1 | 32,13 | 34,60 |

Tendeur clip



Le Tendeur Clip peut être placé sur la clôture pendant ou après son montage. Pour tendre ou retendre facilement vos fils.



| | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|
| 056095 | Tendeur clip | ☞ = 2 | 13,65 | 14,70 |
| 695303 | Pince à cliquet | ☞ = 1 | 32,13 | 34,60 |

Tendeur pour cordon avec isolateur



Pour tendre facilement le Cordon. Détente facile du cordon grâce au cran d'arrêt. À utiliser en association avec l'isolateur d'angle à poulie (#029013) ou l'isolateur de coin (#011025/011032). Isolateur d'angle à poulie inclus.



| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 028955 | Tendeur pour cordon avec isolateur | ☞ = 1 | 15,69 | 16,90 |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|

Ressort



Le ressort de tension neutralise la fluctuation de tension dans le fil due aux écarts de température. Été comme hiver, le fil demeure uniformément tendu, permettant ainsi de doubler la distance entre les piquets (jusqu'à 15 m). Convient pour les fils HT de 1,6 mm et 1,8 mm. Force de tension maximale de 85 kg. Acier inoxydable, longueur de ressort de 155 mm, garantie de 10 ans sur le produit.



| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|------|------|
| 004133 | Pour fil ø1,6mm/1,8mm | ☞ = 1 | 6,69 | 7,20 |
|--------|-----------------------|-------|------|------|

Ressort



Le ressort de tension neutralise la fluctuation de tension dans le fil due aux écarts de température. Été comme hiver, le fil demeure uniformément tendu, permettant ainsi de doubler la distance entre les piquets (jusqu'à 15 m). Convient pour les fils HT de 2,5 mm et 2,65 mm et EquiFence. Force de tension maximale de 200 kg. Acier inoxydable, longueur de ressort de 345 mm, garantie de 10 ans sur le produit.




| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 036257 | Pour fil 2,5mm/2,65mm | ☞ = 1 | 17,83 | 19,20 |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|

Tendeur rotatif



L'utilisation de ce tendeur unique évite les ruptures de fil. Ainsi, une alimentation ininterrompue est assurée dans le fil. Tendeur en aluminium, pour une durée de vie élevée.

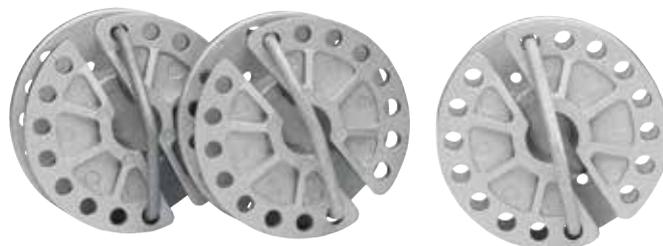

| | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|
| 010882 | Tendeur rotatif | ☞ = 3 | 18,11 | 19,50 |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 021475 | Tendeur rotatif | ☞ = 25 | 140,20 | 151,00 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|



PASSAGES


Gallagher propose différentes options pour réaliser une barrière. Connaissez-vous déjà les kits passage multifils de Gallagher ? Ils sont idéaux ! Ils permettent d'ouvrir et de fermer la barrière d'une main.

Nous vous proposons aussi des barrières électriques pour les clôtures permanentes.

Kit Barrière



La porte électrifiée multi-fils tout-en-un la plus complète et la plus facile à installer sur le marché. Cette solution offre une porte à faible coût pour pratiquement n'importe quelle largeur. Livré avec du ruban 40mm.

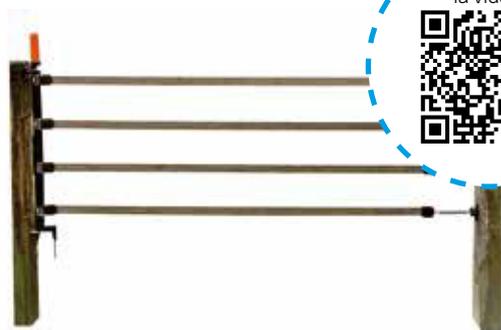

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 718842 | 4 rubans 40mm terra / 6m | ☞ = 1 | 77,99 | 84,00 |
| 718040 | 4 rubans 12,5mm blanc / 6m | ☞ = 1 | 77,99 | 84,00 |
| 718026 | 2 rubans 12,5mm blanc / 8m | ☞ = 1 | 58,68 | 63,20 |

Porte électrifiée



Porte électrifiée très efficace et sans entretien pour toutes clôtures électriques permanentes. Livrée sans fil. Hauteur : 1m. (Attention : la porte ne se referme pas automatiquement).



| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|
| 001064 | Porte électrifiée 2,5m-4,5m | ☞ = 1 | 244,20 | 263,00 |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|

Barrière Hot Rod



Barrière électrifiée qui se place là où une utilisation fréquente de porte est nécessaire. Une personne ou un véhicule ouvre la porte en la poussant. Elle se referme automatiquement.



| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 004164 | Barrière Hot Rod 3,7m | ☞ = 1 | 185,70 | 200,00 |
| 054923 | Barrière Hot Rod 5,0m | ☞ = 1 | 259,05 | 279,00 |

Programmeur d'ouverture et de fermeture automatique



Ouvre-portillon automatique, y compris fermeture de clôture en souplesse. Ce système est idéal pour l'ouverture de passage à un moment prévu. Particulièrement adapté pour les exploitants laitiers et le pâturage en bandes. Le système fonctionne sur une batterie combinée à des cellules photovoltaïques, prolongeant la durée de charge de la batterie.



| | | | | |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|
| 077441 | Programmeur d'ouverture | ☞ = 1 | 444,75 | 479,00 |
|--------|-------------------------|-------|--------|--------|



016412
Kit porte à cordon élastique



640556
Kit porte à cordon élastique



009084
Barrière à ressort



016405
Barrière à ressort blanc



054954
Enrouleur de rappel terra



010844
Enrouleur de rappel blanc

Kit porte à cordon élastique



Kit de porte complet (cordon conducteur blanc) permettant de créer rapidement et facilement un passage dans une clôture en corde. Facile à ouvrir et à fermer en insérant ou en retirant la poignée de l'ancrage inclus. Convient pour des portes de passage de 3 à 6 mètres de large.



| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| 016412 | Largeur de porte 3 jusqu'à 6m / blanc | 🌀 = 1 | 35,38 | 38,10 |
| 072354 | Largeur de porte 3 jusqu'à 6m / terra | 🌀 = 1 | 35,38 | 38,10 |

Kit porte à cordon élastique



Kit permettant de créer une porte à l'aide d'un cordon conducteur élastique (blanc). Ce cordon d'une longueur de 6½ m peut être étiré pour créer une porte d'une largeur maximale de 11 mètres. La clôture peut indifféremment être ouverte d'un côté ou de l'autre. Comprend deux poignées fixées au cordon élastique et deux ancrages de poignée Gallagher exclusifs.



| | | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------|
| 640556 | Largeur de porte 6,5 jusqu'à 11m / blanc | 🌀 = 1 | 44,29 | 47,70 |
|---------------|--|-------|-------|-------|



Barrière à ressort



Ressort extensible, s'adapte à des passages de largeurs variables. Bien visible. Ensemble complet. Largeur maximale 5 mètres. Les isolateurs ne sont pas adaptés pour fil High Tensile 2,5mm.



| | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 009084 | Barrière à ressort 5m | ☞ = 1 | 15,97 | 17,20 |
| 016405 | Barrière à ressort 5m / blanc | ☞ = 1 | 27,39 | 29,50 |

Enrouleur de rappel



Avec ressort. Le ruban 40mm s'enroule et se déroule sans effort. A utiliser comme porte (max. 15m).



| | | | | |
|---------------|------------------------|-------|--------|--------|
| 010844 | 15m / ruban 40mm blanc | ☞ = 1 | 100,28 | 108,00 |
| 054954 | 15m / ruban 40mm terra | ☞ = 1 | 100,28 | 108,00 |

Poignée portable double utilisation

La nouvelle poignée Double Usage offre une grande flexibilité avec des points de connexion extra sécurisés, permettant aux éleveurs de manipuler la clôture à partir de l'enrouleur ou à la main. La réalisation d'une boucle ou d'une tresse sur le fil ou le ruban permet d'accrocher facilement l'œil dans la poignée. Le crochet de connexion Ring Top Post garantit que la poignée se décroche du conducteur de clôture. Les poignées moulées indiquent l'emplacement des mains pour éviter un choc électrique. La poignée est fabriquée dans un matériau durable et résistant aux UV.



| | | | | |
|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 738321 | Poignée double utilisation | ☞ = 6 | 20,42 | 21,99 |
|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|


Poignée isolée Portable

L'utilisation du crochet de connexion Ring Top Post au design innovant prévient que la poignée se décroche du conducteur de clôture. Le design permet de récupérer facilement le dispositif dans les prés lors de l'enroulement. Les poignées moulées indiquent l'emplacement des mains pour éviter un choc électrique. La poignée est fabriquée dans un matériau durable et résistant aux UV.



| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 737324 | Poignée isolée portable | ☞ = 6 | 10,20 | 10,99 |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|

Poignée bi-matière



Nouvelle poignée de porte, dotée d'un grip en caoutchouc pour une prise en main optimale et d'un large rebord pour une bonne isolation. Pour fil ou cordon.



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 697000 | Pour cordon et fil / orange / inox | ☞ = 1 | 5,20 | 5,60 |
| 055722 | Pour cordon et fil / orange / inox | ☞ = 4 | 18,01 | 19,40 |
| 057979 | Pour cordon et fil / terra / inox | ☞ = 1 | 5,20 | 5,60 |
| 058198 | Pour cordon et fil / terra / inox | ☞ = 4 | 18,01 | 19,40 |

Poignée bi-matière



Nouvelle poignée de porte à compression pour ruban dotée d'un grip en caoutchouc pour une prise en main optimale et d'un large rebord pour une bonne isolation.



| | | | | |
|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 696003 | Pour ruban / orange / inox | ☞ = 1 | 6,41 | 6,90 |
| 055715 | Pour ruban / orange / inox | ☞ = 4 | 23,86 | 25,70 |
| 057986 | Pour ruban / terra / inox | ☞ = 1 | 6,41 | 6,90 |
| 058204 | Pour ruban / terra / inox | ☞ = 4 | 23,86 | 25,70 |



Poignée



Poignée de porte couleur noire ou orange. Bonne visibilité et protection contre les chocs. Utiliser avec le connecteur #010769 pour rattacher à un ruban.

| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 010776 | Poignée / orange | ☼ = 1 | 3,71 | 4,00 |
| 010783 | Poignée / noir | ☼ = 1 | 3,71 | 4,00 |
| 007585 | Poignée type N / noir | ☼ = 1 | 2,69 | 2,90 |
| 010769 | Connecteur ruban-poignée | ☼ = 4 | 11,79 | 12,70 |



Poignée à compression



Poignée à compression noire.



| | | | | |
|--------|-----------------------|--------|-------|-------|
| 072408 | Poignée type N / noir | ☼ = 10 | 28,32 | 30,50 |
|--------|-----------------------|--------|-------|-------|

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée de porte. Pour une conductibilité optimale, nous conseillons de l'utiliser en combinaison avec le boulon d'assemblage (réf. 010851).



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 010905 | Isolateur d'ancrage 2 directions | ☼ = 4 | 16,06 | 17,30 |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|

Isolateur d'ancrage



Permet l'ancrage de poignées de porte aux croisements de parcs de clôture, vers 3 directions. Livré avec plaque galvanisée 3mm. Très solide.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 021451 | Isolateur d'ancrage 3 directions | ☼ = 4 | 16,81 | 18,10 |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée. Plus robuste que tous les autres isolateurs d'ancrage. Avec possibilité de connexion pour câble enterré. Désormais adapté au fil High Tensile 1,6mm.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 028986 | Isolateur d'ancrage 2 directions | ☼ = 5 | 11,61 | 12,50 |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée sur piquets acier. Plus robuste que tous les autres isolateurs d'ancrage. Avec possibilité de connexion pour câble enterré. Désormais adapté au fil High Tensile 2,5mm.



| | | | | |
|--------|------------------|-------|-------|-------|
| 060658 | Pour piquets fer | ☼ = 5 | 16,90 | 18,20 |
|--------|------------------|-------|-------|-------|

Isolateur d'ancrage



Pour l'ancrage d'une poignée de porte.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|------|------|
| 010738 | Isolateur d'ancrage 2 directions | ☼ = 4 | 5,76 | 6,20 |
|--------|----------------------------------|-------|------|------|





MISE À LA TERRE

La mise à la terre veille à ce que le courant puisse retourner à l'électrificateur dès qu'un animal et/ou de la végétation touche la clôture. L'absence de mise à la terre signifie qu'il n'y a pas de courant sur la clôture, c'est donc absolument nécessaire !



Mélange Bentonite pour piquet de terre

Ce mélange permet d'installer très facilement une prise de terre fiable et performante, même en cas de sécheresse extrême. Le mélange du sel et l'argile absorbante capte l'humidité et renforce la conductivité du sol avoisinant. À utiliser lorsque les conditions de mise à la terre sont médiocres, en combinaison avec des électrificateurs plus puissants. Piquet de terre non fourni.



| | | | | |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|
| 008773 | Mélange Bentonite | ☼ = 1 | 68,71 | 74,00 |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|

Câble de terre, doublement isolé XL



Câble XL revêtu d'une double isolation à usage industriel. Polyéthylène ultra solide garantissant une excellente résistance aux frottements dans le sol. Conducteur revêtu d'aluminium à haute résistance élastique de 2,5mm d'une conductibilité 4 fois supérieure à celle d'un conducteur galvanisé de 2,5mm.



| | | | | |
|--------|----------------------|-------|--------|--------|
| 016276 | 2,5mmXL-200m-80hm/km | ☼ = 1 | 376,04 | 405,00 |
|--------|----------------------|-------|--------|--------|

Câble de terre, doublement isolé



Câble doublement isolé tous les mètres pour raccordement entre électrificateurs et clôtures, ou câblages souterrains (portes). Noyau de câble galvanisé évitant toute oxydation. Diamètre 1,6mm, pour courtes distances uniquement. Pour des distances supérieures à 25m, utiliser le câble 2,5mm.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 065028 | 1,6mm - 10m - 100 Ohm/km | ☼ = 1 | 16,53 | 17,80 |
| 066097 | 1,6mm - 25m - 100 Ohm/km | ☼ = 1 | 35,28 | 38,00 |
| 021604 | 1,6mm - 50m - 100 Ohm/km | ☼ = 1 | 64,07 | 69,00 |
| 065011 | 2,5mm - 25m - 35 Ohm/km | ☼ = 1 | 44,48 | 47,90 |
| 062712 | 2,5mm - 50m - 35 Ohm/km | ☼ = 1 | 85,42 | 92,00 |
| 021611 | 2,5mm - 100m - 35 Ohm/km | ☼ = 1 | 167,13 | 180,00 |
| 162713 | 2,5mm - 400m - 35 Ohm/km | ☼ = 1 | 621,17 | 669,00 |

Prise de Terre



Sans une bonne mise à la terre, votre électrificateur ne fonctionnera pas correctement. Utilisez toujours des prises de terre galvanisées. Électrificateurs sur batterie : prise de terre de 1 m avec collier de serrage



| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 029037 | 2m avec collier de serrage | ☼ = 3 | 82,08 | 88,40 |
| 029020 | 1m avec collier de serrage | ☼ = 3 | 73,63 | 79,30 |
| 008735 | 1m sans collier de serrage | ☼ = 1 | 14,48 | 15,60 |
| 044030 | Collier de serrage | ☼ = 1 | 11,05 | 11,90 |

Accessoires pour piquets de terre



Collier de serrage: pour assurer une parfaite connexion du piquet de terre au câble doublement isolé. Manchon moulé : pour raccorder deux câbles souterrains.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 044030 | Collier de serrage | ☼ = 1 | 11,05 | 11,90 |
| 063796 | Connecteur de câble | ☼ = 2 | 29,53 | 31,80 |
| 044023 | Connecteur pour piquets de terre | ☼ = 1 | 11,61 | 12,50 |



ENROULEURS ET OUTILS

Les enrouleurs sont utilisés pour les clôtures mobiles, afin d'enrouler/de dérouler les fils de clôture. Pour une construction robuste, il est possible de les fixer via le piquet de coin ad hoc.

Pour l'installation d'une clôture électrique, il est absolument indispensable d'avoir les bons outils. Qu'il s'agisse de tendre une clôture High Tensile, de couper un fil ou simplement de visser des isolateurs, avec les outils de Gallagher, tout se fait en un tour de main.

Enrouleur 200m



Enrouleur pratique avec cran d'arrêt pour fil synthétique maxi 200 mètres, voire plus ou moins en fonction du diamètre du fil.



008933 Enrouleur 200m = 1 17,64 19,00

Enrouleur 400m



Enrouleur pratique pour fil synthétique maxi 400 mètres, voire plus ou moins en fonction du diamètre du fil. Le tambour de cet enrouleur est remplaçable.



008919 Enrouleur 400m = 1 29,06 31,30
009145 Tambour pour enrouleur 400m = 1 15,97 17,20

Enrouleur Econo 500m



Un enrouleur très robuste avec armature métallique pour enrouler et dérouler le fil synthétique et ruban. Doté de poignée isolante.



046167 Enrouleur Econo 500m = 1 49,12 52,90

Enrouleur démultiplié 500m



Solide enrouleur avec grand diamètre intérieur pour un rembobinage rapide. Conçu pour 500m de fil synthétique ou 200m de ruban. Avec démultiplificateur (3x plus vite).



061139 Enrouleur démultiplié 500m = 1 103,99 112,00
061115 Enrouleur 500m = 1 92,20 99,30

SPÉCIFICATIONS DES ENROULEURS

| | Vidoflex 9 / 12 TurboLine Plus | Vidoflex 6 | Vidoflex 3 | Cordon | Ruban TurboLine 40mm | Ruban TurboLine 20mm | Ruban TurboLine 12,5mm |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Enrouleur 500m 061139 | 400m | 500m | 500m | 200m | 100m | 150m | 200m |
| Enrouleur 500m 061115 | 400m | 500m | 500m | 200m | 100m | 150m | 200m |
| Enrouleur Econo 046167 | 400m | 400m | 500m | 150m | 100m | 100m | 150m |
| Enrouleur 400m 008919 | 250m | 400m | 400m | - | - | - | - |
| Enrouleur 200m 008933 | 150-200m | 200m | 200m | - | - | - | - |
| Enrouleur 1200m 016313 | 1000-1100m | 1200m | 1200m | 400m | 200m | 200m | 400m |



Enrouleur démultiplié 1200m



Doté d'un démultiplicateur robuste permettant un rembobinage rapide du fil de clôture (2,7:1). Support de poignée isolante Gallagher Insul-grip (fourni).

Adapté pour : 400 m de ruban TurboLine de 12,5 mm, 400 m de ruban PowerLine de 12,5 mm, 1000 m de Vidoflex 9 ou 1200 m de Vidoflex 6.



016313 Enrouleur démultiplié 1200m = 1 118,85 128,00

Piquet de coin avec 3 enrouleurs




Le produit incontournable pour les clôtures temporaires ou le pâturage en bandes. Trois enrouleurs (061139) avec démultiplicateur sont fixés sur ce piquet d'angle avec unfil synthétique Vidoflex de 400 m. Ce dispositif permet de délimiter rapidement et facilement une parcelle. Le piquet d'angle est d'une hauteur de 1070 mm.




633046 Avec 3 enrouleurs et cordon = 1 546,89 589,00

Piquet de coin




Un piquet galvanisé solide et pratique pour départ (avec enrouleurs) et fin de ligne (avec isolateurs) dans une clôture mobile. Pieds de support pour une meilleure stabilité. S'utilise aussi comme piquet d'angle.

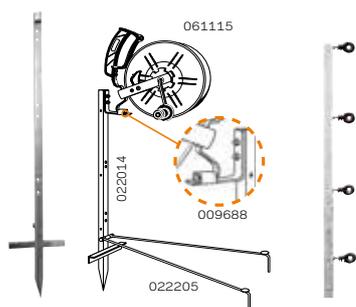

022014 3 enrouleurs/3 isolateurs - 1,25m = 1 24,23 26,10
022236 4 enrouleurs/4 isolateurs - 1,85m = 1 34,54 37,20
009688 Crochet pour piquet enrouleur = 4 15,69 16,90
022205 Pied de support = 1 19,41 20,90

Jeu de câbles multi-fils




Jeu de câbles permettant de connecter rapidement 3 fils synthétiques ou rubans superposés.



006345 Jeu de câbles multi-fils = 1 29,34 31,60

Dévidoir



Idéal pour le déroulage du fil en toute sécurité sans que le fil ne s'enchevêtre.



011018 Dévidoir = 1 137,42 148,00

Pince Farmer



004140 Pince farmer = 1 19,96 21,50

Pince Gallagher




005225 Pince Gallagher = 1 121,63 131,00

Tordoir



Avec ce tordoir, vous fixerez aisément les épingles sur les piquets Insultimber ou les piquets Eco.



005232 Tordoir = 1 13,28 14,30



Embout de visseuse pour isolateurs Base



Support permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneau de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie. (Ne convient pas pour 057801, 057818, 009350 et l'isolateur à vis Super)



| | | | | |
|--------|--------------------|-------|------|------|
| 053933 | Embout de visseuse | ☞ = 1 | 3,62 | 3,90 |
|--------|--------------------|-------|------|------|

Vrille 75mm



La vrille indispensable pour le placement des piquets. Longueur: 1,25m. Avec mesures indiquant la profondeur, pour savoir jusqu'où creuser.



| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|-------|
| 704644 | Vrille 75mm | ☞ = 1 | 34,91 | 37,60 |
| 704668 | Vrille 100mm | ☞ = 1 | 37,23 | 40,10 |

Embout universel de visseuse pour isolateurs



Outil professionnel permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneau de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie. (Ne convient pas pour 057801, 057818 et 009350)



| | | | | |
|--------|------------------------------|-------|------|------|
| 077397 | Embout universel de visseuse | ☞ = 1 | 9,10 | 9,80 |
|--------|------------------------------|-------|------|------|

Piquet d'ancrage au sol

NOUVEAU

Le pied à visser permet d'ancrer un piquet Line Post dans des sols irréguliers avec des monticules et des creux. Facile et rapide à installer, en utilisant la poignée pour l'enfoncer et le visser dans le sol. (SKU:006161)



| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| 106151 | Piquet d'ancrage au sol | ☞ = 5 | 50,14 | 54,00 |
| 006161 | Poignée pour piquet d'ancrage au sol | ☞ = 1 | 100,28 | 108,00 |

Enfonce-pieux



L'outil indispensable pour enfoncer les piquets Gallagher Insultimber. Evite d'endommager l'extrémité et de les enfoncer de travers.



| | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 035311 | Enfonce-pieux piquet Insultimber | ☞ = 1 | 127,21 | 137,00 |
| 017652 | Enfonce-pieux piquet Eco | ☞ = 1 | 127,21 | 137,00 |
| 017614 | Masse | ☞ = 1 | 67,32 | 72,50 |

Enfonce-piquet Line post isolé



Enfonce-piquets spécial pour planter simplement le Line post isolé



| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|
| 525013 | Enfonce-piquet Line Post isolé | ☞ = 1 | 41,78 | 45,00 |
| 530031 | Manchon pour enfonce-piquet | ☞ = 1 | 10,68 | 11,50 |
| 540016 | Perce-trou pour Line Post isolé | ☞ = 1 | 183,84 | 198,00 |

Adaptateur de levage pour piquet Line Post



Adaptateur d'arrache-piquets Line Post pour déterrer facilement les piquets Line Post. Un outil pratique conçu spécialement pour le Line post isolé



| | | | | |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|
| 527017 | Adaptateur de levage | ☞ = 1 | 15,32 | 16,50 |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|

Arrache-piquets universel



Arrache-piquets universel sur lequel s'adapte l'accessoire de levage pour piquet Line post. Pour déterrer simplement le Line post isolé.



| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 527000 | Arrache-piquets universel | ☞ = 1 | 165,27 | 178,00 |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|

Manivelle



Outil pour actionner les tendeurs rotatifs dans une clôture.



| | | | | |
|--------|-----------------|-------|--------|--------|
| 029044 | Manivelle | ☞ = 1 | 14,86 | 16,00 |
| 006451 | Manivelle Super | ☞ = 1 | 284,12 | 306,00 |

Vis Gallagher

Vis 4.5x40 Torx autotaraudeuses avec tête cylindrique. La wax ne demande pas de pré-perçage. Comprend T25 l'embout de tournevis.



| | | | | |
|--------|------------------|---------|-------|-------|
| 050000 | 4,5x40 T25 (200) | ☞ = 200 | 17,55 | 18,90 |
|--------|------------------|---------|-------|-------|



PIQUETS


Gallagher propose deux types de piquets : des piquets pour les clôtures provisoires et des piquets pour les clôtures permanentes. Les piquets « permanents » (piquet Gallagher, piquet éco et piquet Insultimber) se distinguent en termes de qualité, de durabilité et de prix. À côté de cela, nous proposons aussi des piquets « mobiles » de divers types et dimensions : piquets en matière synthétique, piquets en fibre de verre et piquets métalliques. Chaque type a sa propre application.



Insultimber (FSC®)




Piquet unique en bois Australien FSC®, rendant superflue l'utilisation d'isolateurs. Sans entretien. Garantie 10 ans.

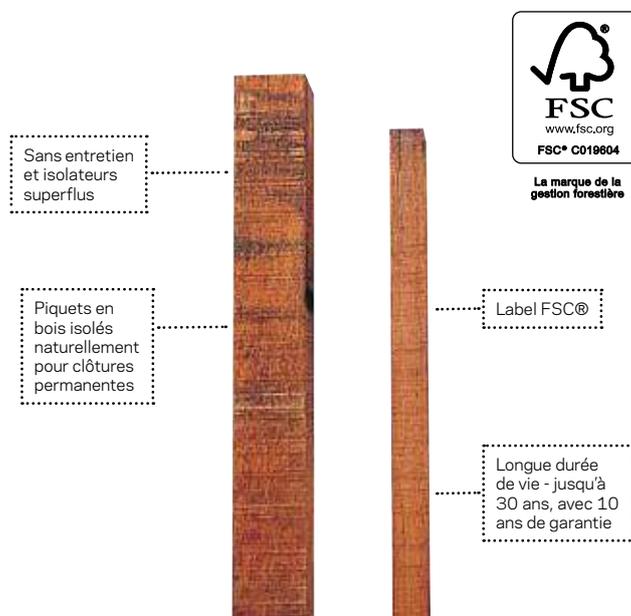

| | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 017898 | Piquet de coin 200x8x8cm | ☞ = 1 | 45,59 | 49,10 |
| 017997 | Jambe de force 200x4x8cm | ☞ = 1 | 17,55 | 18,90 |
| 007847 | Piquet 210x5x5cm | ☞ = 1 | 26,46 | 28,50 |
| 007724 | Piquet 180x3,8x3,8cm | ☞ = 1 | 15,78 | 17,00 |
| 007601 | Piquet 150x3,8x3,8cm | ☞ = 1 | 12,26 | 13,20 |
| 007854 | Piquet intermédiaire 156x3,8x2,6cm | ☞ = 1 | 9,01 | 9,70 |
| 007733 | Piquet intermédiaire 126x3,8x2,6cm | ☞ = 1 | 8,45 | 9,10 |
| 019403 | Piquet intermédiaire 110x3,8x2,6cm | ☞ = 1 | 7,52 | 8,10 |
| 007618 | Piquet intermédiaire 95x3,8x2,6cm | ☞ = 1 | 5,94 | 6,40 |



Piquet Eco



Ces piquets en plastique sont parfaitement adaptés pour les clôtures permanentes. Ils sont auto-isolants et rendent ainsi superflue l'utilisation d'isolateurs. Le profilé cruciforme des piquets garantit leur stabilité dans le sol. Le conducteur peut être fixé à l'aide d'épingles. Des trous préformés sont disponibles à la hauteur recommandée. Les piquets sont en plastique 100 % recyclé et ont une durée de vie d'environ 30 ans.

| | | | | |
|--------|----------------|-------|-------|-------|
| 009527 | Noir - 150x7cm | ☞ = 4 | 32,50 | 35,00 |
| 009534 | Noir - 185x7cm | ☞ = 4 | 40,67 | 43,80 |



LAURÉAT: LE PIQUET LINE POST ISOLÉ



Gallagher Line post isolé



Le piquet isolé Line Post Gallagher (1,50m) est d'un design unique en son genre, durable et particulièrement bien adapté pour les clôtures permanentes. Entièrement auto-isolant et extrêmement facile et rapide à mettre en place. Le conducteur peut être fixé aux différentes positions préformées avec des clips LinePost, vendus séparément. Garantie du produit : 10 ans. Durée de vie : 25 ans minimum !

BREVET
D'INVENTION

1,50M
NOUVEAU



| | | | | |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| 742335 | Line post isolé 1,50m | ☼ = 10 | 147,63 | 159,00 |
| 742212 | Line post isolé 1,35m | ☼ = 4 | 52,00 | 56,00 |
| 742014 | Line post isolé 0,95m | ☼ = 4 | 41,78 | 45,00 |


Gallagher Line post isolé interm. 0,95m



Le Line Post Dropper est un piquet flottant qui maintient la clôture entre deux piquets à la hauteur adéquate et correctement tendue. Le Dropper permet à l'éleveur de n'utiliser que deux piquets au lieu de trois sur 12 mètres de clôture. Un Dropper est meilleur marché qu'un Line Post, ce qui réduit le coût d'une clôture.

30%
D'ÉCONOMIE

NOUVEAU

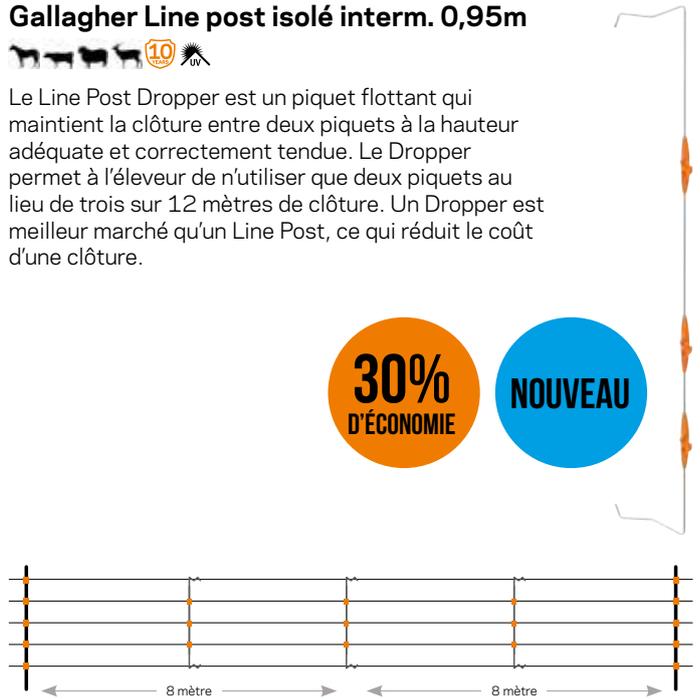

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 717135 | Line Post Dropper 0,95m | ☼ = 10 | 50,14 | 54,00 |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|

Clip-fil pour le piquet Line Post isolé



Ce clip-fil est nécessaire si vous souhaitez fixer un fil ou un cordon de clôture jusqu'à 8 mm (Gallagher Equifil/câble permanent) à un piquet Line Post. Ces clips ont été spécialement conçus pour les piquets Gallagher Line post.



| | | | | |
|--------|--------------------|--------|------|-------|
| 744346 | Pour cordon et fil | ☼ = 20 | 9,29 | 10,00 |
|--------|--------------------|--------|------|-------|

Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post



Ce clip-ruban est nécessaire si vous souhaitez fixer un ruban de clôture jusqu'à 40 mm sur un piquet LinePost. La fixation du ruban est très simple, un clic suffit pour fixer le ruban entre les 2 parties en caoutchouc permettant de poser facilement et rapidement une clôture.



| | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 747033 | Pour ruban jusqu'à 40mm | ☼ = 12 | 16,62 | 17,90 |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|



ÉLECTRIFICATION DE MA CLÔTURE

Septembre 2018, je trouve la solution. Électrifier ma clôture durablement et simplement. La solution: le Line Post. Je suis enchanté par ce piquet !

Facilité d'utilisation

Mon distributeur m'a aidé. Mais je me suis aperçu que j'aurais pu poser seul ma clôture, chose impossible avec une clôture en bois. Facile à installer et à utiliser, j'ai fait des économies. Moins de piquets, un entretien de mon champ plus facile et plus rapide. Je peux déplacer ces piquets, seul et facilement et les réutiliser à volonté.

Robustes et flexibles

Avant, si ma débroussailleuse touchait un piquet, je devais le remplacer. Maintenant mes Line Post absorbent le choc et restent intacts. Rien à redire! Mes animaux apprécient également cette flexibilité. Une sûreté absolue. De plus ces Line Post sont très fins et restent discrets dans le paysage.

Adaptables à volonté

Une clôture permanente, simple à adapter. C'est le grand avantage que je recherche. D'un tour de main, je place les conducteurs à la hauteur souhaitée grâce aux clips très pratiques. Solution idéale pour parquer des espèces d'animaux différentes!

*Gaec Des Quartrons
La Planche*

Piquet d'ancrage au sol

Le pied à visser permet d'ancrer un piquet Line Post dans des sols irréguliers avec des monticules et des creux. Facile et rapide à installer, en utilisant la poignée pour l'enfoncer et le visser dans le sol. (SKU:006161)



NOUVEAU



| | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| 106151 | Piquet d'ancrage au sol | ☞ = 5 | 50,14 | 54,00 |
| 006161 | Poignée pour piquet d'ancrage au sol | ☞ = 1 | 100,28 | 108,00 |

Enfonce-piquet Line post isolé



Enfonce-piquets spécial pour planter simplement le Line post isolé



| | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 525013 | Enfonce-piquet Line Post isolé | ☞ = 1 | 41,78 | 45,00 |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|

Perce-trou pour Line Post isolé



Un outil pratique conçu spécialement pour le Line post isolé.



| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|
| 540016 | Perce-trou pour Line Post isolé | ☞ = 1 | 183,84 | 198,00 |
|--------|---------------------------------|-------|--------|--------|

Manchon pour enfonce-piquet Line Post isolé



Manchon pour enfonce-piquet Line post isolé 1350mm.



| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 530031 | Manchon pour enfonce-piquet | ☞ = 1 | 10,68 | 11,50 |
|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|

Arrache-piquets universel



Arrache-piquets universel sur lequel s'adapte l'accessoire de levage pour piquet Line post. Pour déterrer simplement le Line post isolé.




| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 527000 | Arrache-piquets universel | ☞ = 1 | 165,27 | 178,00 |
| 527017 | Adaptateur de levage | ☞ = 1 | 15,32 | 16,50 |



UN PIQUET MOBILE POUR CHAQUE SITUATION !

Léger et facile à déplacer

Gallagher vous propose des piquets pour clôtures mobiles de divers types et tailles : piquets en matière synthétique, piquets en fibre de verre et piquets métalliques. Tous sont légers et par conséquent faciles à déplacer. Les piquets en matière synthétique disposent de supports pour fil, de sorte que vous n'avez pas besoin d'isolateurs distincts. Le piquet à étrier a été spécialement conçu pour les clôtures mobiles destinées à accueillir des chevaux. Vous pouvez emporter en une seule fois 50 de ces piquets bleus lisses lorsque vous partez clôturer. Et, bien sûr, vous connaissez les piquets à ressort acier avec isolateur en queue de cochon.

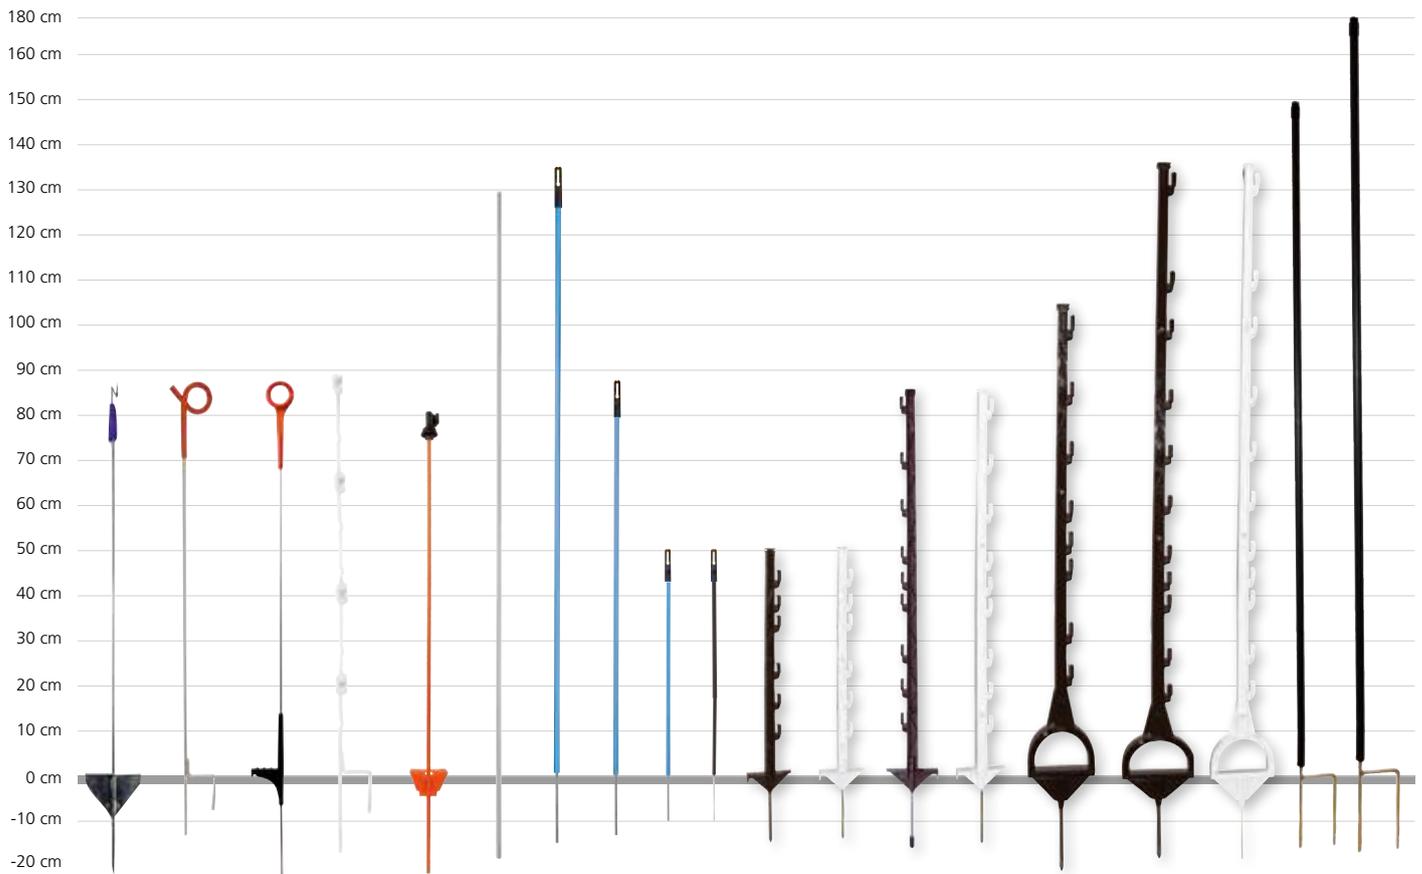

Piquet à anneau renforcé



Le piquet à anneau renforcé est plus solide, plus ergonomique et plus durable que les autres piquets mobiles. L'utilisation de nylon de haute qualité prévient l'usure. Un pied large facilite le placement du piquet et l'isolateur en forme d'anneau évite que les piquets s'emmellent. Durabilité optimale grâce à la protection UV et à la galvanisation du piquet. Hauteur max. de la clôture = 0,85 m.



723136 Orange - 1,00m

☼ = 10

45,22

48,70


BREVET D'INVENTION

Anneau en nylon GF sur-moulé ultra résistant éliminant les courts-circuits et prévenant l'usure

Utilisation et plantation facile même dans des sols durs.

Goujon renforcé à longue sections d'isolation avec prise de protection pour prévenir les chocs lors de la manipulation

Plaque de pied indéformable et robuste pouvant résister à des poussées de 200 kg

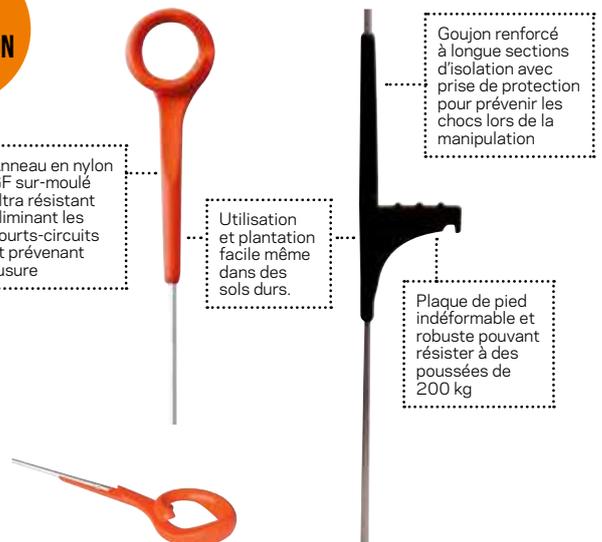



Piquet queue de cochon



Piquet de fer plastifié doté d'un isolateur queue de cochon. En cas d'utilisation de plusieurs fils, utiliser les isolateurs à écrou # 010950 / 010943. Hauteur de clôture maximale : 0,85m.



| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| 642134 | Orange - 1,00m | ☞ = 10 | 34,91 | 37,60 |
| 010943 | Isolateur à écrou 6/16mm/blanc | ☞ = 10 | 10,96 | 11,80 |

Piquet PVC Hobby



Robuste piquet blanc de 0,75m doté de 6 pattes numérotées et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20mm. Système de verrouillage unique "twist 'n lock", garantit une fixation simple et sûre des fils.



| | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|-------|
| 057849 | Blanc - 0,75m | ☞ = 10 | 25,53 | 27,50 |
| 021468 | Terra - 0,75m | ☞ = 10 | 29,71 | 32,00 |

Piquet Vario



Robuste piquet blanc de 1m doté de 9 pattes numérotées et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20mm. Système de verrouillage unique "twist 'n lock", garantit une fixation simple et sûre des fils.



You Tube GALLAGHER TWIST AND LOCK

| | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-------|
| 028481 | Blanc - 1,00m | ☞ = 10 | 29,71 | 32,00 |
| 069330 | Blanc - 1,00m (2x10) | ☞ = 20 | 44,57 | 48,00 |
| 071043 | Terra - 1,00m | ☞ = 10 | 29,71 | 32,00 |
| 072507 | Terra - 1,00m (2x10) | ☞ = 20 | 44,57 | 48,00 |



Piquet Cheval




Robuste piquet étrier blanc de 1,55m, idéal pour clôtures chevaux semi-permanentes, avec 11 pattes numérotées. Convient pour ruban jusqu'à 20mm, cordon et fil synthétique. Système de verrouillage "twist 'n lock". Pour hauteur maximale 1,35m.

| | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-------|
| 019328 | Blanc - 1,55m | ☞ = 5 | 34,35 | 37,00 |
| 061303 | Blanc - 1,55m (2x10) | ☞ = 10 | 58,50 | 63,00 |
| 060771 | Terra - 1,55m | ☞ = 5 | 36,30 | 39,10 |
| 061310 | Terra - 1,55m (2x10) | ☞ = 10 | 62,49 | 67,30 |
| 077304 | Terra - 1.05m | ☞ = 10 | 37,42 | 40,30 |





Piquet de fer



Solide piquet de fer avec isolateur supérieur.
Hauteur de clôture maximale: 0,88m.



| | | | | |
|---------------|--|--------|-------|-------|
| 019250 | Fer - 1,10m | ☼ = 10 | 74,37 | 80,10 |
| 008155 | Isolateur supérieur pour piquet de fer | ☼ = 5 | 7,52 | 8,10 |
| 004218 | Schroefisolator (ø12,5mm) | ☼ = 10 | 9,05 | 10,95 |
| 010950 | Isolateur à écrou 4/10mm/noir | ☼ = 20 | 15,41 | 16,60 |

Piquet de fer ovale



Piquet de clôture économique (ovale). Doté d'un isolateur à son extrémité. Pour plusieurs fils, vous pouvez utiliser l'isolateur #010752. Hauteur de clôture maximale: 0,80m. Dimensions: 11x5mm.



| | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|
| 008902 | Orange - 1,00m | ☼ = 1 | 3,53 | 3,80 |
| 019274 | Orange - 1,00m | ☼ = 50 | 163,42 | 176,00 |
| 009411 | Isolateur supérieur pour piquet de fer ovale | ☼ = 5 | 3,06 | 3,30 |
| 010752 | Pour piquet de fer | ☼ = 10 | 8,73 | 9,40 |

Piquet fibre de verre



Piquet fibre de verre ø 10 mm pour les clôtures semi-permanentes et flexibles. A utiliser avec le fil synthétique ou le fil High Tensile 1.6mm. Utilisez l'isolateur type clip inox 10mm (réf. 018300).



| | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|
| 008172 | Piquet 10mm - 1,50m | ☼ = 1 | 5,94 | 6,40 |
| 008158 | Piquet 10mm - 1,25m | ☼ = 50 | 170,84 | 184,00 |
| 018300 | Clip piquet fibre de verre 10mm / inox | ☼ = 25 | 12,63 | 13,60 |

Piquet PVC



Piquet destiné spécialement au pâturage rationné. Piquet simple avec isolateur spécial permettant l'enfoncement au marteau.



| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| 024391 | Bleu - 13mm - 0,70m | ☼ = 10 | 22,01 | 23,70 |
| 024407 | Noir - 13mm - 0,70m | ☼ = 10 | 18,66 | 20,10 |
| 024414 | Bleu - 13mm - 1,00m | ☼ = 10 | 19,22 | 20,70 |
| 024421 | Bleu - 13mm - 1,50m | ☼ = 10 | 26,00 | 28,00 |
| 2211 | Isolateur supérieur pour piquet PVC | ☼ = 1 | 0,46 | 0,50 |
| 003266 | Ressort inox réglable 13mm | ☼ = 10 | 8,45 | 9,10 |
| 004218 | Schroefisolator (ø12,5mm) | ☼ = 10 | 9,05 | 10,95 |

Bouterolles d'enfoncement pour piquet fibre de verre



Bouterolles d'enfoncement pour piquet fibre de verre 10-13 mm.



| | | | | |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 008479 | Kit 10+13mm | ☼ = 1 | 23,86 | 25,70 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|

Piquet Quattro



Piquet très robuste et léger de 1m en acier avec 4 isolateurs amovibles. Pied à double pointe de 10cm, facile à installer. Revêtement isolant blanc pour une visibilité maximale et une limite de pertes. Hauteur de clôture maximale : 0.875m.



| | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|-------|-------|
| 064253 | Blanc - 1,00m | ☼ = 10 | 40,95 | 44,10 |
| 067513 | Isolateur pour Piquet Quattro | ☼ = 10 | 6,31 | 6,80 |



Piquet de cerfs PVC



Piquet simple et solide pour clôtures mobiles. Les ressorts #063499 peuvent être utilisés pour fixer le cordon à la hauteur voulue. L'isolateur supérieur peut facilement être enlevé afin de placer les ressorts.



| | | | | |
|--------|----------------------------|--------|-------|-------|
| 063475 | Noir - 19mm - 1,70m | ☞ = 10 | 67,87 | 73,10 |
| 063482 | Noir - 19mm - 2,00m | ☞ = 10 | 77,44 | 83,40 |
| 063499 | Ressort inox réglable 19mm | ☞ = 25 | 16,99 | 18,30 |

Piquet courbé pour bassin



Piquet en plastique cintré compact pour clôtures mobiles pour repousser les hérons. Idéal pour les petits bassins. Avec cintrage en tant que protection supplémentaire contre les animaux et les plantes en surplomb. A utiliser en combinaison avec un fil en plastique. Facile à installer. Hauteur maximale de la clôture : 0,51m. Garantie du produit : 2 ans.



| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|-------|
| 065035 | Noir - 0,50m | ☞ = 5 | 20,71 | 22,30 |
|--------|--------------|-------|-------|-------|

Araignée de prairie



Une personne peut déplacer une clôture en quelques minutes grâce à l'araignée de prairie. Le système de pâturage au fil réduit les cycles de pâturage et augmente le rendement en herbe. Hauteur maximale: 0,78m.



YouTube ARAIGNÉE DE PRAIRIE

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|
| 056388 | Araignée de prairie - 0,78m | ☞ = 5 | 531,10 | 572,00 |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|






CLÔTURE ANTI-LOUPS GALLAGHER

Après plus d'un siècle et demi, le loup est de retour. Et les éleveurs craignent pour leurs bêtes. Ces derniers temps, des éleveurs ont signalé à plusieurs reprises la découverte d'animaux morts, l'œuvre du loup probablement. Les éleveurs sont indemnisés (partiellement) et on leur recommande de protéger leur bétail, en particulier les moutons, contre ce prédateur. Gallagher propose des concepts de clôtures spéciaux pour repousser les loups et fournit des conseils sans engagement. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur notre site web ou contactez-nous pour obtenir un conseil sur mesure.

LE CONSEIL DE GALLAGHER POUR UNE CLÔTURE ANTI-LOUPS MOBILE


A - Filet loups 1,20 m positif/négatif

Filet complet, solution tout-en-un, pour une clôture anti-loups. Le filet fait 50 m de long et 1,20 m de haut. Il comprend au total 14 piquets à double pointe pour fixer solidement le filet. Le fil inférieur est renforcé pour prolonger la durée de vie du produit. Ce filet loups spécial est positif/négatif, ce qui signifie que les conducteurs se composent en alternance d'un fil positif et d'un fil négatif. Quand le loup entre en contact avec deux fils à la fois, il reçoit une décharge. Ce système permet donc de repousser les loups. L'avantage est qu'il se monte et se démonte facilement et il convient parfaitement pour les troupeaux de moutons qui sont régulièrement déplacés.

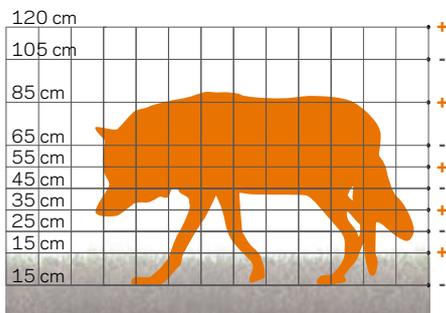


B - Smartfence avec Foxlight

Le concept de clôture unique de Gallagher pour les moutons et les chèvres, mais qui convient aussi comme clôture anti-loups. Ce système tout-en-un comprend des enrouleurs, des fils et des piquets. La clôture se déroule aussi facilement qu'un mètre déroulant. Très simple, rapide et facile à installer et à démonter. Un produit Gallagher typique et unique. Les distances entre les fils sont à partir du sol : 15 cm - 30 cm - 50 cm - 70 cm et, en option, 90 cm. Si vous optez pour cette solution pour repousser les loups, nous vous conseillons d'utiliser un dispositif Foxlight par Smartfence. La diffusion des rayons lumineux aléatoires repoussera également le loup la nuit. Un Smartfence permet de clôturer 100 mètres courants.

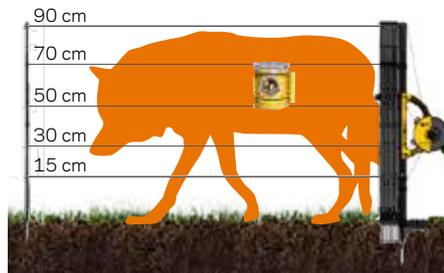

C - Système Gallagher mobile


Le système le plus efficace pour repousser les loups est une clôture permanente, mais la clôture mobile à 5 fils occupe la deuxième position. Gallagher propose une solution unique qui se compose de piquets en plastique bleus, d'un fil bleu et d'un système enrouleur. Le piquet en plastique bleu est un produit Gallagher typique. Facile à transporter, puisqu'on peut en porter jusqu'à 50 pièces dans une main ! Le fil bleu de qualité présente une excellente conduction. Le système enrouleur à 4 fils permet d'enrouler et de dérouler les fils en toute simplicité. Pour le fil supérieur, nous vous conseillons d'utiliser un ruban signal (sans courant) ou un ruban bleu de 12,5 mm. Pour encore plus de sécurité.

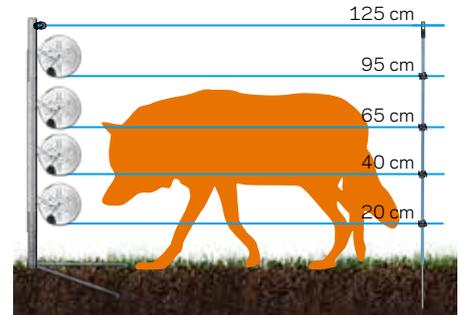

LE CONSEIL DE GALLAGHER POUR UNE CLÔTURE ANTI-LOUPS PERMANENTE

Pour transformer une clôture permanente en clôture anti-loups, Gallagher conseille d'utiliser une clôture High Tensile. Un produit qui a fait ses preuves pour repousser les loups, notamment en Allemagne.

Le piquet Gallagher de conception unique d'une hauteur de clôture de 1,35 m (art. n° 742212) est idéal pour une clôture anti-loups permanente. Ce piquet flexible et durable s'intègre dans tous les paysages et peut être déplacé sans équipement lourd. Avec des clips pratiques pour fixer les fils à la bonne hauteur. Garantie Gallagher de 10 ans. Demandez-nous une offre sans engagement.

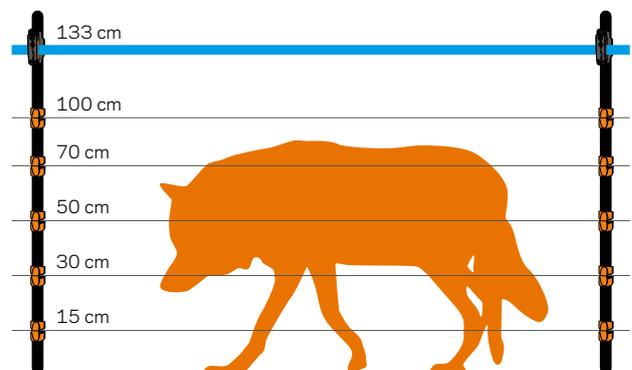

Rendez-vous sur www.gallagher.eu pour plus d'informations sur les clôtures anti-loups


Conseil : vous ne voulez prendre aucun risque ?

Dans ce cas, Gallagher vous conseille une double clôture. Vous créez ainsi une barrière supplémentaire. Pour les régions isolées.



COMMENT INSTALLER MA CLÔTURE ?

Vous souhaitez mettre en place une clôture permanente et entendez que celle-ci fonctionne de manière optimale. Vous sélectionnez donc des matériaux durables, dont vous profitez de nombreuses années. Reste à bien installer cette clôture. Voici donc, dans les grandes lignes, la meilleure manière de construire votre clôture permanente. Pour plus d'informations, surfez sur www.gallagher.eu.

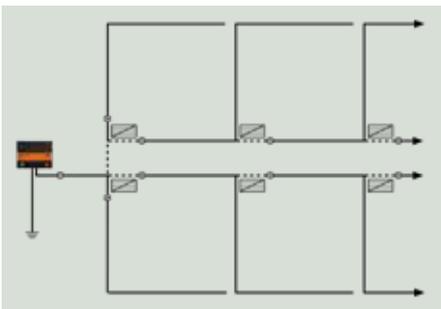

1. Réalisez un plan.



2. Déterminez la bonne hauteur pour les fils. (p. 79)



3. Placez les piquets d'angle.



4. Placez les piquets intermédiaires.



5. Tendez la clôture.











6. Montez l'électrificateur et la mise à la terre.



HAUTEUR DU FIL

La hauteur du fil dépend du type d'animaux que vous avez. Vous trouverez ci-dessous quelques grands principes qui vous aideront à déterminer la bonne hauteur et le bon nombre de fils en fonction des différents types d'animaux.

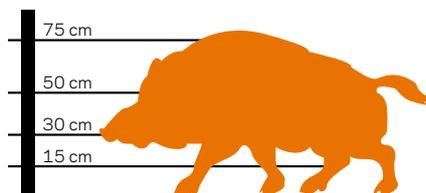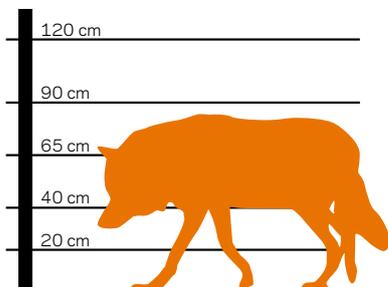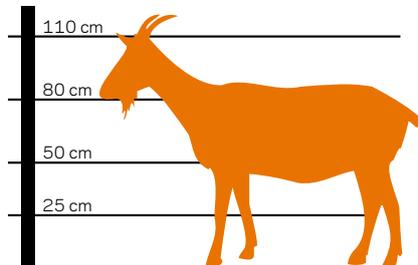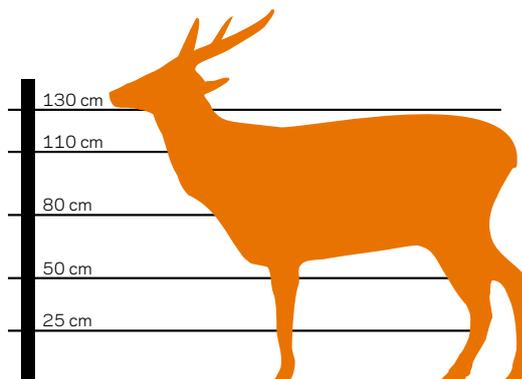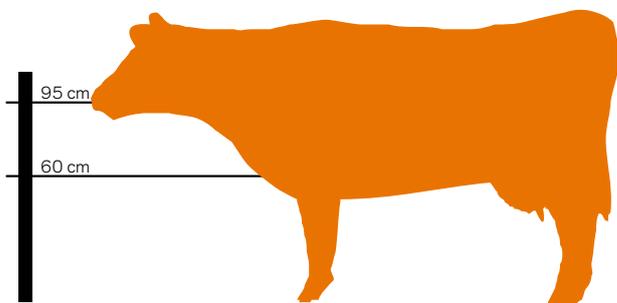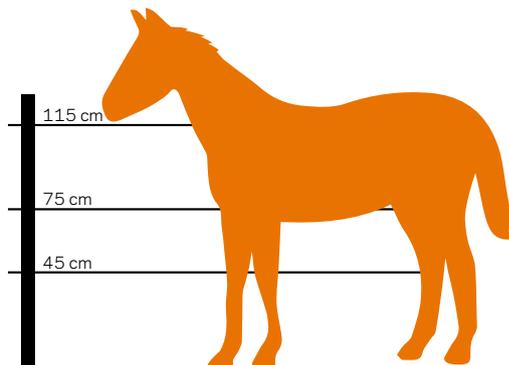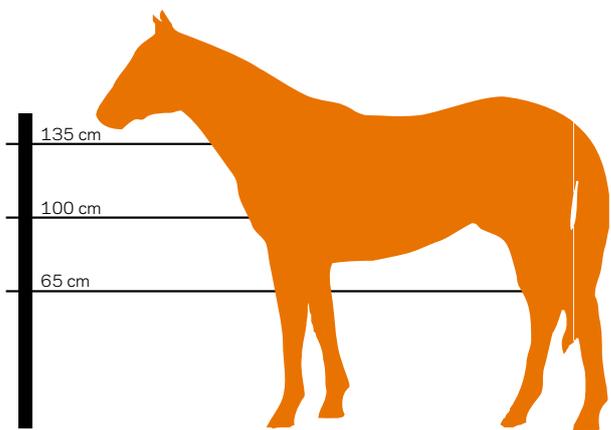



PRÉPAREZ-VOUS POUR LA NOUVELLE SAISON DE PÂTURE FAITES LE GALLAGHER CHECK

La pratique prouve qu'une clôture Gallagher correctement installée peut durer jusqu'à 30 ans! Comment? En vérifiant régulièrement la clôture et en réalisant l'entretien lorsque cela est nécessaire. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à prolonger la durée de vie de votre clôture. Raison pour laquelle nous avons mis au point le Gallagher Check, facile et rapide à effectuer.



1. Vérifiez votre électrificateur.



2. Mesurez la tension sur votre clôture.



3. Vérifiez votre clôture.



4. Vérifiez la mise à la terre de votre électrificateur.

Toutes ces étapes sont expliquées en détail dans la vidéo sur le Gallagher Check. Vous trouverez celle-ci à l'adresse gallagher.eu ou sur YouTube.

You Tube



Surfez sur www.gallagher.eu
pour d'autres conseils d'installation



SYSTÈMES DE PESÉE ET D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE

Fort de plus de 80 ans d'expérience dans l'industrie agricole et d'une excellente réputation dans le domaine de l'innovation, Gallagher fait la course en tête lorsqu'il s'agit des solutions de pesée et des dispositifs électroniques d'identification - avec une liste complète d'équipements de pesée des animaux, de dispositifs de collecte de données et d'identification.

Les TWR-1 et TWR-5 révolutionnaires garantissent un système complet de pesée et d'identification EID bien plus rapide et plus simple que jamais.

Ces systèmes sont les premiers systèmes proposés sur le marché à être dotés d'un lecteur EID garantie d'une pesée et d'une collecte de données sur les animaux extrêmement simplifiées.



| | | | | |
|--------|---------------------------|-------|----------|----------|
| 260600 | Indicateur de Pesée TWR-5 | ☎ = 1 | 3.570,10 | 3.845,00 |
| 026022 | Indicateur de Pesée TWR-1 | ☎ = 1 | 2.676,88 | 2.883,00 |

Enregistrement des traitements sur place

Analyse des données des animaux sur le système

Expérience utilisateur optimale

Technologie d'écran tactile leader du marché

Fonction d'aide intégrée, 24h/24 7j/7

Remarques sur les animaux et alertes

Caractéristiques et antécédents détaillés

Tri selon le poids, la prise de poids ou la liste ID

NOUVEAU

Extérieur robuste et résistant





Les nouveaux indicateurs de pesée à écran tactile de Gallagher simplifient comme jamais la pesée et la gestion des données.

Gérer le poids de vos animaux et les prises de poids grâce à l'écran tactile entièrement intuitif et simple à utiliser.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|----------|----------|
| 026039 | Indicateur de Pesée TW-3 | ☞ = 1 | 2.776,23 | 2.990,00 |
| 026015 | Indicateur de Pesée TW-1 | ☞ = 1 | 2.005,57 | 2.160,00 |



Indicateur de Pesée



Indicateur de pesée basique. Facile d'utilisation avec un large bouton rotatif. Verrouille le poids de l'animal même si celui-ci est agité. Mêmes fonctionnalités que le W210 + statistiques + sortie pour relier une imprimante (optionnelle).

Indicateur de Pesée



Balance numérique, modèle d'entrée de gamme.



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|----------|----------|
| 013053 | Indicateur de Pesée W310 | ☞ = 1 | 1.260,91 | 1.358,00 |
|--------|--------------------------|-------|----------|----------|


| | | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 010205 | Indicateur de Pesée W110 | ☞ = 1 | 561,75 | 605,00 |
|--------|--------------------------|-------|--------|--------|



Lecteur portable

2 ans

Lecteur de boucles électroniques portable. Ce lecteur de hautes performances fournit une lecture ultra-rapide des boucles HDX et FDX-B, et, grâce à son design robuste et ergonomique, il est idéal pour la collecte de données. Avec son grand écran couleurs et d'un clavier alphanumérique, le HR5 est un outil puissant de collecte des données. Les éleveurs peuvent immédiatement enregistrer, modifier et personnaliser les données de l'animal lu.

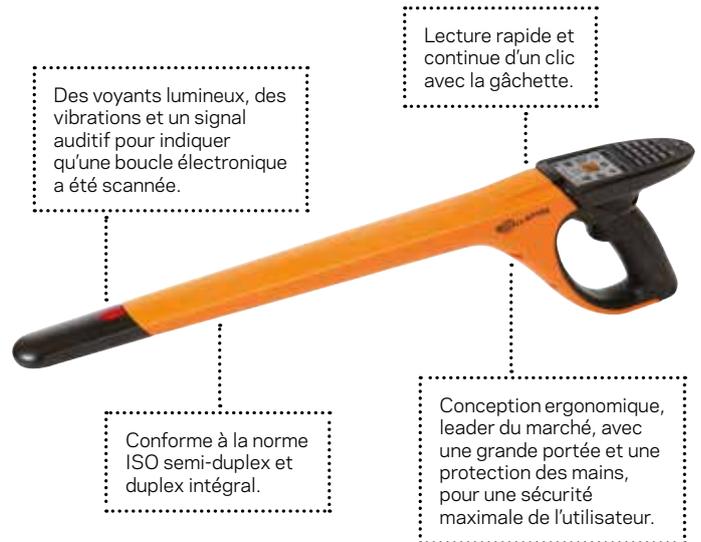

033037 SmartReader HR5 = 1 2.177,34 2.345,00



Lecteur portable

2 ans

Lecteur de boucles électroniques portable. Ce lecteur de hautes performances fournit une lecture ultra-rapide des boucles HDX et FDX-B, et, grâce à son design robuste et ergonomique, il est idéal pour la collecte de données. Enregistrement facile de données prédéfinies par animal.



068944 SmartReader HR4 = 1 887,65 956,00





Combo package



Le produit combiné idéal pour peser individuellement des animaux, collecter des données et analyser celles-ci.



072712 HR5+W310+BT Dongle = 1 2.964,72 3.193,00

Kit de Pesée QWK 600/W210



Système de pesée simple pour votre bétail. Comprend l'indicateur de pesée W210 + Barres de pesée 2000kg, 600mm.



054053 W210 Barres de Pesée = 1 1.815,23 1.955,00

Cage de pesée et de tri Autodrafter



La cage de pesée et de tri Autodrafter facilite la pesée et le tri automatique et rapide d'un grand nombre d'ovins.

- Module de tri trois voies inclus;
- Matériau composite résistant aux impacts;
- Opération par télécommande.



057149 Cage de pesée et de tri Autodrafter = 1 14.573,82 15.696,00

Pour voir tous nos produits de pesée et d'identification et en savoir plus, surfez sur www.gallagher.eu.



**0-9**

| | |
|--------------------------|----|
| 20W Solarpanel + Bracket | 19 |
| 40W Solarpanel + Bracket | 19 |

A

| | |
|--|--------|
| Accessoires pour piquets de terre | 67 |
| Adaptateur de levage pour piquet Line Post | 6, 70 |
| Alarme SMS "Fence Alarm" | 40 |
| Anneau de fixation 40/60mm | 60 |
| Araignée de prairie | 33, 77 |
| Arrache-piquets universel | 6 |
| Arrache-piquets universel | 70, 73 |

B

| | |
|--|-------|
| B10 | 29 |
| B100 | 28 |
| B11 | 29 |
| B20 | 29 |
| B200 | 27 |
| B200 + Kit solaire 6W | 27 |
| B300 | 27 |
| B35 | 28 |
| B40 | 7, 28 |
| B40 + Kit solaire 4W | 28 |
| B50 | 28 |
| B60 | 28 |
| Barrière à ressort | 65 |
| Barrière Hot Rod | 63 |
| Batterie 12 V pour S100 | 23 |
| Batterie 12V 7.2Ah pour S200, S400 | 22 |
| Batterie 6V 10Ah pour S40 | 23 |
| Batterie 6V 4Ah pour S10, S16, S20 | 23 |
| Batterie LA 12V | 34 |
| Batterie SLA 12V | 34 |
| Boîtier anti-vol | 39 |
| Boulons soudés | 61 |
| Boulons d'assemblage ronds | 61 |
| Bouterolles d'enfoncement pour piquet fibre de verre | 76 |

C

| | |
|--|--------|
| Câble de raccordement | 62 |
| Câble de terre, doublement isolé | 67 |
| Câble de terre, doublement isolé XL | 67 |
| Cage de pesée et de tri Autodrafter | 85 |
| Caisson de protection | 39 |
| Chargeur de batteries CTEK | 34 |
| Clip ruban pour piquet Line Post | 6 |
| Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post | 58 |
| Clip ruban TurboLine pour piquet Line Post | 72 |
| Clip-fil pour le piquet Line Post | 6 |
| Clip-fil pour le piquet Line Post isolé | 56 |
| Clip-fil pour le piquet Line Post isolé | 72 |
| CLÔTURE ANTI-LOUPS | 78 |
| Connecteur cordon | 61 |
| Connecteur cordon avec écrou papillon | 61 |
| Connecteur ruban | 61, 62 |
| Connecteur Vidoflex | 61 |
| Contrôleur de débordement | 38 |
| Cordon ECO | 44 |
| Cordon PowerLine | 44 |
| Cordon TurboLine | 45 |

D

| | |
|---|----|
| Détecteur de perte | 40 |
| Dévidoir | 69 |
| Double Isolateur distance à anneau 80cm | 59 |

E

| | |
|--|----|
| Embout de visseuse pour isolateurs Base | 70 |
| Embout universel de visseuse pour isolateurs | 70 |
| Enfonce-pieux | 70 |

| | |
|---|--------|
| Enfonce-piquet Line Post isolé | 6 |
| Enfonce-piquet Line post isolé | 70, 73 |
| Enrouleur 200m | 68 |
| Enrouleur 400m | 68 |
| Enrouleur de rappel | 65 |
| Enrouleur démultiplié 1200m | 69 |
| Enrouleur démultiplié 500m | 68 |
| Enrouleur Econo 500m | 68 |
| Épingle et Insultimber/piquet Eco | 57 |
| EquiFil | 41 |
| EuroNetz Filet chèvres | 51 |
| EuroNetz Filet Combi | 52 |
| EuroNetz Filet de loup | 50 |
| EuroNetz Filet lapins-/hobby | 51 |
| EuroNetz Filet moutons | 52 |
| EuroNetz Filet poulets | 51 |
| EuroNetz Filet sanglier | 51 |
| EuroNetz Filet Turbo | 53 |
| EuroNetz Kit de réparation Filet sanglier | 53 |

F

| | |
|--------------------|----|
| Fil d'acier tressé | 43 |
| Fil ElectroMax | 42 |
| Fil High Tensile | 42 |
| Fil Medium Tensile | 43 |
| FoxlightS | 38 |

G

| | |
|----------------------------------|----|
| Gallagher Caisson de protection | 39 |
| Gallagher Line post isolé interm | 72 |
| Gyrophare | 13 |

H

| | |
|--------------------|----|
| High Tensile | 42 |
| HR5+W310+BT Dongle | 85 |

I

| | |
|---|--------|
| i Series Contrôleur d'alarme | 13 |
| i Series Ecran | 13 |
| i Series Module SMS | 13 |
| i Series Moniteur de clôture | 13 |
| i Series Passerelle WiFi | 11, 13 |
| i Series Télécommande | 13 |
| Indicateur de Pesée TW-1 | 83 |
| Indicateur de Pesée TW-3 | 83 |
| Indicateur de Pesée TWR-1 | 82 |
| Indicateur de Pesée TWR-5 | 82 |
| Indicateur de Pesée W110 | 83 |
| Indicateur de Pesée W310 | 83 |
| Insultimber (FSC®) | 71 |
| Interrupteur couteau | 38 |
| Interrupteur orange | 38 |
| Isolateur à distance 30cm | 60 |
| Isolateur à distance à écrou 20cm / M6 | 60 |
| Isolateur à distance à vis 10cm (20) | 59 |
| Isolateur à distance Live Tip 16cm | 59 |
| Isolateur à distance Live Tip pôle fer 16cm | 59 |
| Isolateur à distance queue de cochon 17,5cm | 59 |
| Isolateur à distance XDI 20cm / M6 | 58 |
| Isolateur à écrou | 60 |
| Isolateur à vis | 56 |
| Isolateur à vis à distance 20cm | 59 |
| Isolateur à vis à distance XDI 10cm | 58 |
| Isolateur à vis à distance XDI 18cm | 59 |
| Isolateur à vis BS bois | 56 |
| Isolateur à vis BS Super bois dans un seuil | 55 |
| Isolateur à vis XDI | 33, 55 |
| Isolateur à vis XDI métal M6x23mm | 55 |
| Isolateur d'ancrage | 66 |
| Isolateur d'angle à poulie piquets bois | 57 |
| Isolateur d'angle à poulie piquets fer | 57 |

| | |
|--|----|
| Isolateur de coin renforcé Super | 57 |
| Isolateur de coin ruban TurboLine | 58 |
| Isolateur de coin Super | 56 |
| Isolateur de coin Très haute tension | 57 |
| Isolateur de soutien ruban PowerLine | 57 |
| Isolateur de soutien W Standard | 56 |
| Isolateur de soutien W Super | 56 |
| Isolateur porcelaine | 57 |
| Isolateur pour poteau en béton | 56 |
| Isolateur pour système clôture bi-conducteur | 59 |
| Isolateur Promopack | 55 |
| Isolateur réglable | 60 |
| Isolateur ruban TurboLine | 58 |

J

| | |
|--------------------------|----|
| Jeu de câbles multi-fils | 69 |
| Jeu de pontage | 62 |

K

| | |
|----------------------------------|----|
| Kit Barrière | 63 |
| Kit Cheval B60 | 36 |
| Kit d'isolation de haute tension | 56 |
| Kit de Sécurité | 38 |
| Kit escargots M10 | 37 |
| Kit Héron | 37 |
| Kit Jardin & Etang B10 | 36 |
| Kit Jardin & Etang M10 | 36 |
| Kit Jardin M10 petit | 37 |
| Kit porte à cordon élastique | 64 |
| Kit solaire | 24 |
| Kit solaire + support | 19 |
| Kit tendeur de démarrage | 62 |
| Kit Volaille B60 | 36 |
| Kits solaires S220 | 24 |
| Kits solaires S230 | 24 |

L

| | |
|-------------------------------|-------|
| Line post isolé 0,95m | 6, 72 |
| Line post isolé 1,35m | 6, 72 |
| Line post isolé 1,50m | 6, 72 |
| Line post isolé interm. 0,95m | 6 |

M

| | |
|---|-----------|
| M120 | 17 |
| M1400 | 14, 15 |
| M160 | 17 |
| M1800i | 12 |
| M2800i avec accessoires | 12 |
| M2800i sans accessoires | 7, 12 |
| M350 | 5, 14, 16 |
| M50 | 17 |
| M5000i | 4, 11 |
| M550 | 14, 16 |
| M650 | 5, 14, 16 |
| M950 | 14, 15 |
| Manchon pour enfonce-piquet Line Post isolé | 6, 73 |
| Manivelle | 70 |
| MB1000 | 20 |
| MB150 | 5, 14, 20 |
| MB1800i | 20 |
| MB2800i | 20 |
| MB300 | 5, 14, 20 |
| MBS200 | 5, 19 |
| MBS400 | 5, 19 |
| MBS800 | 5, 18 |
| Mélange Bentonite pour piquet de terre | 67 |

O

| | |
|----------------------|----|
| Optima Yellowtop 12V | 35 |
|----------------------|----|



| | |
|---|-----------|
| P | |
| Panneau solaire | 25 |
| Paquet DUO Cordon TurboLine | 7, 45 |
| Paquet DUO Piquet Vario | 7 |
| Paquet DUO Ruban TurboLine 12,5mm | 7 |
| Paquet DUO TurboLine Fil synthétique bleu | 7 |
| Paquet DUO Vidoflex 9 TurboLine Plus | 7, 46 |
| Parafoudre | 38 |
| Perce-trou pour Line Post isolé | 6, 73 |
| Pied de support B20/B35 | 28 |
| Pied de support pour S10, S16, S20 | 23 |
| Pile Powerpack 9 volt | 7, 34 |
| Pile ronde 6 volt | 34 |
| Pince Farmer | 69 |
| Pince Gallagher | 69 |
| Pinces crocodiles | 39 |
| Piquet à anneau renforcé | 32, 74 |
| Piquet Cheval | 75 |
| Piquet courbé pour bassin | 77 |
| Piquet d'ancrage au sol | 6, 70, 73 |
| Piquet de cerfs PVC | 77 |
| Piquet de coin | 69 |
| Piquet de coin avec 3 enrouleurs | 69 |
| Piquet de fer | 76 |
| Piquet de fer ovale | 76 |
| Piquet Eco | 71 |
| Piquet fibre de verre | 76 |
| Piquet PVC | 76 |
| Piquet PVC Hobby | 75 |
| Piquet Quattro | 76 |
| Piquet queue de cochon | 75 |
| Piquet Vario | 75 |
| Plaquette "Attention clôture électrique" | 40 |
| Poignée | 66 |
| Poignée à compression | 66 |
| Poignée bi-matière | 65 |
| Poignée isolée Portable | 65 |
| Poignée portable double utilisation | 65 |
| Poignée pour piquet d'ancrage au sol | 6 |
| Porte d'entrée pour la filet moutons | 51 |
| Porte électrifiée | 63 |
| Prise de Terre | 67 |
| Programmeur d'ouverture et de fermeture automatique | 63 |


| | |
|-----------------------|--------|
| R | |
| Régulateur de charge | 25 |
| Ressort | 62 |
| Ressort inox réglable | 60 |
| Ruban PowerLine | 48 |
| Ruban TurboLine | 48, 49 |
| Ruban TurboStar | 49 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| S | |
| S10 avec batterie | 23 |
| S100 avec batterie | 23 |
| S16 avec batterie | 23 |
| S20 avec batterie et pied de support | 23 |
| S200 avec batterie | 22 |
| S40 avec batterie | 23 |
| S400 avec batterie | 22 |
| Sirène | 13 |
| SmartFence 2.0 | 32, 54 |
| SmartReader HR4 | 84 |
| SmartReader HR5 | 84 |
| Support de panneau solaire | 25 |
| Support pour S200 et S400 | 22 |
| Système de sauvegarde de 12V batterie | 13, 20 |

| | |
|------------------------|----|
| T | |
| Télécommande SMS (GSM) | 13 |
| Témoin de clôture LED | 40 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Tendeur clip | 62 |
| Tendeur pour cordon avec isolateur | 62 |
| Tendeur rotatif | 62 |
| Testeur bipeur clôture électrique | 40 |
| Testeur néon | 40 |
| Tordoir | 69 |
| Transformateur 12V/230V | 13 |
| TurboLine Fil synthétique | 47 |

| | |
|---------------------------|----|
| V | |
| Vidoflex 12 TurboLine | 47 |
| Vidoflex 3 PowerLine | 46 |
| Vidoflex 6 PowerLine | 46 |
| Vidoflex 9 TurboLine Plus | 46 |
| Vis Gallagher | 70 |
| Voltmètre digital | 40 |
| Grille 75mm | 70 |

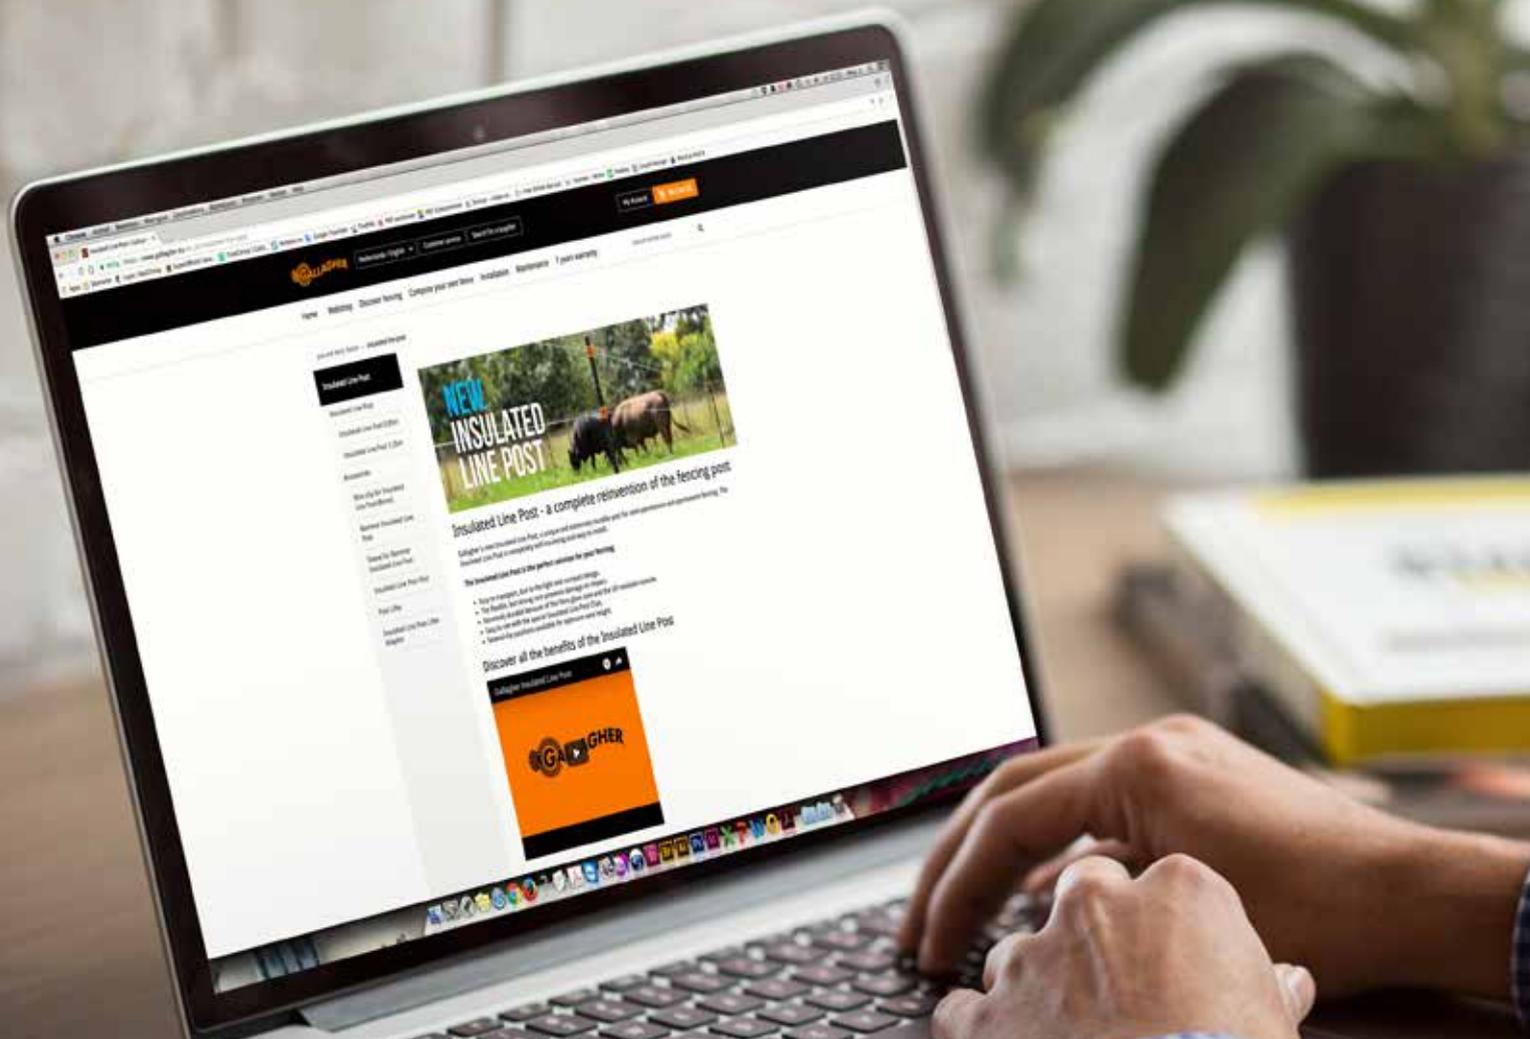

NOUS VOUS TENONS INFORMES EN LIGNE !

COMMANDEZ DÈS À PRÉSENT EN LIGNE

Via notre site web, vous pouvez facilement commander les produits de votre choix. Vous y retrouverez tout notre assortiment. Vous ne savez pas exactement de quels produits vous avez besoin pour votre clôture ? Nous vous fournirons volontiers des conseils sur mesure.

www.gallagher.eu

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK

Sur Facebook, vous trouverez régulièrement des actions et des promotions, mais aussi des informations sur notre présence à des salons ou des témoignages en photos d'utilisateurs de produits Gallagher. Vous ne voulez rien rater ? Suivez-nous sur :

www.facebook.com/GallagherFrance

ABONNEZ-VOUS À YOUTUBE

Découvrez comment contrôler une clôture Gallagher ou installer un électrificateur. Vous y retrouverez aussi toutes les informations sur nos tout derniers produits. Le tout, illustré très simplement dans de courtes vidéos. Abonnez-vous et restez toujours informé !

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Votre point de vente Gallagher :

Important : Toutes les promotions annuelles sont disponibles jusqu'à épuisement du stock !

Prix publics conseillés HT et TTC en sFr. Prix valables à partir du 01/01/2018.
Sous réserve de toute modification de prix ainsi que d'éventuelles modifications de produits.



8 713235 029402