



REMORQUES

# PORTE-ENGINS AGRICOLES

09/2014


SRPE 14-60  
*avec options*




SRPE 32-90  
*avec options*



ARTICULATION  
RAMPE



SRPE 23-80  
*avec options*

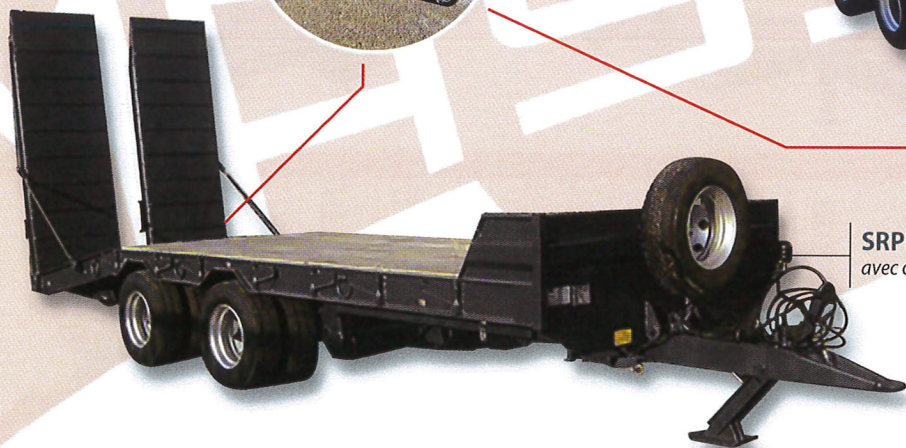

SRPE 32-100  
*avec options*



BÉQUILLE  
SABOT



SABOT  
ARRIÈRE



Photos non contractuelles

# Constructeur

## Équipements standard

- Châssis de fortes sections en acier laminé
- Flèche d'attelage fixe ou à ressorts selon modèle
- Béquille cric, pied hydraulique à commande manuelle ou sabot hydraulique double effet avec commande au tracteur
- Butoir avant avec retour latéral
- Anneaux d'arrimage sur bords extérieurs de série
- Plancher et pans inclinés tôle larmée en partie centrale et bois sur côtés
- Rampes arrière tôle larmée avec barrettes acier, repliage hydraulique par distributeur arrière
- Béquilles arrière à cric manuel ou à sabot hydraulique double effet avec commande indépendante gauche et droite par distributeur arrière
- Feux arrière protégés avec gyrophare fixe côté gauche
- Freinage hydraulique de série, mixte ou pneumatique en option

| Références  | PTAC (T) | CU estimée | Longueur | Largeur | Essieux            | Roues                | HT sol approximatif | Béquille AV | Béquille AR |
|-------------|----------|------------|----------|---------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| SPPE 09/45  | 9,5 T    | 7,5 T      | 4,50 m   | 2,20 m  | 1 x C80-8          | 2 x 445/45 R 19,5 NF | 1,00 m              | Pied hyda.  | Manuelle    |
| SRPE 14/60  | 14 T     | 11 T       | 6,00 m   | 2,50 m  | 2 x C80-6          | 4 x 215/75 R 17,5    | 0,92 m              | Pied hyda.  | Manuelle    |
| SRPE 18/70  | 18 T     | 14 T       | 7,00 m   | 2,50 m  | 2 x C90-8          | 8 x 215/75 R 17,5    | 0,92 m              | Pied hyda.  | Sabot DE    |
| SRPE 23/80  | 23 T     | 18 T       | 8,00 m   | 2,50 m  | 2 x C100-10        | 4 x 445/45 R 19,5 NF | 1,05 m              | Sabot DE    | Sabot DE    |
| SRPE 32/90  | 32 T     | 25 T       | 9,00 m   | 2,50 m  | 3 x C120-8 suiveur | 12 x 215/75 R 17,5   | 0,95 m              | Sabot DE    | Sabot DE    |
| SRPE 32/100 | 32 T     | 24 T       | 10,00 m  | 2,50 m  | 3 x C120-8 suiveur | 12 x 215/75 R 17,5   | 0,95 m              | Sabot DE    | Sabot DE    |

## Options principales

- Plancher bois dur
- Coffres rangement
- Elargisseurs
- Roue secours fixée
- Autres options sur demande.

## Quelques exemples de réalisations sur mesure :



SPX25



SP40-REA



SPBP 50



SRPE 05-45



SRPE08-800



SRPB 12-600



SRPE 08-690



GRPE 24-09



72, avenue de Ferrières • BP 1  
70170 PORT-SUR-SAÔNE  
Tél. **00 33 (0)3 84 91 51 55**  
Fax 00 33 (0)3 84 91 61 43  
remorques.masson@wanadoo.fr

**Ets MASSON, constructeur depuis 1954**

Cachet du concessionnaire